Honeywell

Afficher Plus

CODE ARTICLE: 2031195

GRAIN EW

Manutentions moyennes en milieux secs.

Présentation générale

Reference Number
2031195

Type de produit
Gants

Gamme
Usage Général

Line
Manutention Légère & Moyenne

Marque
Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de
PERFECT FIT

Industrie

- Industrie Automobile
- Industrie Aéronautique
- Logistique
- Industries Médicales et Pharmaceutiques
- Industrie Papetière
- Télécommunications
- Industries textiles
- Transports
- Laboratoires
- Maintenance
- Services

Utilisation du produit
Manutentions moyennes en milieux secs.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Gant cuir bovin fleur naturelle
Coupe américaine, pouce palmé
Type poignet lastex, protège artère large

Avantage
CONFORT
Le cuir fleur de bovin procure un confort et une souplesse exceptionnelle.
Le poignet lastex améliore le maintien du gant.
Le pouce palmé rend le gant plus ergonomique pour un confort d'utilisation accru.

RESISTANCE
Le cuir fleur de bovin offre une bonne résistance à l'abrasion (niveau 3).
La coupe américaine garantie une plus grande solidité(réduction du nombre de coutures).

SECURTITE
Le large protège artère assure une très bonne protection au niveau des artères du poignet.

Descriptif technique

Description
CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires
Conforme aux normes :
EN 420-03 Exigences générales
EN 388-03 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :
Gant cuir bovin fleur naturelle.
Coupe américaine, pouce palmé.
Type poignet lastex, protège artère large.

Technologie des produits
Coupé Cousu

Type de revêtement
Cuir

Longueur
26 cm

Épaisseur
0,8/1,2 mm

Innocuité
Conforme aux normes Européennes

Dextérité
Classe 5

Tailles
8 à 11

EN 407 - Heat and/or Fire

Comportement et/ou incendie	n/a
Résistance à la chaleur de contact	n/a
Résistance à la chaleur convective	n/a
Résistance à la chaleur rayonnante	n/a
Résistance aux petites projections de métal	n/a
Résistance aux projections de métal en fusion	n/a

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Résistance à l'abrasion	3
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	2

EN 511- Protection in cold temperatures:

Résistance au froid conducteur	n/a
Résistance au froid de contact	n/a
Perméabilité à l'eau	n/a

EN 381-7

Protection contre les tronçonneuses	n/a

EN 12477

Gants de protection pour les soudeurs	n/a

Packaging Label

Étiquetage
CE SPERIAN
2031195 XX
EN 420
EN 388 : 3122

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC
2

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat EC
0075/797/162/11/06/0296

Attestation EC
EC Attestation

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

User Manual
UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur
102

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimum 10 paires.
Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien
Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.

Honeywell

Consulter les sites des autres régions

© 2011 Honeywell International Inc.

En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français.

CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie
Parc Scientifique Tony Garnier - 4 rue Hermann Frenkel - 69367 LYON CEDEX 07,

habilité par arrêtés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 août 1992 et 24 décembre 1996,

identifié sous le numéro 0075, publié au JOCE, attribue :

L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

N° 0075/797/162/11/06/0296

Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

*** gant de protection contre les risques mécaniques**

*** référence du modèle : 20 311 95**

*** responsable de la mise sur le marché :**

SPERIAN PROTECTION EUROPE
IMMEUBLE EDISON
ZI PARIS NORD II
33 RUE DES VANESSES
95958 ROISSY CDG CEDEX

La description du modèle de gant, les références des règles techniques vérifiées dans le cadre de l'examen CE de type ainsi que les marquages apposés sur le gant sont précisés en pages 2 et 3 de cette attestation d'examen CE de type.

Fait à Lyon, le 16 novembre 2006
Révision 01 du 26 novembre 2007

Etablie par Nathalie CIERKOSZ

CENTRE TECHNIQUE CUIR
CHAUSSURE MAROQUINERIE
4 rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07
Tél. 04 72 76 10 10 - Fax 04 72 76 10 00

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 233-62 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité...).

Cette attestation comporte3 pages numérotées 1/3 - 2/3 -3/3

1. DESCRIPTION DU GANT DE PROTECTION

suivant la fiche technique indice 07, référence **20 311 95**, du 06/09/2006 et le dossier technique indice 02 de octobre 2007.

. gant de type 5 doigts, coupe américaine, type latex, protège artère large, pouce palmé, cuir bovin fleur coloris naturel (épaisseur 0,8/1,2 mm).

. **matières** :

- ✓ Gant : cuir fleur bovin
- ✓ Poignet : latex

. **tailles disponible** : 8 à 11

2. NIVEAUX DE PERFORMANCE OFFERTS

La conformité aux exigences essentielles de la directive 89/686/CEE a été vérifiée en utilisant les règles techniques suivantes :

- EN 420 : 2003 Exigences générales et méthodes d'essai
- EN 388 : 2003 Gants de protection contre les risques mécaniques
- Directive 2002/61/CE : non applicable.

- Les références des procès-verbaux des essais de vérification de la satisfaction des règles techniques applicables, par ce modèle de gant, sont les suivantes :

CTC 0608-7572

- Les niveaux de performance offerts contre les risques mécaniques (suivant EN 388 : 2003) sont les suivants :

Type d'agression mécanique	Résistance à l'abrasion	Résistance à la coupure par tranchage	Résistance à la déchirure	Résistance à la perforation
Niveau de performance offert par le gant	3	1	2	2

Ces niveaux de performance ne concernent que la paume du gant.

3. MARQUAGES

Chaque gant est marqué de manière bien visible avec les informations suivantes :

- Sigle : **SPERIAN**
- marquage CE
- référence du modèle : **20 311 95**
- taille
- pictogramme de danger correspondant aux risques mécaniques suivis des niveaux de performance associés (3122).
- pictogramme information

Exemple de marquage :

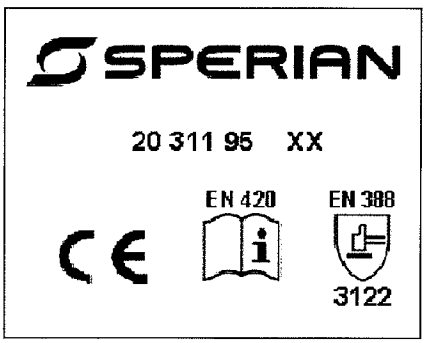

Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:
Honeywell Safety Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:
Désignation: GRAIN EW
Référence: 2031195
Norme(s): EN 388, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:
0075/797/162/11/06/0296

Délivré par:
CENTRE TECHNIQUE DU CUIR
4 rue Hermann Frenkel
69367
Lyon Cedex 07

Fait en Roissy, le 16/10/2012
Par: Eric Puille
Division: Gloves

SPERIAN PROTECTION EUROPE
Immeuble Edison - Paris Nord 2 - 33 rue des Vanesses
93420 VILLEPINTE
SAS au capital de 17 750 000 € - Siret 348 982 307 000135 - APE 518 M
Tél. +33 (0)1 49 90 79 79 - Fax +33 (0)1 49 90 79 80

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80
www.honeywellsafety.com