



+  [Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 2054097

STAMPING MASTER

Manipulation lourde en milieux secs ou gras comportant des risques de coupures.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2054097

Type de produit

Gants

Gamme

Protection contre la Coupure et Perforation

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

■ Industrie Automobile ■ Industrie sidérurgique ■ Construction Navale ■ Industrie

Utilisation du produit

Manipulation lourde en milieux secs ou gras comportant des risques de coupures.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant en cuir croûte de bovin souple
 Main entièrement doublée d'un gant tricoté en Dyneema®/verre/polyamide
 Coupe américaine, pouce palmé, retour sur index
 Dos et manchette de 160 mm en toile coton
 Coutures au fil Kevlar®

Avantage**COMFORT**

De par les matières utilisées(croûte de bovin et toile), ce gant se caractérise par sa souplesse et offre donc un réel confort ainsi qu'une bonne dextérité.

La doublure tricoté en Dyneema®/verre/polyamide assure un excellent confort, le Dyneema® apportant sa fraîcheur.

RESISTANCE

Ce gant apporte de très bonnes performances contre les risques mécaniques, en particulier une forte résistance à la coupure, mais aussi à la perforation et à l'abrasion.

Sa forme et son montage assurent une protection intégrale, le gant en Dyneema®/verre/polyamide couvrant la main jusqu'au poignet.

La croûte de bovin procure également un excellent grip.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

CARACTERISTIQUES :

Gant en cuir croûte de bovin souple
 Main entièrement doublée d'un gant tricoté en Dyneema®/verre/polyamide
 Coupe américaine, pouce palmé, retour sur index
 Dos et manchette de 160 mm en toile coton
 Coutures au fil Kevlar®

Technologie des produits

Tricoté

Calibre

10

Type de revêtement

Cuir, Dyneema®, verre, polyamide et Kevlar®

Longueur

37 cm

Épaisseur

0,9 / 1,1 mm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 à 10

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	3
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	3

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2054097 XX

EN 420

EN 388 : 4543

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/03/08/0056 EXT 01/03/08

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Maintenance

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.



In application of the Directive ref. 89/686/EEC of the 21st of December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of 29th of July 1992 concerning the transposition of this Directive into French law,

CTC

4, rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France

Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctc.fr

Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie - Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAF 9412Z - TVA FR 88775649726

authorized by decrees of the Ministry of Work, Employment and Health of the 20th of December 2010,

registered under the number 0075, published in OJEC, delivers :

CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 0075/797/162/03/08/0056 - EXT 01/03/08

To the following model of personal protective equipment :

- * protective glove against mechanical risks.
- * reference of the model : 20 540 97
- * responsible for placing on the market :

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison ZI-Paris Nord II 33, Rue des Vanesses 95 958 ROISSY CDG CEDEX
France

Description of the protective glove, reference of technical rules verified in the context of the CE type examination and informations indicated on the product are detailed in the following pages of this certificate.

Drawn up in Lyon, on March 03th, 2008

Update 01 of October 29th, 2013

Issued by Nadine PIPAZ



NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work.

1. DESCRIPTION OF THE PROTECTIVE GLOVE

According to the technical file index : 02

Reference : 20 540 97

Major Variant of the model : 20 492 97

Dated : OCTOBER 2013

5 fingers cowsplit leather gloves. Back and cuff in cotton canvas. Fully lined with a knitted glove Dyneema/Glass/Polyamid

Available sizes :

09 10

Visual description :



Material :

	Colour	Material	Gauges	Thikness
PALM	Natural	Cowsplit leather		0,9/1,1mm
BACK	Natural	Cotton canvas		
LINING	Natural/Green/ Blue	Têxot. dyneema / verre/ polyamide	10	
CUFF	Natural	Cotton canvas		
BINDING	Yellow/White/ Green/Blue	PES		

2. PROTECTION SCOPE

Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:

- * EN 420:2003+A1:2009 - General requirements for gloves and test methods
 - * EN 388:2003 - Protective glove against mechanical risks
 - * Innocuousness
- At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of European REACH regulation (552/2009/EC and associated revisions).

References of test reports performed in order to verify the compliance with the requirements of the technical rules :

Laboratory	CTC Asia	CTC France	Other
EN 420		1202-2816/1 1202-2908/1 1211-16500/1 1207-9667/1	
Azo		1202-2908/1 1309-14915/1	
EN 388		0710-11053/1 1202-2908/1 1310-16396/1	

Performance levels offered against mechanical risks (EN 388:2003) are:

Abrasion resistance	Blade cut resistance	Tear strength resistance	Puncture resistance
4	3	4	3


The levels of performance have been measured on the palm

3. MARKING

Each glove is clearly marked with the following information:

- * Logo of the authorized representative:
- * **CE** marking
- * reference of the model: 20 540 97
- * size
- * pictogram for mechanical risks followed by the performance levels
- * information pictogram

Marking example:

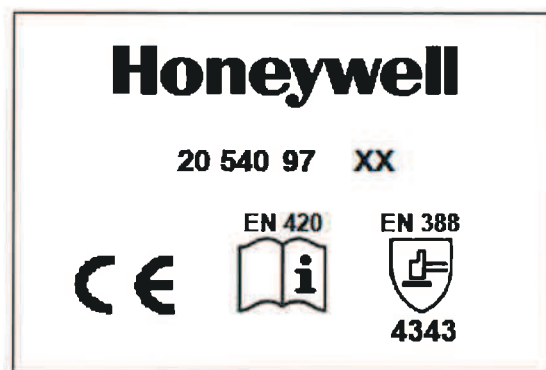



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: STAMPING MASTER

Référence: 2054097

Norme(s): EN 388, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

0

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367

Lyon Cedex 07

Fait en Roissy, le 23/12/2014

Par: Eric Puille

Division: Gants

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses

BP 55288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX

SAS au capital 17 750 000 € - Siret 348 882 307 00137

Tel. +331 4990 7979 - Fax +331 4990 7980

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com