



CODE ARTICLE: 2201336

TOPFIRE KERMEL

Manipulations en fonderie, verrerie, protection anti-chaleur.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2201336

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Thermique

Ligne

Chaleur

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile
- Fonderie
- Industries du Verre
- Industrie sidérurgique
- Industrie

Utilisation du produit

Manipulations en fonderie, verrerie, protection anti-chaleur.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Moufle bouclette Kermel® 1300g/m2

Doublure toile

Pouce rapporté avec renfort Kevlar® recouvrant les coutures

Manchette cuir croûte. Ambidextre

Avantage

CONFORT

Le Kermel® assure un excellent confort d'utilisation grâce aux bouclettes.

La doublure toile renforce le confort tout en absorbant la transpiration.

Le fait qu'il soit ambidextre le rend plus économique.

La moufle a été conçue pour être enlevée rapidement.

SECURITE

Le Kermel® offre une très bonne résistance à l'abrasion.

L'emprisonnement d'air entre les fils de bouclette donne de meilleures performances d'isolation thermique.

Le renfort Kevlar® améliore la protection contre la chaleur.

La manchette croûte de cuir assure une bonne protection de l'avant bras contre les risques mécaniques.

SECURITE

Cette moufle a été conçu pour s'enlever rapidement.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : III Risques irréversibles

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

EN 407-2004 Risques thermiques

DESCRIPTIF :

Moufle bouclette Kermel® 1300 g/m2

Doublure toile

Pouce rapporté avec renfort Kevlar® recouvrant les coutures

Manchette cuir croûte

Ambidextre

Technologie des produits

Coupé Cousu

Type de revêtement

Kermel® and Kevlar®

Longueur

37 cm

Épaisseur

1,3/1,5 mm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 1

Tailles

9 et 10

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	4
Résistance à la chaleur de contact	4
Résistance à la chaleur convective	4
Résistance à la chaleur rayonnante	3
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	3
Résistance à la coupure (Coupe test)	5
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	4

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2201336 XX

EN 420

EN 388 : 3544

EN 407 : 4443XX

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/12/08/0504

Attestation CE

EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/12/08/0504

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 106

Fiche d'informations sur l'utilisateur

106

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 5 paires.

Cartons de 50 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.



In application of the Directive ref. 89/686/EEC of the 21st of December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of 29th of July 1992 concerning the transposition of this Directive into French law,

CTC

4, rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France

Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctc.fr

Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie - Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAF 9412Z - TVA FR 88775649726

authorized by decree of the Ministry of Work, Employment and Health of the 20th of December 2010,

registered under the number 0075, published in OJEC, delivers :

CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 0075/797/162/12/08/0504

To the following model of personal protective equipment :

* protective glove against mechanical risks, thermal risks.

* reference of the model : 22 013 36

* responsible for placing on the market :

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison ZI-Paris Nord II 33, Rue des Vanesses 95 958 ROISSY CDG
CEDEX
France

Description of the protective glove, reference of technical rules verified in the context of the CE type examination and informations indicated on the product are detailed in the following pages of this certificate.

Drawn up in Lyon, on December 18th, 2008

Update 01 of September 30th, 2013

Issued by Lionel GAUDILLERE



NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work.

1. DESCRIPTION OF THE PROTECTIVE GLOVE

According to the technical file index : 02

Reference : 22 013 36

Basic Model

Dated : SEPTEMBER 2013

1300gr/m² Kermel® terry mitten. Canvas Lining. Sewn on thumb with kevlar® reinforcement covering the sewing. Split leather cuff. Ambidextrous.

Available sizes :

09 10

Visual description :



Material :

	Colour	Material	Gauges	Thikness
PALM	Green	1 side Kermel® terry / 1 side wool		
	Natural	Kevlar fleece		
BACK	Green	1 side Kermel® terry / 1 side wool		
	Natural	Kevlar fleece		
LINING	Natural	Canvas cotton in the hand		
CUFF	Natural	Cowsplit leather		1,3/1,5mm
BINDING				

2. PROTECTION SCOPE

Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:

- * EN 420:2003+A1:2009 - General requirements for gloves and test methods
- * EN 388:2003 - Protective glove against mechanical risks
- * EN 407:2004 - Protective gloves against thermal risks
- * Innocuousness - At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of the European REACH regulation (552/2009/EC and associated revisions).

This product is a category III (lethal or irreversible risk).

References of test reports performed in order to verify the compliance with the requirements of the technical rules :

Laboratory	CTC Asia	CTC France	Other
EN 420		0802-1498/1 1208-11643/1 1308-13723/1	
Azo		1208-11643/1 1212-18671/1	
EN 388		0803-2416/1 1208-11643/1	
EN 407		1304-7015/1 1202-2661 1208-11643/1	

Performance levels offered against mechanical risks (EN 388:2003) are:

Abrasion resistance	Blade cut resistance	Tear strength resistance	Puncture resistance
3	5	4	4

The levels of performance have been measured on the palm

Performance levels offered against thermal risks (EN 407:2004) are:

Burning behaviour	Contact heat	Convective heat	Radiant heat	Small splashes of molten metal	Large quantities of molten metal
4	4	4	3	X	X


« X » means that the test hasn't been performed ; no protection is required

3. MARKING

Each glove is clearly marked with the following information:

- * Logo of the authorized representative:
- *  marking with the number of the notified body in charge of the article 11A of Directive 89/686/CEE / EPI, 0075.
- * reference of the model: 22 013 36
- * size
- * pictogram for mechanical risks followed by the performance levels
- * pictogram for thermal risks followed by the performance levels
- * information pictogram

Marking example:

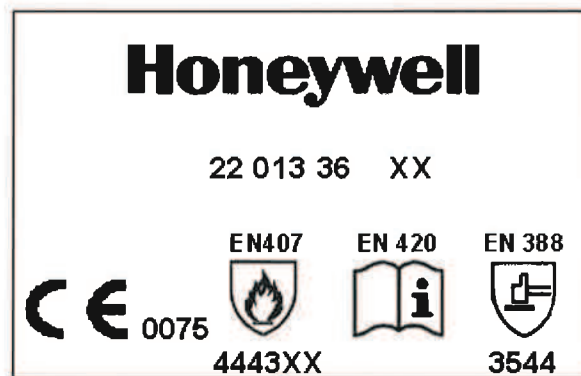



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: TOPFIRE KERMEL

Référence: 2201336

Norme(s): EN 388, EN 407, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

0075/797/162/12/08/0504

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367 LYON Cedex 07

France

Fait en Roissy, le 17/10/2018

Par: Fabrice beaugeard

Division: Gants



ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0) 1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com