



+  [Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 2232242

PERFECT CUTTING® BLACK

Manipulations de pièces coupantes en milieux secs ou légèrement gras.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2232242

Type de produit

Gants

Gamme

Protection contre la Coupure et Perforation

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile ■ Industrie Aéronautique ■ Bâtiment et Construction
- Restauration Collective ■ Energie ou Electricité ■ Industries du Verre ■ Logistique
- Métallurgie ■ Industrie Papetière ■ Télécommunications ■ Transports ■ Services Publics
- Maintenance ■ Services

Utilisation du produit

Manipulations de pièces coupantes en milieux secs ou légèrement gras.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté en Dyneema® filés de fibres, Lycra® et chiné avec un fil polyamide noir

Enduction polyuréthane noire sur la paume et le bout des doigts.

Poignet élastiqué

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le toucher frais du Dyneema® apporte une sensation de confort.

Le dos aéré optimise la respirabilité du gant.

SECURITE

Le fil Dyneema®/Lycra® apporte des qualités anticoupur exceptionnelles.

Le 100% Dyneema® filés de fibres présente des propriétés supérieures au fil continue selon l'ISO 13997.

L'enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts apporte les qualités de résistance exceptionnelles à l'abrasion.

Attention! Ne Pas exposer ce gant à la chaleur.

HYGIENE

Le fil polyamide noir rend le gant moins salissant.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté en Dyneema® filés de fibres, Lycra® et chiné avec un fil polyamide noir

Enduction polyuréthane noire sur la paume et le bout des doigts.

Technologie des produits

Tricoté Enduit

Calibre

13

Type de revêtement

Dyneema®, Lycra® et polyamide

Longueur

23 cm

Épaisseur

0,4 mm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 à 10

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	3
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	2

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE SPERIAN

2232242 XX

EN 420

EN 388 : 4342

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Numéro de certificat CE

0075/797/162/11/08/0443

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/11/08/0443

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Products.

© Honeywell International Inc.



In application of the Directive ref. 89/686/EEC of the 21st of December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of 29th of July 1992 concerning the transposition of this Directive into French law,

CTC

4, rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France

Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctc.fr

Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie - Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAF 9412Z - TVA FR 88775649726

authorized by decree of the Ministry of Work, Employment and Health of the 20th of December 2010,

registered under the number 0075, published in OJEC, delivers :

CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 0075/797/162/11/08/0443

To the following model of personal protective equipment :

* protective glove against mechanical risks.

* reference of the model : 22 322 42

* responsible for placing on the market :

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE


ZI Paris Nord II - 33, Rue des Vanesses BP 50288 - 95958 ROISSY CDG CEDEX
France

Description of the protective glove, reference of technical rules verified in the context of the CE type examination and informations indicated on the product are detailed in the following pages of this certificate.

Drawn up in Lyon, on November 13th, 2008

Update 02 of June 20th, 2012

Issued by Nadine PIPAZ



NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work.

1. DESCRIPTION OF THE PROTECTIVE GLOVE

According to the technical file index : 03

Reference : 22 322 42

Basic Model

Dated : JUNE 2012

Knitted gloves in Dyneema/polyamid yarn with black PU coating. Overlock: T07-red, T08-blue, T09-yellow, T10-white.

Available sizes :

07 08 09 10

Visual description :



Material :

	Colour	Material	Gauges	Thikness
PALM	black/white	dyneema/polyamid yarn	13	
	Black	PU		1 mm
BACK	black/white	dyneema/polyamid yarn	13	
LINING				
CUFF	black/white	dyneema/polyamid yarn	13	
	Natural	Elastic Rubber	13	
BINDING	Rouge - bleu - jaune- blanc	PES		

2. PROTECTION SCOPE

Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:

- * EN 420:2003+A1:2009 - General requirements for gloves and test methods
- * EN 388:2003 - Protective glove against mechanical risks
- * Innocuousness - At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of European REACH regulation (552/2009/EC and associated revisions).

References of test reports performed in order to verify the compliance with the requirements of the technical rules :

Laboratory	CTC Asia	CTC France	Other
EN 420		1106-9062/1 1112-16708/1	
Azo		1008-10045/2 1112-16708/1	
EN 388		0710-10919/1 1112-16708/1	1106-7634/1 1104-5825/1 1112-16708/1

Performance levels offered against mechanical risks (EN 388:2003) are:

Abrasion resistance	Blade cut resistance	Tear strength resistance	Puncture resistance
4	3	4	2

The levels of performance have been measured on the palm




3. MARKING

Each glove is clearly marked with the following information:

- * Logo of the authorized representative:
- * **CE** marking
- * reference of the model: 22 322 42
- * size
- * pictogram for mechanical risks followed by the performance levels
- * information pictogram

Marking example:

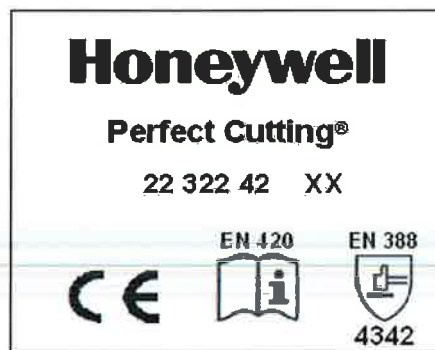



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: PERFECT CUTTING® BLACK

Référence: 2232242

Norme(s): EN 388, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

0075/797/162/11/08/0443

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367

Lyon Cedex 07

Fait en Lyon, le 23/12/2014

Par: Nadine Pipaz

Division: Gants

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses

BP 55288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX

SAS au capital 17 750 000 € - Siret 348 882 307 00137

Tel. +331 4990 7979 - Fax +331 4990 7980

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com