



CODE ARTICLE: 2232245

PERFECT CUTTING® GREY

Manipulations de pièces coupantes en milieux secs ou gras.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2232245

Type de produit

Gants

Gamme

Protection contre la Coupure et Perforation

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Restauration Collective
- Energie ou Electricité
- Industries du Verre
- Logistique
- Métallurgie
- Industrie Papetière
- Télécommunications
- Transports
- Services Publics
- Industrie Automobile
- Industrie Aéronautique
- Maintenance
- Services

Utilisation du produit

Manipulations de pièces coupantes en milieux secs ou gras.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté en Dyneema® et Lycra® blanc

Enduction polyuréthane gris sur la paume et le bout des doigts

Poignet élastiqué

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le toucher frais du Dyneema® apporte une sensation de confort.

Le maillage serré (jauge 13) rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et donne une bonne tactilité.

Le dos aéré optimise la respirabilité du gant.

RESISTANCE

Le fil Dyneema®/ Elastane® apporte les qualités anticoupures (niveau 3).

L'enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts garantie des qualités de résistance exceptionnelle à l'abrasion et à la déchirure (niveau 4).

Attention! Ne Pas exposer ce gant à la chaleur.

HYGIENE

Son coloris blanc valorise les notions d'hygiène et de propreté.

L'enduction grise permet de travailler en milieu légèrement sale.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

CARACTERISTIQUES :

Gant tricoté en Dyneema® et Lycra® blanc

Enduction polyuréthane gris sur la paume et le bout des doigts

Poignet élastiqué

Technologie des produits

Tricoté Enduit

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Blanc et gris

Type de revêtement

Dyneema® et lycra®

Longueur

23,5 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6 à 10

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	3
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	2

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2232245 XX

EN 420

EN 388 : 4342

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/01/12/0055- EXT. N° 01/11/06

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/01/12/0055

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Products.



In application of the Directive ref. 89/686/EEC of the 21st of December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of 29th of July 1992 concerning the transposition of this Directive into French law,

CTC

4, rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France

Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctc.fr

Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie - Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAF 9412Z - TVA FR 88775649726

authorized by decrees of the Ministry of Work, Employment and Health of the 20th of December 2010,

registered under the number 0075, published in OJEC, delivers :

CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 0075/797/162/01/12/0055

To the following model of personal protective equipment :

* protective glove against mechanical risks.

* reference of the model : 22 322 45

* responsible for placing on the market :

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison ZI-Paris Nord II 33, Rue des Vanesses 95 958 ROISSY CDG
CEDEX
France

Description of the protective glove, reference of technical rules verified in the context of the CE type examination and informations indicated on the product are detailed in the following pages of this certificate.

Drawn up in Lyon, on January 19th, 2012

Update 02 of August 04th, 2014

Issued by Nadine PIPAZ



NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work.

1. DESCRIPTION OF THE PROTECTIVE GLOVE

According to the technical file index : 03

Reference : 22 322 45

Basic Model

Dated : JULY2014

Knitted glove with dyneema / lycra yarns. PU coating in grey color, on the palm and fingertips. Elastic wrist 60mm + overlock: T06-green, T07-red, T08-blue, T09-yellow, T10-white, T11 orange

Available sizes :

06 07 08 09 10 11

Visual description :



Material :

	Colour	Material	Gauges	Thikness
PALM	Natural	Dyneema/lycra	13	
	Grey	PU		1,1mm
BACK	Natural	Dyneema/lycra	13	
LINING				
CUFF	Natural	Dyneema/lycra	13	
	white	elastic rubber	13	
BINDING	green/ red/ blue/ yellow/ white	PES		

2. PROTECTION SCOPE

Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:

- * EN 420:2003+A1:2009 - General requirements for gloves and test methods
- * EN 388:2003 - Protective glove against mechanical risks
- * At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of European REACH regulation (552/2009/EC and associated revisions).

References of test reports performed in order to verify the compliance with the requirements of the technical rules :

Laboratory	CTC Asia	CTC France	Other
EN 420		1110-14313/1 1407-12245/1	
Azo		1008-10045/2 1110-14313/1	
EN 388		1003-3026/1 1106-8215/1	1106-7634/1 1110-14313/1 1112-17018/1

Performance levels offered against mechanical risks (EN 388:2003) are:

Abrasion resistance	Blade cut resistance	Tear strength resistance	Puncture resistance
4	3	4	2

The levels of performance have been measured on the palm




3. MARKING

Each glove is clearly marked with the following information:

- * Logo of the authorized representative:
- * **CE** marking
- * reference of the model: 22 322 45
- * size
- * pictogram for mechanical risks followed by the performance levels
- * information pictogram

Marking example:

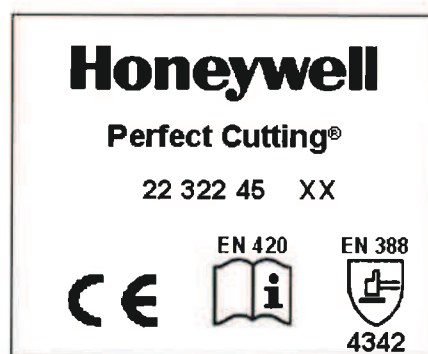



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: PERFECT CUTTING® GREY

Référence: 2232245

Norme(s): EN 388, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

0075/797/162/01/12/0055- EXT. N° 01/11/06

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367

Lyon Cedex 07

Fait en Lyon, le 11/06/2015

Par: Nadine Pipaz

Division: Gants

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses
BP 55288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX
SAS au capital 17 750 000 € - Siret 348 882 307 00137
Tel. +331 4990 7979 - Fax +331 4990 7980

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com