



CODE ARTICLE: 4150055
ARACUT SLEEVES II

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

4150055

Gamme

Protection contre la Coupure et Perforation

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industries du Verre
- Industrie sidérurgique
- Métallurgie
- Industrie Papetière
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Industrie Automobile
- Bâtiment et Construction

Utilisation du produit

Manipulation de pièces coupantes et très chaudes en milieu sec. Industrie du verre et du papier. Industrie automobile, fabricants d'équipements pour voitures.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Manche tricotée avec 2 fils Kevlar®. Passage du pouce. Renfort en cuir croûte de bovin sur l'avant-bras. Longueur: 36 cm.

Avantage

CONFORT La technique du tricotage permet d'obtenir une manchette proche de la main et une bonne dextérité. Le confort est maximal et la solidité accrue. Le passage entre le pouce et l'index assure un meilleur maintien de la manchette.

RESISTANCE La fibre Kevlar® offre une bonne résistance à la coupure et une protection contre les risques thermiques (chaleur de contact jusqu'à 300°). Le renfort en croûte de bovin améliore la protection de l'avant bras contre les risques mécaniques (perforation). La double épaisseur améliore les performances mécaniques et thermiques de la manchette.

SECURITE Sa longueur de 36 cm assure une large protection de l'avant bras

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires Conforme aux normes EN 420-2003 Exigences générales EN 388-2003 Risques mécaniques EN 407-2004 Risques thermiques DESCRIPTIF : Manchette tricotée en fil Kevlar® double épaisseur. Passage entre le pouce et l'index. Renfort en croûte de bovin sur l'avant bras. Longueur : 36 cm.

Technologie des produits

Tricoté

Calibre

10

Longueur

36 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	1
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	1
Résistance à la coupure (Coupe test)	3
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	X

Étiquette d'emballage

Étiquetage

EN 388 : 132X

EN 407 : X1XXXX

Certifications

EPI catégorie CE

2

Attestation CE

EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/07/12/0584 ext05/10/15

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 106

Fiche d'informations sur l'utilisateur

106

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimum : 10 unités.

Cartons de 100 unités.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Products.

Cet article doit être conservé dans son emballage, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.



In application of the Directive ref. 89/686/EEC of the 21st of December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of 29th of July 1992 concerning the transposition of this Directive into French law,

CTC

4, rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France

Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctc.fr

Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie - Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAF 9412Z - TVA FR 88775649726

authorized by decrees of the Ministry of Work, Employment and Health of the 20th of December 2010,

registered under the number 0075, published in OJEC, delivers :

CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 0075/797/162/07/12/0584 - EXT 05/10/15

To the following model of personal protective equipment :

* protective glove against mechanical risks, thermal risks.

* reference of the model : 41 500 55

* responsible for placing on the market :

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison ZI-Paris Nord II 33, Rue des Vanesses 95 958 ROISSY CDG
CEDEX
France

Description of the protective glove, reference of technical rules verified in the context of the CE type examination and informations indicated on the product are detailed in the following pages of this certificate.

Drawn up in Lyon, on October 30th, 2015

Issued by Lionel GAUDILLERE



NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work.

1. DESCRIPTION OF THE PROTECTIVE GLOVE

According to the technical file index : 01

Reference : 41 500 55

Major Variant of the model : 41 500 64

Dated : October 2015

knitted sleeve with Kevlar thread. Double thickness. Split cowhide leather reinforcement on forearm.

Available sizes :

TU

Visual description :



Material :

	Colour	Material	Gauges	Thikness
PALM				
BACK				
LINING	Natural	100% Kevlar	10	
	Natural	Cowhide split leather		1,1-1,3mm
CUFF	Natural	100% Kevlar	10	
BINDING	yellow	PES		



2. PROTECTION SCOPE

Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:

- * EN 420:2003+A1:2009 - General requirements for gloves and test methods
- * EN 388:2003 - Protective glove against mechanical risks
- * EN 407:2004 - Protective gloves against thermal risks
- * At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of European REACH regulation (552/2009/EC and associated revisions)

References of test reports performed in order to verify the compliance with the requirements of the technical rules :

Laboratory	CTC Asia	CTC France	Other
EN 420		1310-18249 / 1 L150914557_1 L150914560_1	
Azo		L150609368_1	
EN 388		1201-760/1 1207-10273/1	
EN 407		1201-763	1106-7634/1 L150914560_1 1201-760/1

Performance levels offered against mechanical risks (EN 388:2003) are:

Abrasion resistance	Blade cut resistance	Tear strength resistance	Puncture resistance
1	3	2	X

The levels of performance have been measured on the palm

Performance levels offered against thermal risks (EN 407:2004) are:

Burning behaviour	Contact heat	Convective heat	Radiant heat	Small splashes of molten metal	Large quantities of molten metal
X	1	X	X	X	X

« X » means that the test hasn't been performed ; no protection is required




3. MARKING

Each glove is clearly marked with the following information:

- * Logo of the authorized representative:
- * **CE** marking
- * reference of the model: 41 500 55
- * size
- * pictogram for mechanical risks followed by the performance levels
- * pictogram for thermal risks followed by the performance levels
- * information pictogram

Marking example:

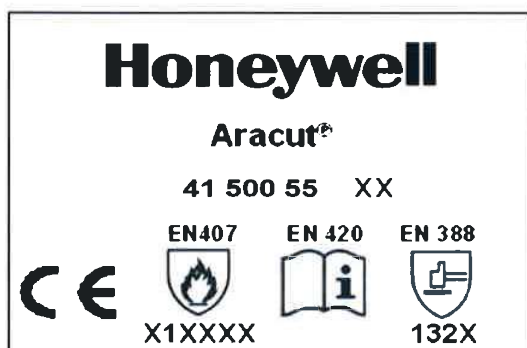



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: ARACUT SLEEVES II

Référence: 4150055

Norme(s): EN 388, EN 407, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367 LYON Cedex 07

France

Fait en Roissy, le 04/11/2019

Par: Fabrice beaugeard

Division: Gants

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses
BP 50288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX
SAS au capital 11 200 000 € - N° SIRET 331 490 79 80
Tel: +33 1 49 90 79 79 - Fax: +33 1 49 90 79 80

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com