

 4402835_aracut_sleeve-HSP-290x325

CODE ARTICLE: 4402835

ARACUT SLEEVES

Protection contre la coupure de l'avant-bras et de la paume.

Honeywell

 [Afficher Plus](#)

Présentation générale

Numéro de référence

4402835

Type de produit

Gants

Gamme

cutandpunctureprotection

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Industrie générale
- Industries du verre
- Industrie sidérurgique
- Aciérie et métallurgie
- Industries du papier
- Construction navale
- Industries du bois

Utilisation du produit

Protection contre la coupure de l'avant-bras et de la paume.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Manche tricotée avec 2 fils Kevlar®

Passage du pouce

Avantage

CONFORT

La technique du tricot permet au gant de s'adapter parfaitement à la forme de la main et garantit une bonne dextérité.

Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire.

Le pouce renforcé assure une meilleure tenue.

RESISTANCE

La fibre Kevlar® offre une excellente résistance à la coupure et protège des risques thermiques (contact avec la chaleur).

La double épaisseur améliore la résistance mécanique et thermique de la manche.

PROTECTION

La longueur de 45 cm garantit une protection totale de l'avant-bras.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

EN 407-2004 Risques thermiques

DESCRIPTIF :

Manche tricotée avec 2 fils Kevlar®

Passage du pouce

Technologie des produits

Tricoté

Calibre

10

Type de revêtement

Kevlar®

Longueur

45 cm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Tailles

Taille unique

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie

X

Résistance à la chaleur de contact	1
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	1
Résistance à la coupure	3
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	X

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

4402835 XX

EN 420

EN 388 : 134X

EN 407 : X1XXXX

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Numéro de certificat CE

0075/797/162/07/12/0584

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/07/12/0584 - Ext. 01/05/09

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Manuel d'utilisation

UI 106

Informations complémentaires

Fiche d'informations sur l'utilisateur

106

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimum 10 unités.

Cartons de 100 unités.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les préconisations de lavage, consultez Honeywell Safety Products.



In application of the Directive ref. 89/686/EEC of the 21st of December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of 29th of July 1992 concerning the transposition of this Directive into French law,

CTC

4, rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France

Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctc.fr

Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie - Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAF 9412Z - TVA FR 88775649726

authorized by decree of the Ministry of Work, Employment and Health of the 20th of December 2010,

registered under the number 0075, published in OJEC, delivers :

CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 0075/797/162/07/12/0584 - EXT 04/07/12

To the following model of personal protective equipment :

* protective glove against mechanical risks, thermal risks.

* reference of the model : 4402835

* responsible for placing on the market :

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison ZI-Paris Nord II 33, Rue des Vanesses 95 958 ROISSY CDG CEDEX
France

Description of the protective glove, reference of technical rules verified in the context of the CE type examination and informations indicated on the product are detailed in the following pages of this certificate.

Drawn up in Lyon, on July 31th, 2012

Issued by Nadine PIPAZ



NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work.

1. DESCRIPTION OF THE PROTECTIVE GLOVE

According to the technical file index : 01

Reference : 4402835

Minor Variant of the model :4150064

Dated : JULY, 2012

knitted sleeve with Kevlar thread. Double thickness. 45 cm

Available sizes :

TU

Visual description :



Material :

	Colour	Material	Gauges	Thikness
PALM				
BACK				
LINING	Natural	100% Kevlar	10	
CUFF	Natural	100% Kevlar	10	
BINDING	yellow	PES		

2. PROTECTION SCOPE

Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:

- * EN 420:2003+A1:2009 - General requirements for gloves and test methods
- * EN 388:2003 - Protective glove against mechanical risks
- * EN 407:2004 - Protective gloves against thermal risks
- * Innocuousness - At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of European REACH regulation (552/2009/EC and associated revisions).

References of test reports performed in order to verify the compliance with the requirements of the technical rules :

Laboratory	CTC Asia	CTC France	Other
EN 420		1201-760/1 1204-5949/1	1106-7634/1 1201-760/1
Azo		1008-10045/2	
EN 388		1201-760/1	
EN 407		1201-763	

Performance levels offered against mechanical risks (EN 388:2003) are:

Abrasion resistance	Blade cut resistance	Tear strength resistance	Puncture resistance
1	3	2	X

The levels of performance have been measured on the palm

Performance levels offered against thermal risks (EN 407:2004) are:

Burning behaviour	Contact heat	Convective heat	Radiant heat	Small splashes of molten metal	Large quantities of molten metal
X	1	X	X	X	X


« X » means that the test hasn't been performed ; no protection is required

3. MARKING

Each glove is clearly marked with the following information:

- * Logo of the authorized representative:
- * **CE** marking
- * reference of the model: 4402835
- * size
- * pictogram for mechanical risks followed by the performance levels
- * pictogram for thermal risks followed by the performance levels
- * information pictogram

Marking example:

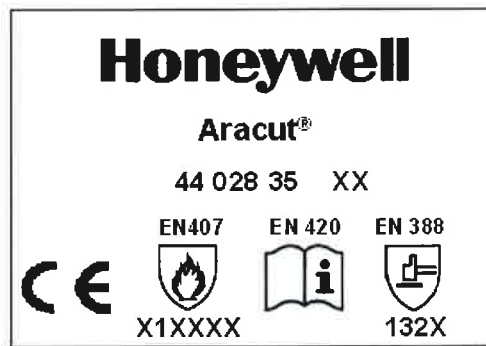



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: ARACUT SLEEVES

Référence: 4402835

Norme(s): EN 388, EN 407, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

0075/797/162/07/12/0584

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367

Lyon Cedex 07

Fait en Lyon, le 23/12/2014

Par: Nadine Pipaz

Division: Gants

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses

BP 55288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX

SAS au capital 17 750 000 € - Siret 348 882 307 00137

Tel. +331 4990 7979 - Fax +331 4990 7980

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com