


ARTICLE :

- **Désignation** : CASAQUE JAUNE EN PE 100 μ (PROTECTION CHIMIQUE)
- **Code produit** : 4573700

CARACTERISTIQUES :

- **Composition** :
 - corps & manches : polyéthylène multicouche avec EVA, épaisseur 100 μ , jaune à l'extérieur et blanc à l'intérieur du vêtement
 - liens : polyéthylène multicouche avec EVA, épaisseur 100 μ , jaune à l'extérieur et blanc à l'intérieur du vêtement
- **Système de fermeture** : casaque fendue au dos avec deux liens d'attache
- **Forme** : casaque retournée en bas, sur l'avant et l'arrière du vêtement (effet « poche de recueil »)
- **Assemblage** : montage du vêtement : par soudage et élastiquage des bras
- **Tailles** : 3-4-5-6


Taille	A stature (cm)	B tour de poitrine (cm)
2	152-164	76-140
3	164-176	76-140
4	176-188	76-140
5	188-200	76-140

**CONDITIONNEMENT :**

- casaque sous double sachet : sachet individuel, puis sachet de 10 pièces incluant la notice
- carton de 50 casaques
- dimensions du carton : 385x356x290mm

PLAN COTE DE L'ARTICLE (vue de dos):

Cotes				
Taille	3	4	5	6
Repère				
A ±20	1320	1410	1500	1590
B ±10	750	750	750	750
C ±20 C' ±20	530	530	530	560
D ±15	70	70	70	70
E ±20	1810	1880	1950	2060
F ±10	200	200	200	200
G ±10	70	70	70	70

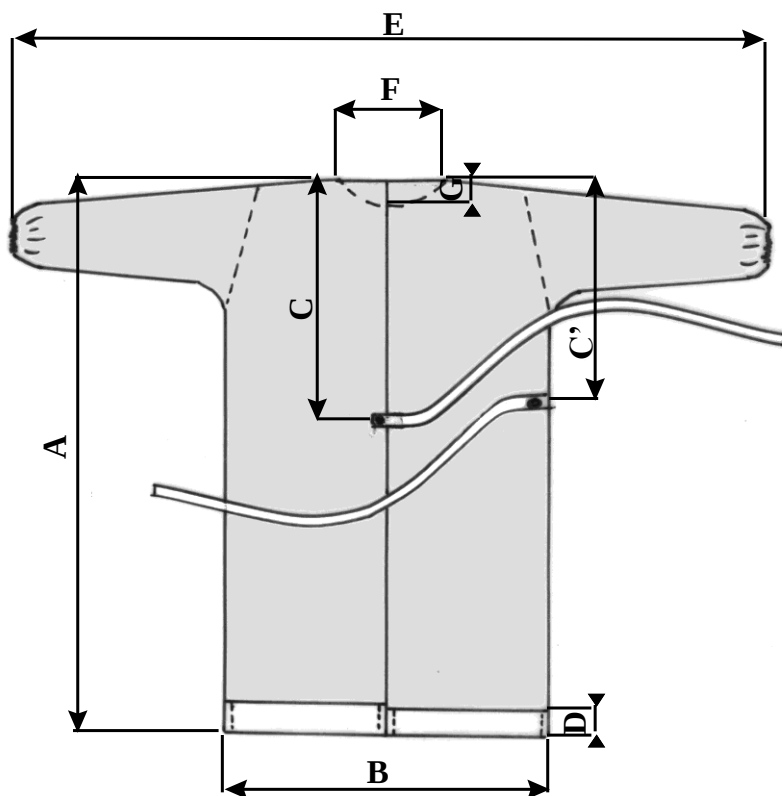

ETIQUETAGE :

↖ étiquette apposée sur le vêtement

1/ sigle de la société

2/ désignation de l'EPI

3/ marquage CE

4/ pictogramme chimique

5/ normes de références relatives aux vêtements de


protection chimique à usage limitée - protection partielle du corps

6/ taille du vêtement & pictogramme de taille selon la norme ISO 3638 - 1981

7/ pictogramme "livre ouvert" faisant référence à la notice d'utilisation

8/ numéro de lot

9/ mois et année de fabrication

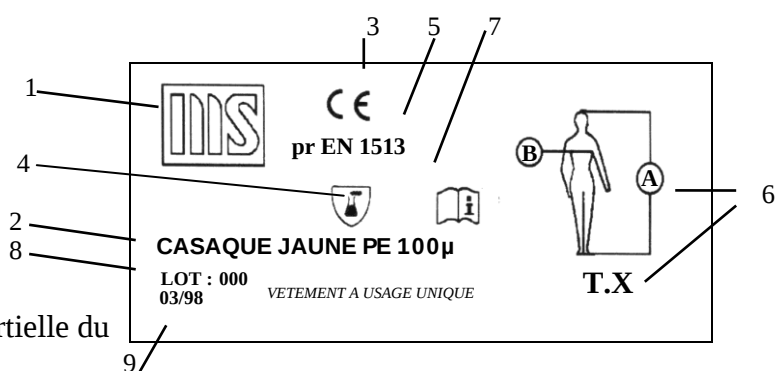

Ces informations sont communiquées à titre documentaire et n'ont aucune valeur contractuelle

AUTRES RENSEIGNEMENTS :♦ **Normes de référence** relatives aux Vêtements de protection :

- **EN 340** : Exigences générales
- **prEN 1513** : Protection contre les produits chimiques liquides - Exigences des articles d'habillement à usage limité offrant une protection chimique à certaines parties du corps (équipement de protection partielle du corps à usage limité)

♦ **Niveaux de performances & essais :**

<i>Performances mécaniques</i>	<i>Méthode de test</i>	<i>Valeurs moyennes</i>	<i>Classement</i>
- résistance à l'abrasion	EN 530	1000 cycles	3
- résistance au blocage	ISO 5978	collant	1
- résistance à la flexion	ISO 7854	134102 cycles	2
- résistance à la perforation	EN 863	14 N	1
- résistance à l'éclatement	ISO 2960	non mesurable	6
- résistance à l'inflammation	EN 532	bord supérieur atteint	non conforme
- résistance des coutures	ISO 5082	100 N	3
<i>Performances chimiques</i>	<i>Méthode de test</i>	<i>Valeurs moyennes</i>	<i>Classement</i>
résistance à la perméation pour les liquides			
- acide sulfurique 40%	EN 374-3	> 480 min	6
- hydroxyde de sodium 20%	EN 374-3	> 480 min	6
- white spirit	EN 369	15,3 min	1
- perchloréthylène	EN 369	4,2 min	non classé
- méthyle éthyle cétone	EN 369	6,4 min	non classé

♦ **Instruction de nettoyage et décontamination - Innocuité des produits d'entretien préconisés :**

non applicable car vêtement à usage unique

♦ **utilisation avec limites et précautions**- **Domaine d'application :**

EPI de catégorie II : vêtement professionnel, destiné à protéger contre les éclaboussures (temps limité au contact) de produits chimiques liquides.

Ce vêtement protège le haut du corps sur la face avant, les bras jusqu'aux épaules et le bas du corps pour les égouttures.

Ces informations sont communiquées à titre documentaire et n'ont aucune valeur contractuelle

- Limites d'utilisation et avertissements :

Ce vêtement est à usage unique. Vérifiez qu'il assure le niveau de protection suffisant. L'utilisateur peut porter ce vêtement en association avec d'autres équipements (chaussures, gants,...) mais doit auparavant s'assurer qu'ils n'altèrent pas l'efficacité de protection de la casaque.

Evitez tout contact avec une source de chaleur (matière inflammable).

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter votre distributeur. Le fabricant ne peut être tenu responsable d'une mauvaise utilisation de la casaque.

- Port et ajustement :

Ce vêtement doit être bien attaché.

Bien vérifier le raccord avec les accessoires.

- Avant utilisation :

Ne pas porter de vêtement qui présenterait un défaut, à hauteur des liens et des assemblages notamment.

- Ergonomie :

le vêtement est conçu pour que l'utilisateur puisse déployer normalement son activité sans subir de gêne. Dans les conditions d'utilisation normales, l'EPI ne provoque aucune nuisance.

♦ Instructions de stockage :

Ce vêtement peut être stocké dans les conditions ordinaires d'entreposage

♦ Recyclage :

Le polyéthylène avec EVA qui constitue ce vêtement ne représente aucun danger pour l'environnement et peut être incinéré