



PARKA RIPSTOP 4/1
 5RIBB – 5RIBN



Gamme
Seasons



TAILLES ET COULEURS

Tailles Couleurs	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Marine/Noir	5RIBBS	5RIBBM	5RIBBL	5RIBBXL	5RIBBXXL	5RIBBXXXL
Code Barres	3435245508122	3435245508139	3435245508146	3435245508153	3435245508160	3435245508177
Noir	5RIBNS	5RIBNM	5RIBNL	5RIBNXL	5RIBNXXL	5RIBNXXXL
Code Barres	3435245509235	3435245509242	3435245509256	3435245509263	3435245509273	3435245509280

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

PARKA


- Matière extérieure : **100 % polyester Ripstop pongée enduit PVC, imperméable, coutures étanchées**
- **Liseré rétro-réfléchissant** démarquant l'empiecement haut jusqu'au poignet
- Fermeture à glissière simple avec rabat auto agrippant
- Col droit à **capuche intégrée**
- **Capuche doublée, serrage** avec cordon réglable par bloque-cordon
- Ouverture bas du dos pour le marquage
- **Serrage taille élastique** avec bloque-cordons centraux intérieurs
- **Serrage bas élastique** avec bloque-cordons centraux intérieurs

6 poches:

- 2 poches bas à rabat avec bandes agrippantes
- 2 poches haut à soufflet et rabat avec bandes agrippantes
- 1 poche intérieur téléphone
- 1 poche intérieur portefeuille fermeture par bandes agrippantes

POLAIRE INTERIEUR:

- **Polaire 100% polyamide**
- Fermeture à glissière simple
- Col droit
- **Manches amovibles**
- **Serrage bas élastique avec blocques cordons**
- 2 poches reposes mains avec fermeture à glissière

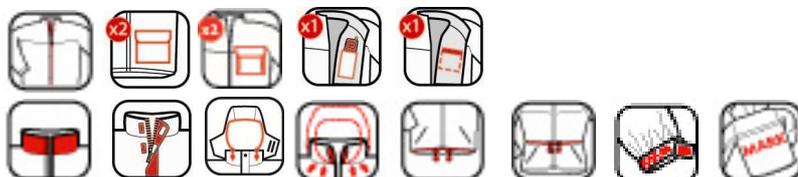

INSTRUCTION DE LAVAGE :



AVANTAGES SPECIFIQUES

- **Imperméable**
- **Liseré rétro-réfléchissant**
- **Intérieur polaire**
- **Manches de la polaire amovible**
- **Capuche intégrée dans le col**
- **Capuche doublée**
- **Marquage possible**
- **Serrage capuche**
- **Serrage poignets**
- **Serrage taille**
- **Serrage bas**
- **Nombreuses poches**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Milieux **froids**
- Milieux **humides**
- Travaux en **plein air**
- Temps de **pluie**

CONDITIONNEMENT

- **Emballage individuel**
- Carton de **10 parkas**

NORMALISATION

Ce vêtement est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE et à la norme EN340.

EN14058:2004



3/3 (Résistance thermique)
3/3 (Perméabilité à l'air)
X
N/A (Non respirant)
X

