


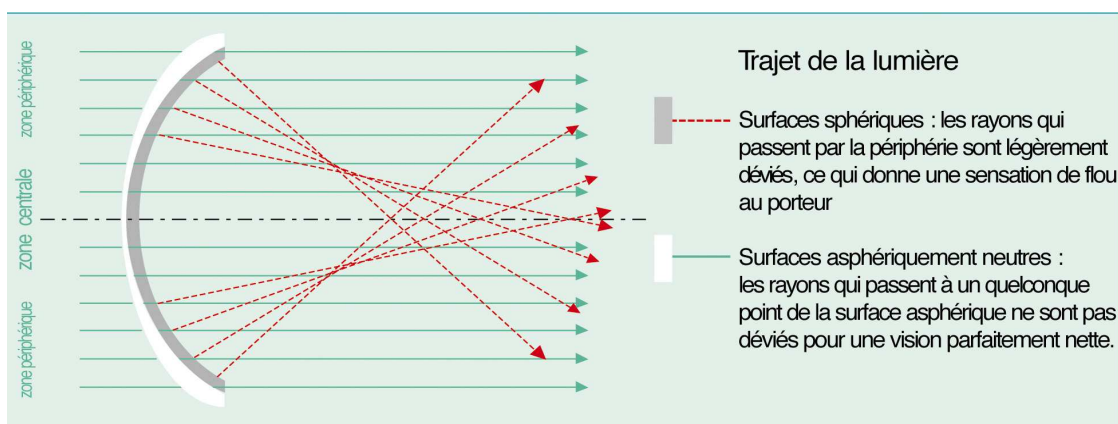

Type : Lunettes enveloppantes mono-oculaire. Branches réglables en inclinaison et en longueur. Embouts souples SOFTFLEX Plus. Pont nasal souple auto-régulant. Protection sus-orbitale opaque. Oculaire en polycarbonate incolore, asphériquement neutre, anti-rayures.

Matériaux :

Branches : Polyamid et élastomère

Oculaires : **Polycarbonate incolore PC AS UV**

- * Anti-impact
- * Anti-rayures
- * Anti-UV
- * Anti-produits chimiques

Polycarbonate incolore PC AF UV & PC AFP UV

- * Anti-impact
- * Anti-rayures
- * Anti-UV
- * Anti-buée
- * Anti-produits chimiques
- * Anti-statique

Homologations: Monture : EN166 -F Oculaire : EN 166 -1F EN170 2-1,2 (Filtre UV)

Qualité optique: Classe 1

Poids : 24g.

Performances :

- Résistance aux chocs : Bille de 6mm à 45m/sec.
- Transmission de la lumière : 99.5% d'absorption des UV jusqu'à 385nm
- Transmission de la lumière visible : supérieur à 95%
- Résistance à la chaleur : jusqu'à 80°C

Utilisation : Protection contre les impacts de faible énergie

Variantes :

9390 105	Monture et branches : Noir	Oculaire : PC incolore	PC AS UV
9390 155	Monture et branches : Noir	Oculaire : PC incolore	PC AF UV
9390 006	Monture et branches : Noir	Oculaire : PC incolore	PC AFP UV