



GT350/T46

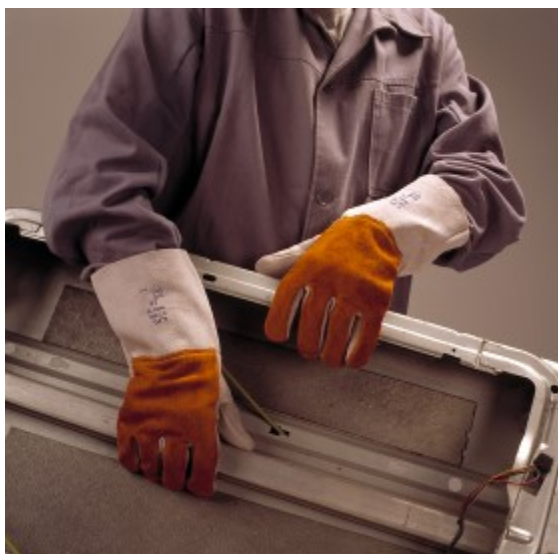

4.5.4.4

DESCRIPTION	Gant 5 doigts en croûte naturelle de bovin, dos en croûte de bovin traitée anti-chaleur Gant doublé d'un tricoté en fil 100% para-aramide et d'un fil haute ténacité Manchette croûte de bovin de 15 cm doublée de tissu para-aramide. Coutures au fil 100% para-aramide.								
TAILLE	10								
HOMOLOGATIONS	EPI CATEGORIE II NF EN 420 NF EN 388 Attestation d'examen CE de type n° 0072/057/162/02/03/0015 délivrée par l'IFTH, organisme notifié n° 0072								
NIVEAUX	EN 388 : <table><tr><td>Résistance à l'abrasion :</td><td>niveau 4/4</td></tr><tr><td>Résistance à la coupure par tranchage :</td><td>niveau 5/5</td></tr><tr><td>Résistance à la déchirure :</td><td>niveau 4/4</td></tr><tr><td>Résistance à la perforation :</td><td>niveau 4/4</td></tr></table>	Résistance à l'abrasion :	niveau 4/4	Résistance à la coupure par tranchage :	niveau 5/5	Résistance à la déchirure :	niveau 4/4	Résistance à la perforation :	niveau 4/4
Résistance à l'abrasion :	niveau 4/4								
Résistance à la coupure par tranchage :	niveau 5/5								
Résistance à la déchirure :	niveau 4/4								
Résistance à la perforation :	niveau 4/4								
TYPES D'APPLICATION	Manipulation de toutes pièces coupantes et grasses Protection dos contre les projections de soudure								