

Ultrane Performance 562

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Matière Nitrile
- Longueur (cm) 21-26
- Poignet Poignet tricot
- Couleur Noir
- Finition intérieure Support tricoté sans couture
- Finition extérieure Picots
- Taille / EAN 8 9 10
- Conditionnement 10 paires/sachet - 100 paires/carton
- Informations complémentaires Garanti sans DMF



RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 2




4121

Légendes



DANGERS MÉCANIQUES EN 388

NIVEAUX DE PERFORMANCE

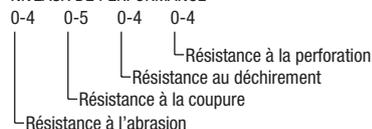

PROTECTION CHIMIQUE LÉGÈRE EN 374



MICRO-ORGANISMES EN 374




CONTAMINATION RADIOACTIVE EN 421



CHALEUR ET FEU EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE

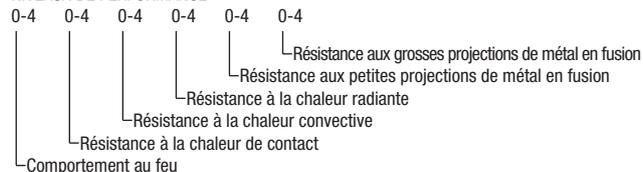

PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE EN 374


Code Produit
Lettre chimique

A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbon Disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulfurique 96%



DANGERS DU FROID EN 511

NIVEAUX DE PERFORMANCE

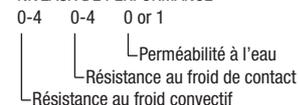

Pour plus de détails : www.mapa-pro.com

Ultrane Performance 562

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Excellente résistance à l'abrasion : durabilité supérieure
- Revêtement nitrile résistant aux salissures grasses, huileuses
- Finesse du gant : extrême sensibilité tactile et grande précision des gestes
- Dos partiellement enduit pour une meilleure protection

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Industrie mécanique/automobile

- Tri de petites pièces
- Vissage et boulonnage
- Fabrication de pompes
- Montage de précision
- Travaux d'assemblage de pièces métalliques

Autres industries

- Conditionnement
- Petits travaux de maintenance
- Manutentions légères en zone de stockage

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.
- L'usage des gants n'est pas recommandé aux sujets sensibilisés au latex naturel et aux dithiocarbamates.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Essuyer les gants avec un chiffon sec avant de les retirer.
- Vérifier que les gants ne présentent pas de déchirures avant toute réutilisation.

Conditions de stockage

Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.

Conditions de lavage

Attention : l'utilisation des gants ainsi que tout procédé de nettoyage qui ne sont pas spécifiquement recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.

Conditions de séchage

Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP). Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

- Attestations CE de type

0075/014/162/05/04/0073 Ex 01/05/04

- Délivré par l'organisme agréé nr

0075

C.T.C – F-69367 LYON CEDEX 07