




Protection thermique

TEMPICE 770

Température jusqu'à -10°C | Milieux aqueux



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

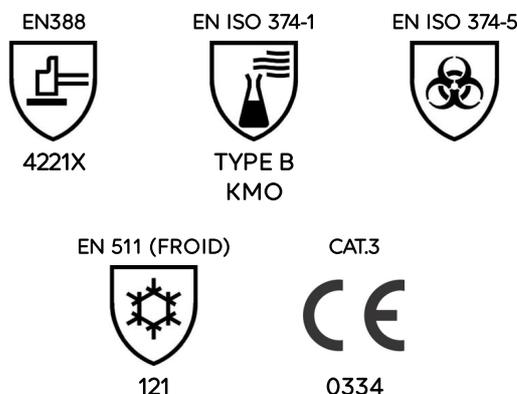

L'isolation thermique 100% étanche pour se protéger d'un froid de contact intense

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection thermique

- PVC spécialement conçu pour une utilisation par grand froid (-10 ° C) tout en préservant la souplesse du gant



Durabilité

- Excellente résistance aux huiles, graisses et hydrocarbures



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture

INDUSTRIES

- Agro-alimentaire
- Autres industries
- Transport
- Travaux de la mer et de la pêche

APPLICATIONS

- Manipulation des liquides à basse température (eau, huile, hydrocarbures, etc)
- Manutention de produits frais
- Maintenance et interventions en chambres froides



Protection thermique

TEMPICE 770

Température jusqu'à -10°C | Milieux aqueux


(LÉGENDES)

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

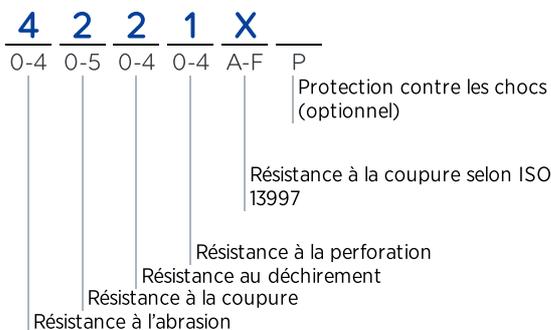


EN 511 (Froid)

DANGER DU FROID



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

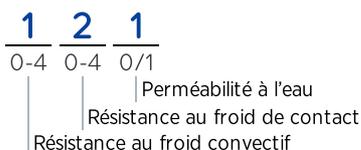

EN ISO 374-1

DANGERS CHIMIQUES



K: Soude caustique 40%
M: Acide nitrique 65%
O: Ammoniaque 25%

TYPE B

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES



Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support jersey doublé d'une fourrure lainée
Finition extérieure	Granitée
Matière	PVC
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Bleu
Longueur (cm)	30
Tailles	9 10
Résistivité superficielle (O)	1.7E+9 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.7E+11 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 48 paires/carton
-----------------	------------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0075/014/162/01/19/0112
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France