Run-Run

AUDITIVE : bouchons

Description :

Bouchon préformé en silicone hypoallergénique pour prévenir les affections cutanées. Cordon de sécurité anti-perte.

Mise en place hygiénique : il n'est pas nécessaire de les adapter ni de toucher la partie en contact avec l'oreille.

SNR : 21 dB

Poids : 2,67 g

EN 352-2 CE

Silicone

Cordon antiperte

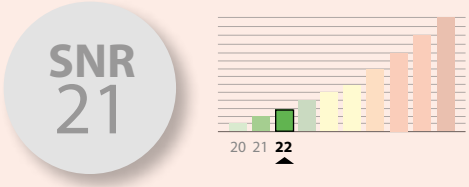

Réf.	Produit
900.825	Run-Run

Tableau de caractéristiques	
Lavable	✓
Hypoallergénique	✓
Réutilisable	✓
À usage unique	✗
Détectable	✗
Cordon	✓

AUDITIVE : bouchons

Norme et certification	EN 352-2 CE
Applications	Postes de travail à hautes températures. Exposition intermittente au bruit. Environnements de travail où le niveau de bruit élevé est situé entre 92 dB et 107 dB. Utilisation industrielle générale.
Conservation **Stockage - Expiration**	Stocker dans un lieu frais et sec dans son emballage, en évitant l'humidité, la saleté et la poussière.
Indications **Utilisation - Mode d'emploi**	Ils sont réutilisables et lavables avec de l'eau tiède et du savon, rincez-les et séchez-les. Cet équipement est à usage individuel, il ne doit donc pas être utilisé par plusieurs opérateurs. Les bouchons doivent être mis en continu dans les zones bruyantes. Ces bouchons ne doivent pas s'utiliser dans des environnements où il existe un risque que le cordon de liaison puisse s'accrocher pendant l'utilisation.
Présentation	Étui de 1 unité 25 paires en sachet individuel Paquet
Code-barres	GTIN-13: 8423173095703 GTIN-14: 44842317309575

Tableau d'atténuation

Fréquence en Hz	65	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne	22,5	23,4	21,6	21,0	21,9	31,1	31,6	21,5
Écart type	4,8	3,5	3,7	3,6	4,1	3,5	4,0	6,2
Protection présumée	17,7	19,9	17,9	17,4	17,8	27,6	27,6	15,3
Atténuation Minimale selon UNE EN 352-2		5	8	10	12	12	12	12

Atténuation selon fréquences Hautes-Moyennes-Basses.
H= 21 dB; M= 19 dB; L= 19 dB

Valeur de Réduction du Bruit: SNR = 21 dB

www.medop.es