Notone

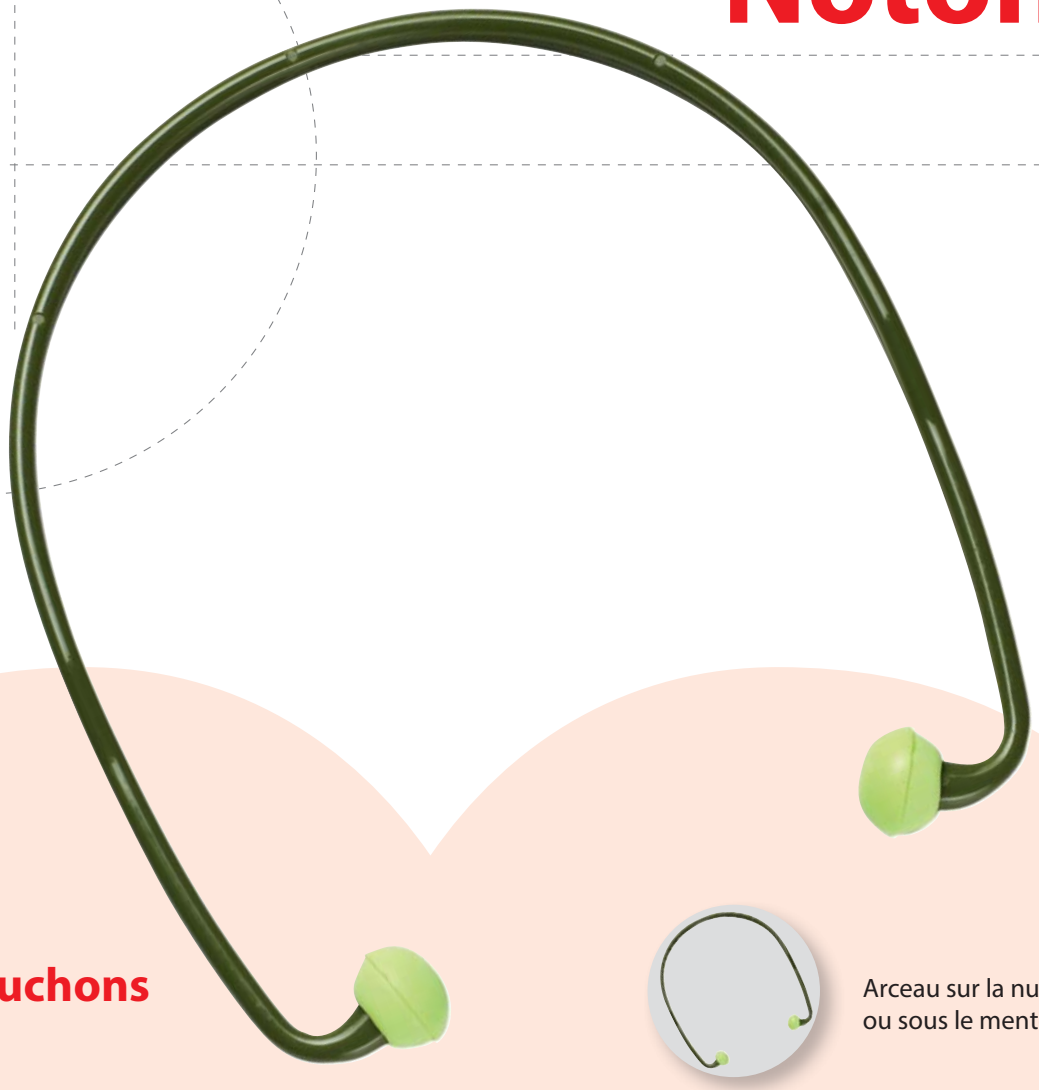

AUDITIF : bouchons

Description :

Fabriqués en mousse de polyuréthane, texture douce non poreuse, les rendant plus résistants à la saleté.

Hypoallergénique. Pose facile.

Intègre un arceau de maintien léger en polyéthylène qui permet deux positions : à la nuque ou sous le menton. Reste à sa place en dépit du mouvement.

SNR : 20 dB

Poids : Bouchon avec arceau : 11,25 g
Rechanges : 1,09 g

EN 352-2 CE

Arceau sur la nuque ou sous le menton.

Pièces de rechange disponibles.



Réf.	Produit
910.348	Notone
910.349	Bouchons coniques avec arceau
910.924	Sachet de rechanges
910.925	Sachet de rechanges coniques

Tableau de caractéristiques	
Lavable	✗
Hypoallergénique	✓
Réutilisable	✗
Jetable	✓
Détectable	✗
Cordon	✗ / (avec arceau) ✓
Taille nominale	S/M/L

AUDITIF : bouchons

Norme et certification	EN 352-2 CE
Applications	Postes de travail à hautes températures. Exposition intermittente au bruit. Environnements de travail dont le niveau de bruit est moyen/bas : de 91 dB à 105 dB (Notone conique de 92 dB à 106 dB). Utilisation industrielle générale.
Conservation **Stockage - Expiration**	Stocker dans un lieu frais et sec dans son emballage, en évitant l'humidité, la saleté et la poussière.
Indications **Utilisation - Mode d'emploi**	Cet équipement est à usage individuel, il ne doit donc pas être utilisé par plusieurs opérateurs. Les bouchons doivent être mis en continu dans les zones bruyantes. Ces bouchons ne doivent pas s'utiliser dans des environnements où il existe un risque que le cordon de liaison puisse s'accrocher pendant l'utilisation.
Présentation	Sachet avec arceau + pair de bouchon Bouchon avec arceau : 40 unités par boîte. Paquet de 10 boîtes. Rechanges : Sachet de rechanges de 20 unités. Paquet de 200 boîtes.
Code-barres	GTIN-13 Notone : 8423173839994 Rechanges Notone : 8423173867201 GTIN-14 Notone : 88842317383999 Rechanges Notone : 88842317386723

Tableau d'atténuation

Fréquence en Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne	22.6	15.6	13.8	21.6	33.0	38.4	40.2
Déviation typique	6.1	4.6	3.8	3.6	5.5	1.7	3.8
Protection estimée	16.5	11.1	10.0	18.0	27.5	36.7	36.4

Atténuation globale en fréquences	Hautes (H) H = 25	Moyennes (M) M = 15	Basses (L) L = 13

SNR	20

www.medop.es