


MASCARET

REF. 103.1.152

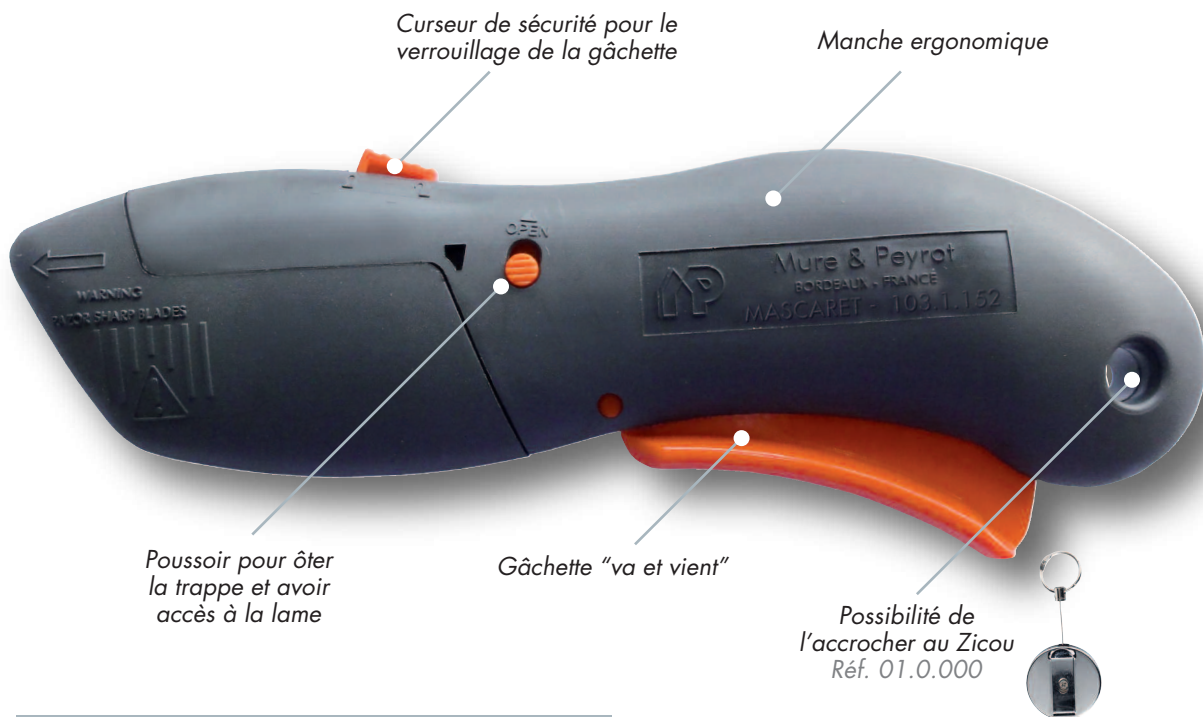



Couteau sécurisé en matière composite à lame rétractable automatiquement avec blocage au repos.

Spécialement conçu pour ouvrir les emballages.
Une différence de pression au cours de la coupe permet à la lame de se rétracter.

COUTEAU SÉCURISÉ

Action de va et vient, la lame revient automatiquement, même en ne lâchant pas la poignée. La lame rétractée peut être verrouillée au repos.

ERGONOMIQUE / AMBIDEXTRE / LÉGER / CONFORT GESTUEL / EVITE LES TMS

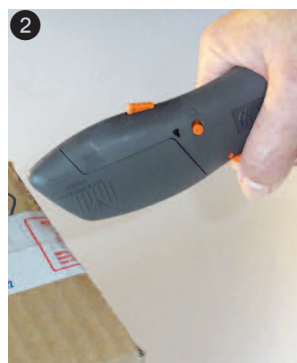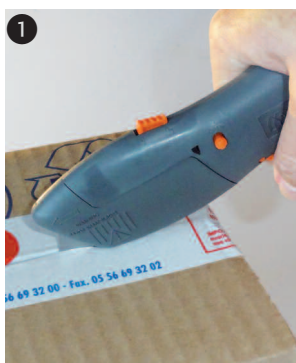

Grand espace pour éviter tout bourrage.



Pour la coupe des cartons simple cannelure et compacts



Pour la coupe des cartons double cannelure



Pour la coupe d'adhésif d'emballage



Pour la coupe des fils

MASCARET

REF. 103.1.152



FONCTIONNALITÉS

FONCTION

Faciliter l'ouverture des emballages cartons, en sécurité.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Après avoir appuyé sur le curseur, exercer une pression sur la gâchette afin de faire sortir la lame.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE

Non.

AGRÉMENT

Modèle breveté, certifié GS TÜV en cours.

UTILISATEURS

Magasiniers, réceptionnaires, manutentionnaires, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Couteau de sécurité en matière composite, livré avec une lame en acier supérieur 152.6.

Le couteau peut être verrouillé grâce au curseur de sécurité situé sur le dessus du couteau.

Lame rétractable par ressort et réversible.

Possibilité d'adapter plusieurs lames.

Changement de lame facile. Ambidextre.

Curseur manuel pour ôter le protège lame.

ATOUTS

Ergonomique.

Confort gestuel.

Évite les problèmes carpiens et tendinites.

Léger.

Grande précision de coupe.

Facile d'utilisation pour droitiers et gauchers.

Résistance du ressort testée à plus de 100 000 actions.

Résiste à l'acétone.

LA TENUE EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.

ACCESSOIRE

ZICOU REF. 01.0.000

Système enrouleur-dérouleur avec câble de 1 mètre.

Il permet d'accrocher les outils à la ceinture sans risque de perte ni d'encombrement dans la poche.

Supporte jusqu'à 80 g.



CHANGEMENT DE LAME

1

Ôter la trappe après avoir déverrouillé (de bas en haut) le poussoir sur le côté du couteau.



2

Retirer la trappe avant en la faisant coulisser vers l'avant.




3

Sortir la lame au maximum en actionnant la gâchette. Sortir délicatement la lame par l'avant.



4


Placer une nouvelle lame. Relâcher la lame, puis la gâchette. Remettre la trappe.



LAMES ADAPTABLES


0.65 mm
Epaisseur

Lames droites en acier supérieur




REF 152.6

Lame en acier supérieur.



REF 152A.6

Lame en acier supérieur.




REF 652.6.2

Lame en acier supérieur.




REF 652A.6.2

Lame en acier supérieur.



REF 153.6

Lame en acier supérieur.



REF 653.6.1

Lame en acier supérieur.

Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Epaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
152.6	Lame droite	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
152A.6	Lame droite avec bout arrondi	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
652.6.2	Lame droite dentée	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
652A.6.2	Lame droite dentée avec bout arrondi	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
153.6	Lame droite	Acier supérieur	60 x 19 x 0,6	18° - 28°	63,0 Hrc
653.6.1	Lame droite dentée	Acier supérieur	60 x 19 x 0,6	18° - 32°	63,0 Hrc

MASCARET REF. 103.1.152

DESCRIPTIF

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matériau	Coloris
SUR CARTE	93 g	165 x 60 x 26	10 ex	12 pièces	Corps (2 coques)	PA6 GF 30 + 10% Téflon	Gris
					Ressort 25 mm	Acier inox	Métal
					Ressort 10 mm	Acier inox	Métal
					Bielle	Polycarbonate	Orange
					Curseur	POM	Orange
					Gâchette	POM	Orange
					Loquet	Polycarbonate	Orange
					Poussoir	PA6 GF 30 + 10% téflon	Orange
					Porte-lame	PA6 GF 30 + 10% téflon	Orange
					Trappe	PA6 GF 30 + 10% téflon	Gris
					Lame 152.6	Acier supérieur	Métal

PLAN TECHNIQUE

