

AUSONNE

REF. 63.1.152

Modèle déposé



Couteau de sécurité à lame **rétractable**
par ressort. Blocage possible au repos.

Son ergonomie permet une utilisation par les droitiers ou les gauchers
Lame réglable, réversible et changeable facilement.

Sécurité maximale :

La pression exercée sur le carton suffit à garder la lame sortie, même après avoir relâché le curseur, ainsi, la lame se rétracte automatiquement dans le manche dès que la pression cesse.

1

Action du curseur par pression vers l'avant dans la position de coupe.



2

La pression exercée sur le carton suffit à garder la lame sortie, après avoir relâché le curseur.



3

Le curseur se rétracte automatiquement dans le manche dès que la pression cesse.



Possibilité de l'accrocher au Zicou
Réf. 01.0.000



Résiste à l'acétone, au trichloroéthane et aux produits lessiviels courants.

LA TENEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.



Pour la coupe des
cartons simple
cannelure et
compact



Pour la coupe
des cartons
double cannelure



Pour la coupe des
fils



Pour la coupe
d'adhésif
d'emballage





AUSONNE

REF. 63.1.152



FONCTIONNALITÉS


FONCTION

Conçu pour faciliter l'ouverture des emballages cartons et couper les liens en toute sécurité.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Couteau de sécurité avec possibilité de régler la profondeur de coupe. Pour sortir la lame, il suffit de pousser le curseur vers l'avant. Lorsque l'on relâche le curseur et que la lame n'est plus en contact avec le support à couper, celle-ci se rétracte automatiquement.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE

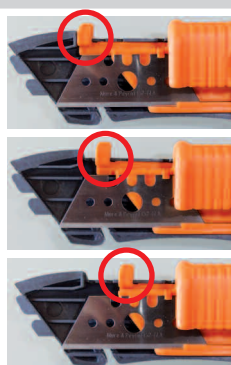

4 réglages de coupe sont possibles et 1 position de blocage. La profondeur de coupe se règle en déplaçant la languette jaune dans les encoches prévues à cet effet.

Les sorties de lames sont les suivantes :

Lame réf 152.6

7 mm

14 mm

20 mm

Lame réf 153.6

10 mm

17 mm

23 mm

AGRÈMENT

Modèle déposé n°665122
Certifié TÜV n° S 97 91 012.

UTILISATEURS

Magasiniers, réceptionnaires, manutentionnaires, etc...

CARACTÉRISTIQUES

Couteau de sécurité.
Changement de lame facile.
Réglage de la lame (4 profondeurs de coupe).
Lame réversible. Lame rétractable par ressort inox.
Possibilité d'adapter plusieurs lames, y compris les lames inox pour le secteur alimentaire.
Possibilité de l'accrocher au Zicou (réf. 01.0.000).

ATOUTS

Confort gestuel.
Evite tous problèmes carpiens et tendinites. Léger (55 g).
Grande précision de coupe. Facile d'utilisation pour droitier et gaucher.
Résistance du ressort testé à plus de 100 000 actions.
Sécurité et simplicité d'utilisation. Matière avec téflon réduisant l'usure.
LA TENEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.

AUSONNE

REF. 63.1.152

CHANGEMENT DE LAME

1

Retirer la 1/2 coque avant gauche en pressant sur le cran et en poussant vers l'avant.

2

Le curseur doit être amené au maximum vers l'avant. Sortir la lame avec précaution, en la tenant par le haut.

3

Introduire la nouvelle lame avec un angle de 15° par rapport à l'horizontale en la glissant de la gauche vers la droite sous l'encoche du curseur.

4

Remettre la 1/2 coque avant qui doit être clipsée sur le corps du couteau, de gauche à droite. Pour une bonne fermeture du couteau, nous conseillons d'appuyer la tête sur la table de montage.




DESRIPTIF

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	71 g	240 x 120 x 27	10 ex.	6 pièces	Corps	Polyamide - Fibre de verre - Téflon (PA 6, 20%FV, 10%PFTE)	Gris
					Curseur	POM (Polyoxyméthylène)	Orange
					Barette	POM (Polyoxyméthylène)	Orange
					Ressort	Acier inox	Gris métal
					Plateau	POM (Polyoxyméthylène)	Orange
					Lame 152.6	Acier supérieur	Gris métal

Lames adaptables : 152.6, 152A.6, 153.6, 153.6 B, 652.6.2, 653.5.1

PLAN TECHNIQUE

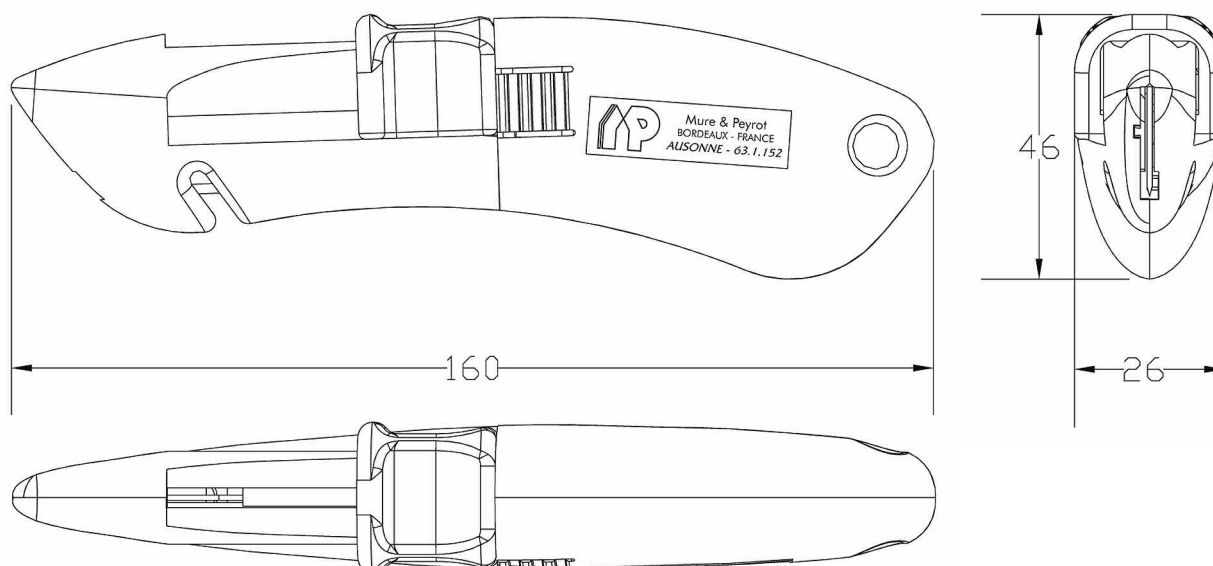


AUSONNE

REF. 63.1.152

LAMES DE RECHANGE

Lame droite en
acier supérieur et
acier inoxydable

0.65 mm
Épaisseur

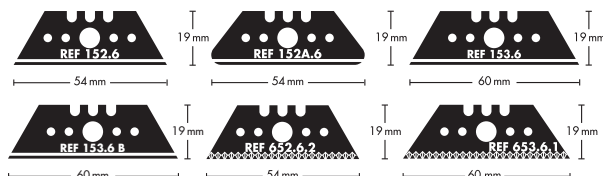

Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Épaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
152.6	Lame droite	Acier supérieur	54 x 19 x 0,65	15° - 28,5°	60,0 HRC
152A.6	Lame droite	Acier supérieur et bout arrondi	54 x 19 x 0,65	17° - 29,5°	60,0 HRC
153.6	Lame droite	Acier supérieur	60 x 19 x 0,65	14,5° - 28,5°	60,0 HRC
153.6 B	Lame droite	Acier 1 % carbone	60 x 19 x 0,65	16° - 26°	60,0 HRC
652.6.2	Lame dentée 2 côtés	Acier supérieur	54 x 19 x 0,65	15° - 28,5°	60,0 HRC
653.6.1	Lame droite dentée 1 côté	Acier supérieur	60 x 19 x 0,65	15° - 28°	60,0 HRC

ACCESSOIRE

ZICOU REF. 01.0.000

Système enrouleur-dérouleur avec **câble de 1 mètre**

Il permet d'accrocher les outils à la ceinture sans risque de perte ni d'encombrement dans la poche.

Supporte jusqu'à 80 g.

