

AUROS

REF. 82.1.152

Modèle Breveté



Couteau de sécurité à lame rétractable automatiquement.

Son ergonomie permet une utilisation par les droitiers ou les gauchers
Lame réversible et changeable facilement.

Sécurité maximale :

la lame se rétracte automatiquement en cas de dérapage ou en fin de coupe même si le curseur est poussé vers l'avant.



Grand espace pour éviter tout bourrage



Possibilité de l'accrocher au Zicou
Réf. 01.0.000



Résiste à l'acétone, au trichloroéthane et aux produits lessiviels courants.

LA TENEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.



Pour la coupe des cartons simple cannelure et compact



Pour la coupe des cartons double cannelure



Pour la coupe d'adhésif d'emballage





AUROS

REF. 82.1.152



FONCTIONNALITÉS

FONCTION	Ouvrir les emballages carton sans fatigue et avec une sécurité maximale.
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	Couteau de sécurité à lame rétractable automatiquement. Pousser le curseur vers l'avant, et couper en exerçant une pression. La lame se retractera en fin de coupe.
RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE	Non.
AGRÈMENT	Breveté.
UTILISATEURS	Magasiniers, réceptionnaires, manutentionnaires, etc...
CARACTÉRISTIQUES	Couteau à lame auto-rétractable pour une sécurité maximale. Changement de la lame par l'avant du couteau. Lame réversible. Possibilité d'adapter des lames inox pour le secteur alimentaire.
ATOUTS	Sécurité totale. Ergonomie. Avant anti-bourrage. Possibilité de l'accrocher au Zicou (réf. 01.0.000).

LA TENEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME

CHANGEMENT DE LAME

1 Oter la trappe.



2 Sortir la lame au maximum en actionnant le poussoir. Sortir délicatement la lame par l'avant.



3 Placer une nouvelle lame. Relâcher la lame, puis le curseur. Remettre la trappe.



AUROS

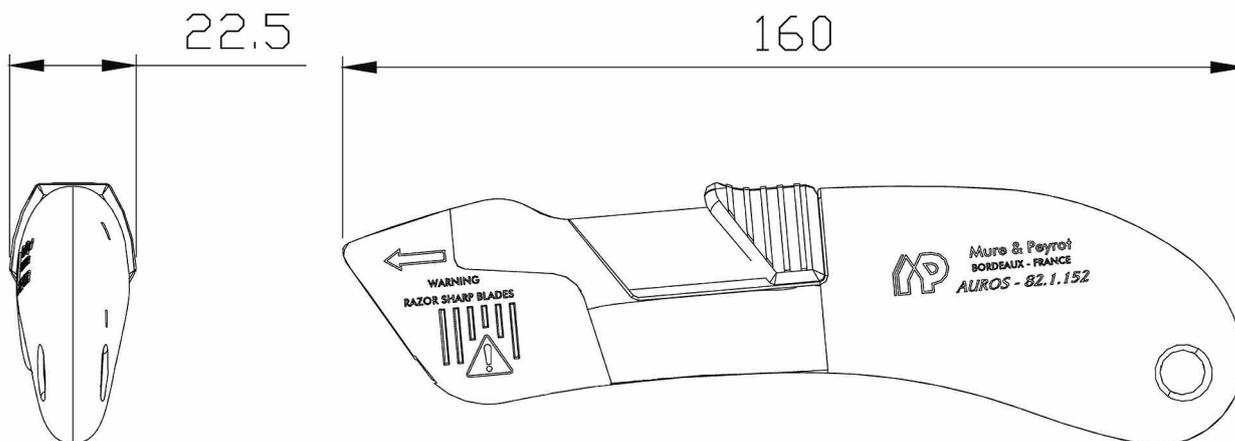
REF. 82.1.152

DESRIPTIF

Type de cond	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par cond	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	77 g	240 x 120 x 24	10 ex.	11 pièces	Corps 2 coques	Polyamide (PA 6) - Fibre de verre (15 %) - Téflon	Gris
					2 ressorts	Acier	Gris métal
					Chariot, curseur	POM (Polyoxyméthylène)	Orange
					Poussoir	POM (Polyoxyméthylène)	Orange
					Trappe	PA6/FV/TF	Gris
					Lame 152.6	Acier supérieur	Gris métal

Lames adaptables : 152.6, 152A.6, 652.6.2, 153.6



PLAN TECHNIQUE



AUROS

REF. 82.1.152

LAMES DE RECHANGE

Lames droites en
acier supérieur et
acier inoxydable0.65 mm
Épaisseur

Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Épaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
152.6	Lame droite	Acier supérieur	54 x 19 x 0,65	15° - 28,5°	64,0 HRC
152A.6	Lame avec coins arrondis	Acier supérieur	54 x 19 x 0,65	15° - 28,5°	64,0 HRC
652.6.2	Lame dentée 2 côtés	Acier supérieur	54 x 19 x 0,65	15° - 28,5°	64,0 HRC
153.6	Lame droite	Acier supérieur	60 x 19 x 0,65	15° - 28,5°	64,0 HRC

AUROS

REF. 82.1.152

ACCESSOIRE

ZICOU REF. 01.0.000**Système enrouleur-dérouleur avec câble de 1 mètre**

Il permet d'accrocher les outils à la ceinture sans risque de perte ni d'encombrement dans la poche.

Supporte jusqu'à 80 g.



MURE & PEYROT
BP 50120 • 25, rue Roger Touton • Parc d'Activités Bordeaux Nord
F-33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE



TEL. : 00 33 (0)5 56 69 32 00
FAX : 00 33 (0)5 56 69 32 02

E-mail : mail@mure-peyrot.com