



SOFIAC 2

REF. 86.1.789



Couteau de sécurité équipé d'une lame carbone revêtue TIN.

Pour couper les films, les sangles plastiques, et déchirer l'adhésif entourant les cartons.

TRÈS LONGUE DURÉE DE VIE DE LA LAME (TIN).

Ergonomique, ambidextre.

Robuste, très résistant aux chocs.

Grande précision de coupe.

Sécurité maximale :

Aucun contact avec la lame.



Résiste à l'acétone, au trichloroéthane et aux produits lessiviels courant.

LA TENEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.



Pour la coupe
des films plastique
suremballage



Pour la coupe
des liens
d'emballage



Pour la coupe
des fils



Pour la coupe
d'adhésif
d'emballage



Tous nos produits
sont sans PAH matière
plastique cancérigène



SOFIAC 2

REF. 86.1.789



FONCTIONNALITÉS


FONCTION	Faciliter la coupe des films, des sangles en plastique entourant les emballage et déchirer les bandes adhésives fermant les cartons.
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	Couteau de sécurité avec possibilité de changer la lame. Pour la découpe, percer le film plastique avec le bec du couteau et tirer. Pour déchirer les adhésifs, utiliser l'aspérité de la tête du couteau. Pour couper les sangles en plastique ne pas couper de face mais de biais à 35°/40°.
RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE	Non.
AGRÉMENT	Modèle breveté, certifié TÜV n° S 97 91 012.
UTILISATEURS	Magasiniers, réceptionnaires, manutentionnaires... Entrepôt, zone de réception, magasin ...
CARACTÉRISTIQUES	Couteau de sécurité. Aucun contact avec la lame qui est désormais maintenue en deux points, ce qui sécurise l'utilisateur et facilite sa mise en place lors du changement de lame. Possède 3 fonctions (défilmer, dessangler, déchirer). Lame carbone revêtue TIN pour une longue durée de vie.
ATOUTS	Ergonomique. Robuste, très résistant aux chocs. Grande précision de coupe. Résiste à l'acétone et produits lessiviels courants. Facile d'utilisation pour droitier et gaucher. Possibilité d'y accrocher le ZICOU (réf. 01.0.000). Résiste à l'acétone, au trichloroéthane et aux produits lessiviels courant. LA TENEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.

CHANGEMENT DE LAME


1 Dévisser la tête.



2 Retirer la tête. Prendre la lame de rechange avec précaution.

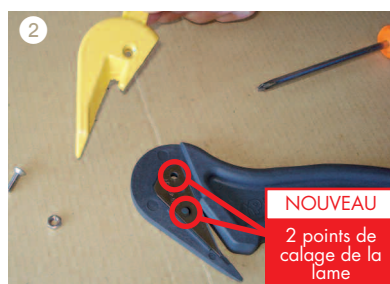

3 Disposer la lame 789.3 marquage vers le haut, dans l'encoche située à l'extrémité du corps du couteau. Revisser la tête.

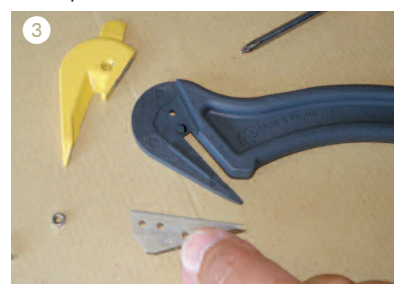

SOFIAC 2


REF. 86.1.789

DESRIPTIF

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
VRAC	70 g	180 x 60 x 10	10 ex.	5 pièces	Corps	Polyamide / Fibre de verre (PA6 + 30% FV)	Gris foncé
					Tête	Métal	Jaune
					Vis	Acier inox	Gris métal
					Ecrou	Acier inox	Gris métal
					Lame 789.3	Acier supérieur TIN	Gris métal
SUR CARTE	86 g	240 x 120 x 11	10 ex.				

Lames adaptables : 789.3, 489.3

PLAN TECHNIQUE

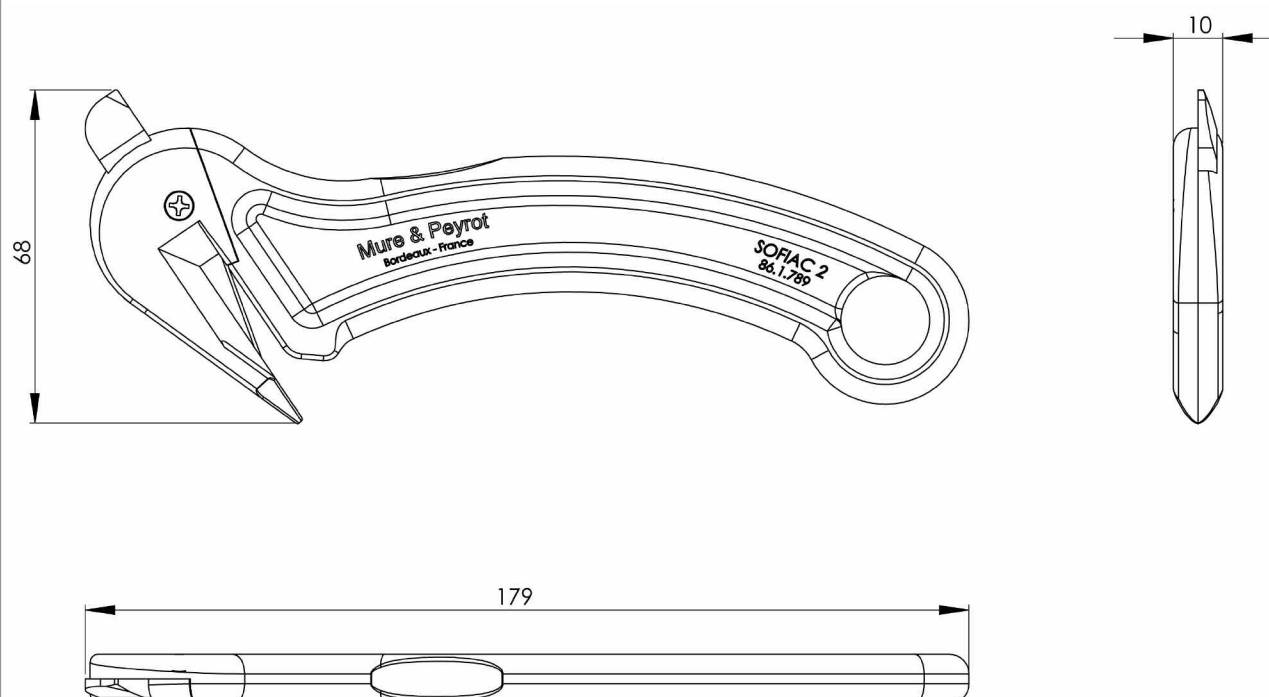


SOFIAC 2

REF. 86.1.789


LAMES DE RECHANGE

Lame droite en acier
supérieur et acier
inoxydable

0.30 mm
Epaisseur



15 mm



15 mm

Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Epaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
789.3	Lame droite	Acier supérieur revêtué TIN	44 x 15 x 0,30	17,0° - 34,0°	61,2 HRC
489.3 AL	Lame droite	Acier inox alimentaire 13 % chrome pour France et Europe	46 x 15 x 0,30	17,0° - 34,0°	59,0 HRC

SOFIAC 2

REF. 86.1.789

ACCESSOIRE

Système enrouleur-dérouleur avec câble de 1 mètre

Il permet d'accrocher les outils à la ceinture sans risque de perte ni d'encombrement dans la poche.

Supporte jusqu'à 80 g.

