EXOFIT™ XP AVEC GILET DE SAUVETAGE INTÉGRÉ

Protection contre les chutes et les noyades. Conçu pour de nombreuses applications (haute-mer, eaux vives, rivières, lacs...)

- Fonctionnement automatique et manuel du VFI (vêtement de flottaison intégré).
- Matériel en acier inoxydable pour une résistance à la corrosion accrue dans des environnements extrêmes.
- Boucles sternales pour ancrage antichute et large anneau d'accrochage en D pour les raccordements aux systèmes de protection contre les chutes.

EQUIPÉ

iSAFE™
INTELLIGENT SAFETY SYSTEM

EXOFIT™ XP AVEC GILET DE SAUVETAGE INTÉGRÉ

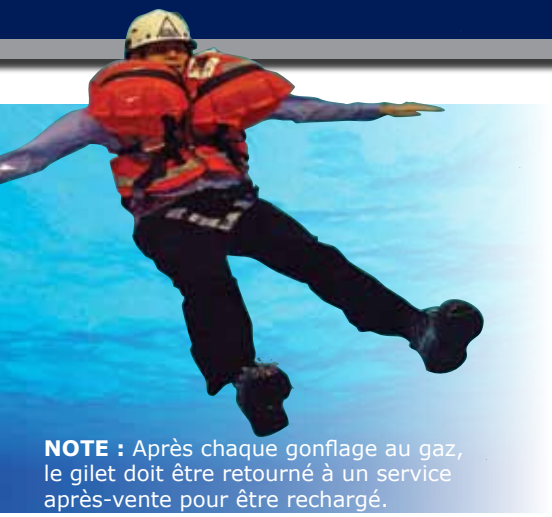

NOTE : Après chaque gonflage au gaz, le gilet doit être retourné à un service après-vente pour être rechargé.

Fonctionnement du gilet de sauvetage.
Il se déclenche et commence à se gonfler au bout de trois secondes d'immersion. La technologie de gonflage s'active avec la pression de l'eau, ce qui évite tout déclenchement du système en cas de contact accidentel ou non intentionnel avec l'eau, comme la pluie ou les embruns. Le dispositif fonctionne également manuellement, en tirant simplement sur le cordon. Un tube de gonflage est présent pour permettre un gonflage buccal ou pour dégonfler le gilet de sauvetage.

La flottaison se mesure en Newtons (N).
Notre gilet intégré dispose d'une flottabilité de 275 Newtons pour offrir un soutien et une sécurité supplémentaires dans l'eau, ainsi qu'une excellente capacité de retournement de l'utilisateur. Cette capacité de flottaison en fait le dispositif idéal pour une utilisation conjointe avec d'autres équipements et vêtements industriels.

Bandes réfléchissantes Reflexite® : offrent une haute visibilité aux sauveteurs après gonflage

Sifflet : permet d'attirer l'attention des secours dans des situations de sauvetage

Tube de gonflage/dégonflage buccal : permet à l'utilisateur d'ajouter de l'air si nécessaire et de dégonfler le gilet de sauvetage après utilisation

Poignée de levage intégrée : pour le sauvetage rapide et facile d'un individu tombé dans l'eau

EXOFIT™ XP AVEC GILET DE SAUVETAGE INTÉGRÉ :

Gilet de sauvetage 275N PFD pour de nombreuses applications (haute-mer, eaux vives, rivières, lacs...) :
1102169: Medium **1102170:** Large **1102171:** Extra Large
Ce gilet de sauvetage dispose d'une chambre simple avec gonflage automatique au gaz.

Caractéristiques :

Harnais* - Sanglerie :** 100% Polyester, largeur - 45 mm, charge de rupture >26kN ***Fil : 100% Polyester ***Matériel :*** D d'accrochage dorsal en acier inoxydable, force de rupture >22kN, boucles à passants - jambes et buste, acier inoxydable, ajusteurs aux épaules à ressort, en acier inoxydable ***Sangles rembourrées aux jambes et dorsal ExoFit™ XP :*** Nylon Hydrofil® et doublure micro ***Poids (approx):*** 2,7 kg (avec 275N PFD) ***Capacité de charge :*** 136 kg ***Normes :*** CE EN361, ANSI OSHA.

Gilet de sauvetage* - Dimensions (emballé):** 275N - H - 40 cm, L - 30 cm, P - 4 cm ***Revêtement extérieur : toile - nylon recouvert de polyuréthane très résistant, couleur - rouge ***Chambre gonflable :*** toile - nylon 210 Denier avec revêtement en polyuréthane soudable, couleur - orange international, haute visibilité, bandes réfléchissantes MED/SOLAS ***Fermeture :*** à glissière noire Delrin avec double ouverture à décrochage rapide ***Sifflet :*** de type marin - couleur orange. Homologué SOLAS / MED ***Flottaison :*** 305N (flottabilité totale) ***Système de gonflage :*** tube de gonflage/dégonflage buccal ou gonfleur automatique United Moulders avec arrêt manuel ***Capacité de charge:*** pour toute personne de 40 kg à 150 kg
Normes : modèle 275N - ISO 12402-1 & EN399-1993.

©2010, Capital Safety

Capital Safety Group (Europe, Moyent-Orient, Afrique)
Le Broc Center - Z.I. 1re Avenue 5600 m - BP 15 - 06511 Carros Le Broc Cedex - France
Tel: +33 (0)4 97 10 00 10 • Fax : +33 (0)4 93 08 79 70
information@capitalsafety.com - **www.capitalsafety.fr**