
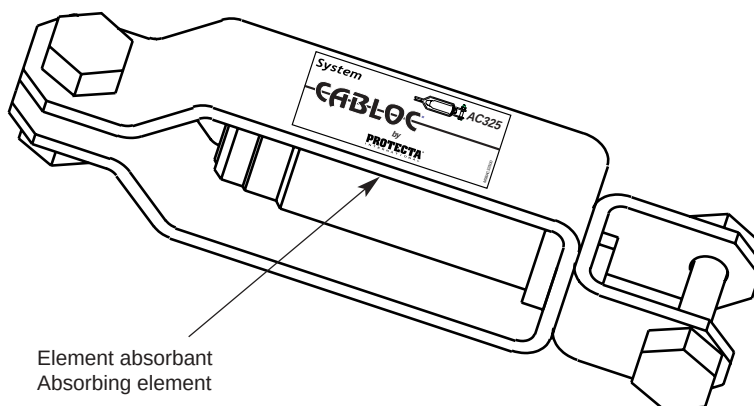
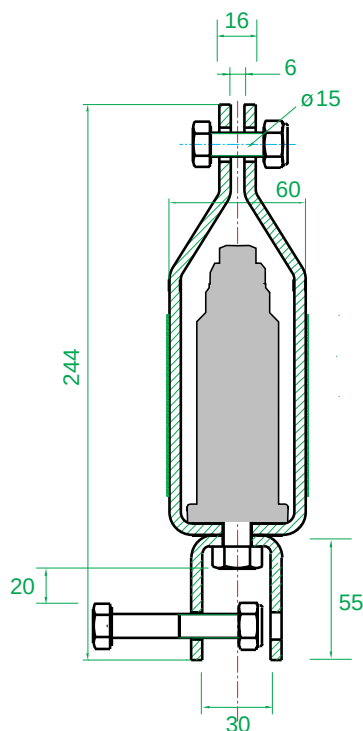


ref : AC325

Element d'absorption d'énergie Energy absorbing element



Element absorbant
Absorbing element

F

Description :

Matériau

- Acier inoxydable
- Gaine thermo-rétractable
- Tampon synthétique

Elément absorbant

- Course maxi 70 mm
- Seuil de déclenchement 2.4 kN
- Absorption d'énergie maximum 6 kJ

Pré-tension d'utilisation

- De 80 à 100 daN

Utilisation

- verticale
- Elément absorbant à usage unique

Résistance à la rupture

- > 15 kN

Poids net

- 1 100 g

GB

Description :

Material

- Stainless steel
- Heat shrink cover
- Synthetic buffer

Absorbing element

- Maximum extension 70 mm
- Tripping threshold 2.4 kN
- Maximum energy absorption 6 kJ

Preset Tension

- from 80 to 100 daN

Use

- vertical
- Disposal absorbing element

Breaking strength

- > 15 kN


Net weight

- 1 100 g

**NE JAMAIS TRAVAILLER SUR
UNE LIGNE DE VIE SI L'INDICATEUR
DE CHUTE EST VISIBLE**

**NEVER WORK ON THE LIFE LINE
WHEN FALL INDICATOR IS VISIBLE**

Remplacer l'élément absorbant quand
l'indicateur rouge est visible
The absorbing element must be replaced
when red indicator is visible



Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.