


ref : AD515

Antichute à rappel automatique avec récupérateur intégré
Self retracting fall arrester with rescue winch integrated

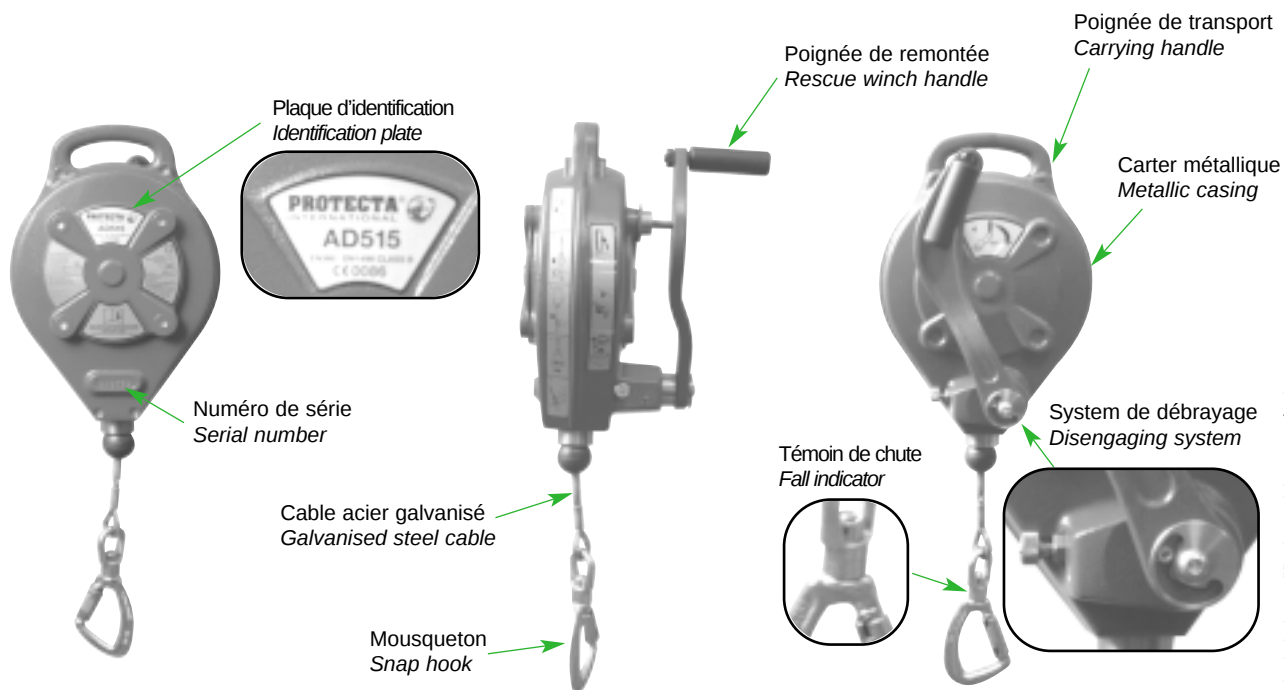

CE 0086

Conforme à la norme
Comply with standard

EN 360
EN 1496 - classe B

Longueur utile / Usable length **15 m**

F

Description :

Cable

- Acier galvanisé dia 5 mm.
- Élément d'absorption interne
- Système de frein intégré.
- Tarage indé réglable.
- Réduction de la force d'impact < 6 kN.

Carter

- Moulage acier haute résistance.
- Protection par zingage.
- Peinture PU.
- Numéro de série.
- Manivelle débrayable.

Système de blocage

- Par survitesse (+/- 2m/s).
- Par double cliquets.

Mousquetons

- Rotation à 360°.
- Résistance >2500 daN.
- Ouverture 20 mm.
- Acier nickelé forgé haute résistance.
- Témoin de chute intégré.

Résistance à la rupture du système

- >1200 daN.

Poids net

- 9,8 kg.

GB

Description :

Cable

- Galvanised steel dia 5 mm.
- Internal absorbing element
- Integrated brake system.
- Not possible to be regular breaking system.
- Impact force reduction < 6 kN.

Casing

- High strength steel moulding.
- Zing-plated corrosion protection.
- Coated PU.
- Serial number.
- Disengageable crank.

Blocking system

- By overspeed (+/- 2m/s).
- By double locking paws.

Snap hook

- 360° rotation free.
- Strength > 2500 daN.
- Opening 20 mm.
- High strength nickel-plated forged steel.
- Integrated fall indicator.

System breaking strength

- > 1200 daN.

Net weight

- 9,8 kg.

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

11/01