



ref : **AE522/5**
AE522/15



Longe avec absorbeur d'énergie Energy absorber lanyard

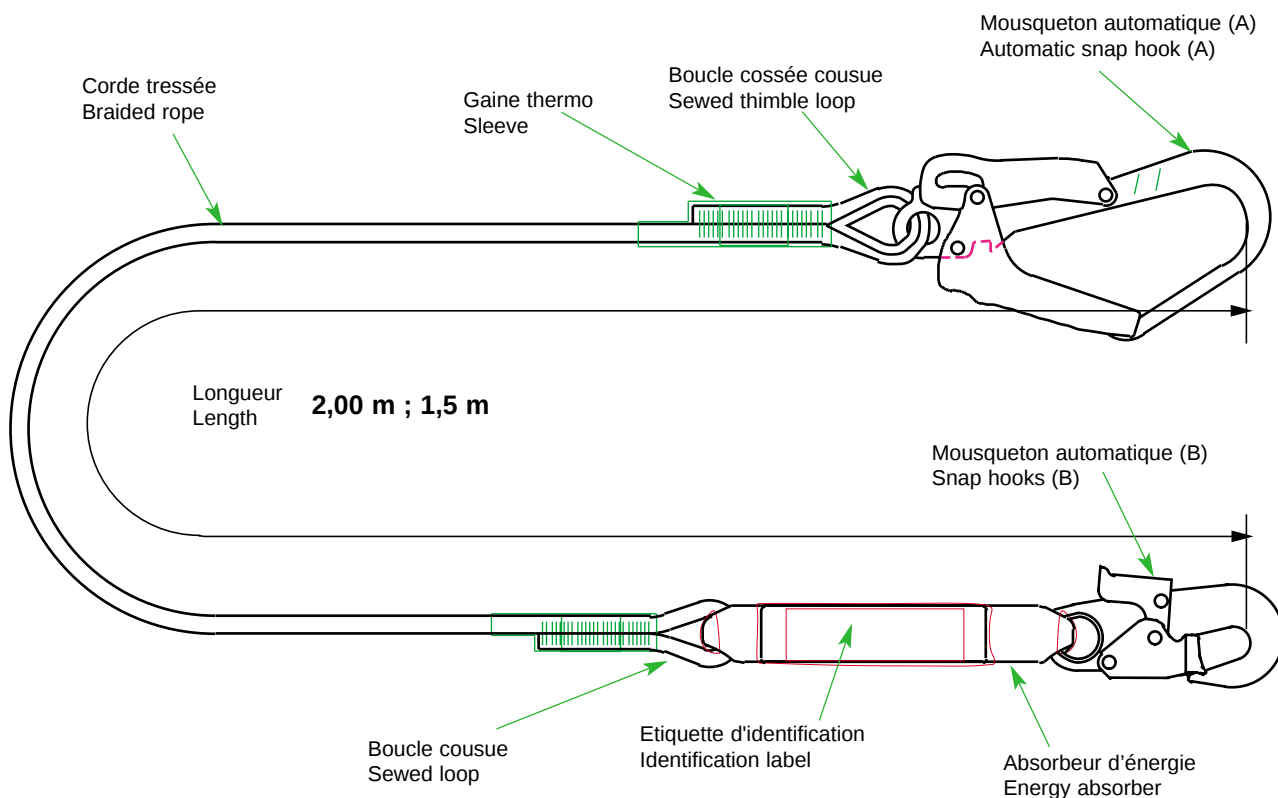

CE 0086

Conforme à la norme
Comply with standard

EN 355

F

Description :

Absorbeur d'énergie

- sangle à déchirement
- sangle polyester L = 45 mm
- seuil de déclenchement 2 kN
- réduction de la force d'impact < 6 kN

Corde tressée

- polyamide - blanc
- diamètre 10,5 mm
- fil d'identification
- indicateur d'usure jaune et rouge

Mousquetons

- résistance A/B >2500 daN
- acier forgé haute résistance
- ouverture: A= 50 mm - B = 18 mm
- A/B nickelage

Résistance à la rupture du système : >1500 daN

Poids net : 2 m : 1,131 kg
1,5 m : 1,095 kg

GB

Description :

Energy absorber

- absorbing strap
- polyester webbing L = 45 mm
- engaging peak force 2 kN
- impact force reduction < 6 kN

Braided rope

- polyamide - white
- 10,5 mm diameter
- identification thread
- yellow and red wear indicator

Hooks

- strength A/B >2500 daN
- high strength forged steel
- opening: A= 50 mm - B= 18 mm
- A/B nickel-plated

System breaking strength : >1500 daN

Net weight : 2 m : 1,131 kg
1,5 m : 1,095 kg

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta International se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta International reserves itself the right to modify the product without prior notice.

09/01