
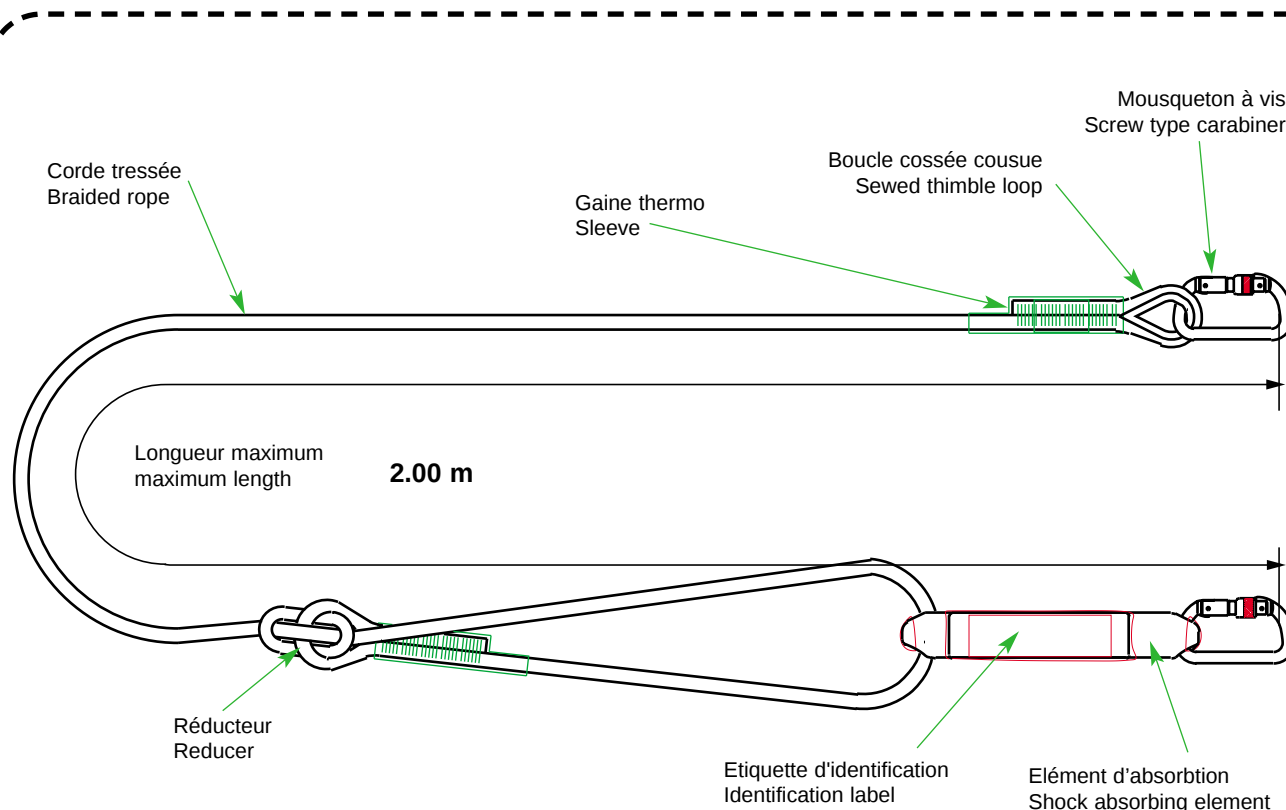


ref : AE525

Longe avec absorbeur Shock absorbing lanyard



CE 0086

Conforme à la norme
Comply with standard

EN 355

F

Description :

Elément d'absorption

- sangle à déchirement
- sangle polyester L = 45 mm
- seuil de déclenchement 2 kN
- réduction de la force d'impact < 6 kN

Corde tressée

- polyamide - blanc
- diamètre 10,5 mm
- fil d'identification
- indicateur d'usure jaune et noir

Mousquetons

- résistance > 2500 daN
- ouverture 17 mm
- acier forgé haute résistance
- électrozingage blanc

Réducteur

- acier forgé zingué

Résistance à la rupture du système : >1500 daN

Poids net : 0,825 kg

GB

Description :

Shock absorbing element

- absorbing strap
- polyester webbing L = 45 mm
- engaging peak force 2 kN
- impact force reduction < 6 kN

Braided rope

- polyamide - white
- 10,5 mm diameter
- identification thread
- yellow and red wear indicator

Hooks

- strength > 2500 daN
- opening 17 mm
- high strength forged steel
- white colour electro-zinc-plated

Reducer

- zinc plated forged steel

System breaking strength : >1500 daN

Net weight : 0,825 kg

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta International se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta International reserves itself the right to modify the product without prior notice.

09/01