
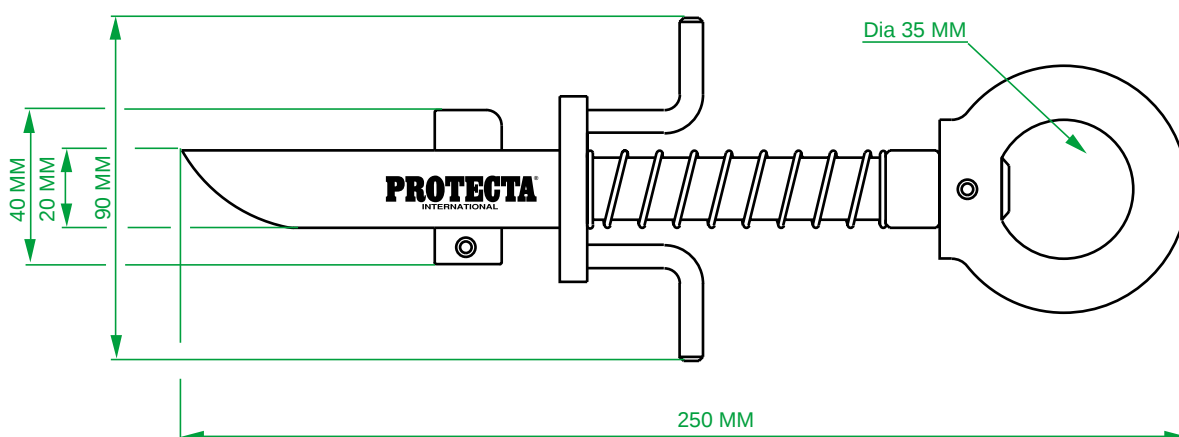


ref : AM201

Système d'anvrage MANUCLAVE®
MANUCLAVE® anchorage system



CE 0086

Conforme à la norme
Comply with standard

EN 795 CLASSE B 0082/037/160/09/96/0200 1/05/97

F

Description :

Matière

- acier traité

Utilisation

- verticale ou horizontale
- résistance à la rupture > 2000 daN
- ø trou: entre 20 et 22 mm
- ø intérieur oeil: 35 mm

Epaisseur support vertical

- épaisseur minimale du support: 35 mm
- épaisseur maximum 40 mm

Epaisseur support horizontal

- épaisseur minimum 5 mm
- épaisseur maximum 40 mm

Poids net

- 650 g

GB

Description :

Material

- treated steel

Use

- vertical or horizontal
- strength > 2000 daN
- hole diameter: 20 to 22 mm
- inner eye diameter: 35 mm

Vertical structure thickness

- minimal thickness structure: 35 mm
- maximum thickness 40 mm

Horizontal structure thickness

- minimum thickness 5 mm
- maximum thickness 40 mm

Net weight

- 650 g

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

05 / 99