


# multi-norm

multi-norm - multi-normes - Multinorm

**SIOEN**  
Protection  
through Innovation

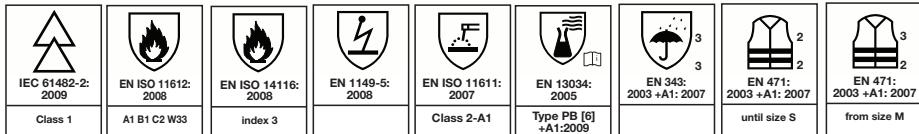

LUTON 3713A2LK2 >> NEW

1638 - 2589 - 2591   2619 - 7796   6145

N > **Signalisatie regenparka met ARC beschermingsklasse 1**

Voldoet aan de nieuwe ARC norm IEC 61482-2 / Hoog kwalitatief gelamineerd weefsel / Zeer goed ademend / Getapete naden aan de binnenkant / Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst worden

Buitenkant: Rechtstaande kraag / Afneembare kap met kinbescherming en klep / Ritssluiting onder dubbel beleg met klettentranslating / 2 opgezette zakken met soufflet / 1 Napoleon zak / 1lus voor badge / Rond ingezette mouwen / Vernaauwing door flap met klettentranslating aan mouwuiteinde en zijkanten / Koord in lenden en zoom / Ruglengte 88 cm (L)  
Binnenkant: Vaste vlamvertragende katoen voering / Gebreide windvangers aan mouwuiteinden / 1 binnenzak met ritssluiting / Opbergzak binnenin voor kap  
Stof: 2-lagig gelamineerd weefsel: 60% FR modacryl - 40% katoen (&AST) in ripstop met PU laminaat; ± 310 g/m<sup>2</sup>  
Kleur: 143 fluo geel/marine

F > **Parc étanche haute visibilité avec protection ARC - Classe 1**

Conforme à la nouvelle norme ARC IEC 61482-2 / Tissu laminé de haute performance / Hautement respirant / Coutures étanchées à l'intérieur / Possibilité d'attacher des doublures/polaries différentes par glissière

Extérieur: Col droit / Capuche avec mentonnière détachable / Fermeture par glissière sous double rabat fermé par bande auto-agrippante / 2 poches plaquées avec soufflet / 1 poche Napoléon / 1 boucle pour attacher un badge / Manches montées / Manches et ourlet ajustables par bande auto-agrippante / Cordon de serrage à la taille et l'ourlet / Longueur dorsale 88 cm (L)  
Intérieur: Doublure fixe cotton ignifuge / Coupe-vent en tricot bas des manches / 1 poche intérieure fermée par glissière / Poche pour le capuche  
Tissu: Tissu double couches laminé: Ripstop 60% FR modacryl - 40% coton (& AST) en ripstop avec membrane en PU; ± 310 g/m<sup>2</sup>  
Couleur: 143 jaune fluo/marine

E > **Hi-vis rain jacket with ARC protection - Class 1**

Conform to new ARC standard IEC 61482-2 / High performance laminated fabric / Highly breathable / Taped seams on the inside / Different linings/fleeces can be zipped in

Outside: Straight collar / Detachable hood with chin protection + peak / Zip closure under double flap with touch and close fastening / 2 patched pockets with gusset / 1 Napoleon pocket / 1 loop for badge / Round inset sleeves / Narrowing by flap with touch and close fastening at sleeve end and sides / Drawstring in waist and hem / Back length 88 cm (L)  
Inside: Fixed flame retardant cotton lining / Knitted windcuffs at end of sleeves / 1 inside pocket with zip closure / Inside pocket for storage of hood  
Fabric: 2-layer laminated fabric: 60% FR modacryl - 40% cotton (& AST) ripstop with PU laminate; ± 310 g/m<sup>2</sup>  
Colour: 143 hi-vis yellow/navy

D > **Warnschutz-Regenjacke mit Schutz gegen ARC Klasse 1**

entspricht der neuen Störlichtbogennorm IEC 61482-2 / qualitativ hochwertig laminiertes Gewebe / sehr gute atmungsaktivität / verschweißte Nähte an der Innenseite / mit verschiedenen Futterungen/Fleeces kombinierbar (durch Reißverschluss einzippbar)

Aussen: hochstehender Kragen / abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz / Reißverschluss unter doppeltem Besatz mit Klettverschluss / 2 aufgesetzte Faltentaschen / 1 Napoleonstasche / 1 Badge-Lasche / rund eingesetzte Ärmel / Armelverengung und Untersarmverengung mittels Klettbandpatte / Kordelzug in der Taille und im Untersaum / Rückenlänge 88 cm (L)  
Innen: festes, flammenhemmendes Baumwollfutter / Strickbündchen am Ärmelende / 1 eingesetzte Tasche mit Reißverschluss / Innenertasche (unten) für Kapuze  
Gewebe: 2-Lagen laminiertes Gewebe: 60% FR Modacryl - 40% Baumwolle (&AST) Ripstop mit PU laminat; ± 310 g/m<sup>2</sup>  
Farbe: 143 leuchtgelb/marineblau



Visit our new website at: [www.sioenapparel.com](http://www.sioenapparel.com)

SIOEN headoffice || Fabriekstraat 23 || B-8850 Ardooie - Belgium || Phone: +32 (0)51 740 800 || Fax: +32 (0)51 740 962 (&-963) || E-mail: [customer@sioen.be](mailto:customer@sioen.be)