

Protection auditive – X-Fit



LES POINTS FORTS

- Atténuation : **SNR 37 dB**
- **Idéal dans des environnements bruyants supérieurs à 95 dB**
- **Excellente reconnaissance vocale**
- **Existe en version détectable**

Description

Nom :	uvex X-fit
Référence :	2112.0..
Type :	Bouchons Jetables
Fabricant :	uvex Arbeitsschutz GmbH Fuerth – Allemagne
Coloris :	Bouchons : Jaune / cordon : noir

Utilisation

- Bouchons jetables
- Idéal pour un port prolongé
- Durée d'utilisation : maximum une journée de 8 heures
- Stockage dans un milieu sec


Version disponible

Référence	Conditionnement
2112.001	Bte de 200 paires en sachet individuel
2112.010	Bte de 100 paires cordées en sachet individuel
2112.011	Bte de 100 paires cordées détectables en sachet individuel
2112.002	Bte de 12 sachets de 5 paires
2112.003	Sachet de 200 paires en vrac
2112.013	Bte de 50 paires en vrac

Secteurs d'activités

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ BTP ▪ Maintenance ▪ Aéronautique ▪ Industrie du bois ▪ Agriculture | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industrie sidérurgique ▪ Carrières – travail de la pierre ▪ Automobile ▪ Construction Navale ▪ Industrie du verre |
|--|---|


Caractéristiques / Avantages

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES – UTILISATEURS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SNR 37 dB ▪ Bouchons en mousse PU 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Excellente protection ➤ Bouchons anallergiques
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Structure cellulaire unique du PU ▪ X-grip 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Optimise la reconnaissance vocale ➤ Favorise la prise en main du bouchon
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Existe en version cordé 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Facilite un port intermittent
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Existe en version détectable 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Permet la détection du produit en cas d'intrusion dans le process de fabrication (Agro-alimentaire) Réf : 2112.011
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Packaging adapté au libre service 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Facilite la vente de petites quantités
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distributeur mural pour les boîtes 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Favorise la mise à disposition des produits

Accessoires :

- **2134.000** : Support distributeur pour référence X-fit, Com-4 fit ou hi-com en boîtier carton
- **2112.000** : Distributeur « one to click » de bouchons jetables

Courbes d'atténuation :

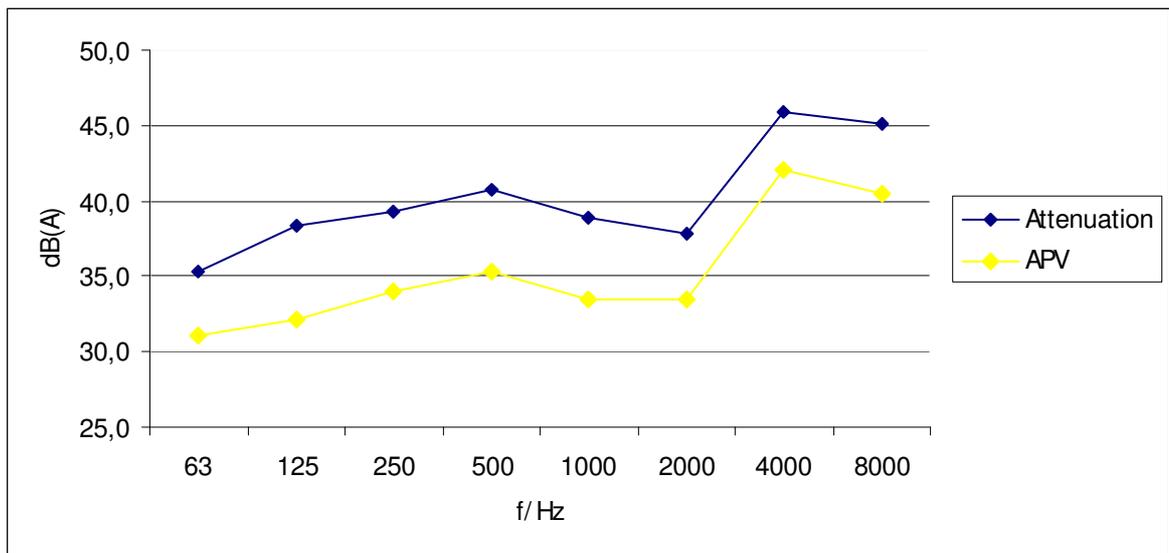

SNR: 37 dB (A)	H: 36dB(A)			M: 34dB(A)		L: 34dB(A)		
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB(A)	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB(A)	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB(A)	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

Conformité

Normes	EN 352-2
Qualité	ISO 9001/2000
Organisme de certification	FIOH – Helsinki – Finlande

