



### LES POINTS FORTS

- Niveau d'atténuation élevé : **SNR 37 dB**, idéal dans des environnements bruyants supérieurs à 95 dB
- **X-grip technology** pour une meilleure prise en main et une réduction de la pression à l'intérieur du conduit auditif
- **Excellente reconnaissance vocale**
- **Existe en version détectable**

### Description

Nom : **uvex x-fit**  
 Référence : **2112.0\_ \_**  
 Type : Bouchons Jetables  
 Fabricant : uvex Arbeitsschutz GmbH Fuerth – Allemagne  
 Coloris : Bouchons : Jaune / cordon : noir

### Utilisation

- Bouchons jetables
- Idéal pour un port prolongé
- Durée d'utilisation : maximum une journée de 8 heures
- Stockage dans un milieu sec

### Versions disponibles

Référence	Conditionnement
2112.001	Bte de 200 paires en emballage individuel
2112.010	Bte de 100 paires cordées en emballage individuel
2112.123	Mini-distributeur de 6 paires
2112.022	Boîte de 300 paires en vrac
2112.011	Bte de 100 paires cordées détectables en emballage individuel

### Secteurs d'activités

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BTP</li> <li>▪ Maintenance</li> <li>▪ Aéronautique</li> <li>▪ Industrie du bois</li> <li>▪ Agriculture</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Industrie sidérurgique</li> <li>▪ Carrières – travail de la pierre</li> <li>▪ Automobile</li> <li>▪ Construction Navale</li> <li>▪ Industrie du verre</li> </ul>
--	---


## Caractéristiques / Avantages

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES – UTILISATEURS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SNR 37 dB</li> <li>▪ Bouchons en mousse PU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Excellente protection</li> <li>➤ Bouchons anallergiques</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Structure cellulaire unique du PU</li> <li>▪ X-grip</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Optimise la reconnaissance vocale</li> <li>➤ Favorise la prise en main du bouchon</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Existe en version cordé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Facilite un port intermittent</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Existe en version détectable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Permet la détection du produit en cas d'intrusion dans le process de fabrication (agro-alimentaire)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Packaging adapté au libre service</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Facilite la vente de petites quantités</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Distributeur mural pour les boîtes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Favorise la mise à disposition des produits</li> </ul>

## Accessoires

- **2134.000** : Support distributeur pour référence x-fit,com4-fit ou hi-com en boîtier carton
- **2112.000** : Distributeur « one to click » de bouchons jetables

## Courbes d'atténuation

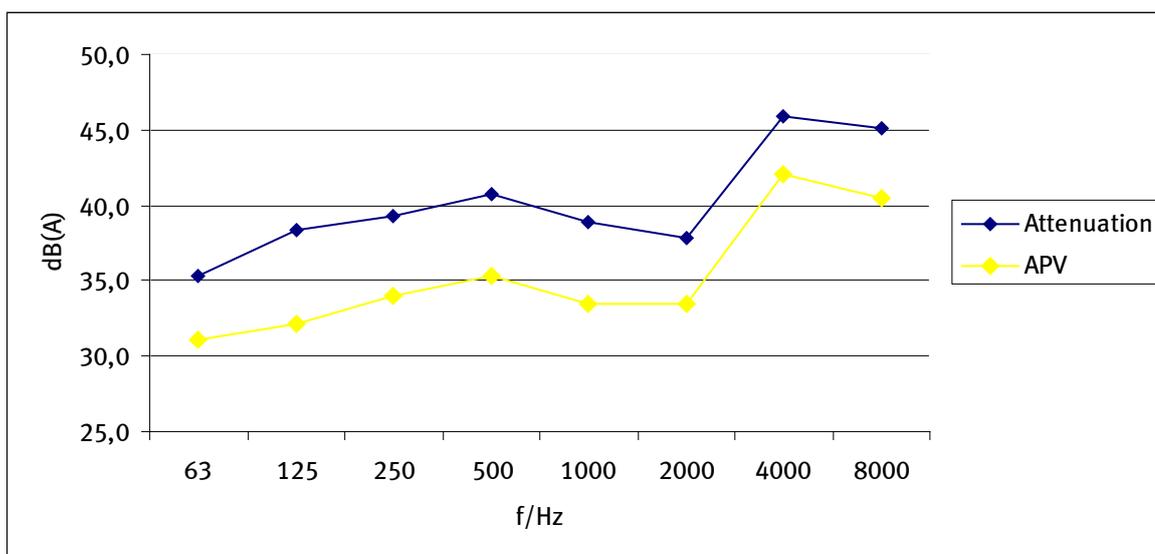

SNR: 37 dB (A)	H: 36dB(A)			M: 34dB(A)		L: 34dB(A)		
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB(A)	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB(A)	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB(A)	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

## Conformité

Normes	EN 352-2
Qualité	ISO 9001/2000
Organisme de certification	FIOH – Helsinki – Finlande