


Protection auditive – Hi-com

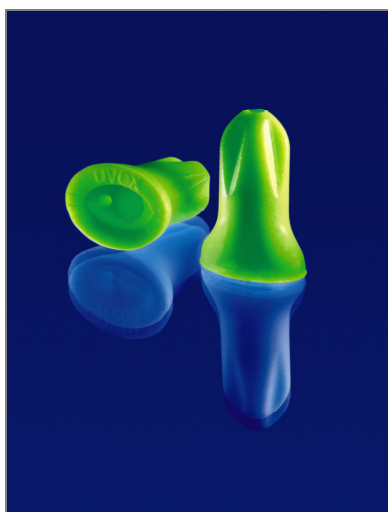

LES POINTS FORTS

- Atténuation : **SNR 24 dB**
- **Idéal dans des environnements sonores inférieurs à 95 dB**
- **Confortable : très faible pression dans le conduit auditif**
- **Excellente reconnaissance vocale**

Description

Nom : **uvex hi-com**
 Référence : **2112.1..**
 Type : Bouchons Jetables
 Fabricant : uvex Arbeitsschutz GmbH Fuerth – Allemagne
 Coloris : Bouchons : Jaune ou Beige / cordon : noir

Utilisation

- Bouchons jetables
- Idéal pour un port prolongé
- Durée d'utilisation : maximum une journée de 8 heures
- Stockage dans un milieu sec

Version disponible

Réf - Couleur Lime	Conditionnement	Réf - Couleur Beige	Conditionnement
2112.100	Bte de 200 paires en sachet individuel	2112.106	Bte de 200 paires en sachet individuel
2112.101	Bte de 100 paires cordées en sachet individuel	2112.107	Bte de 100 paires cordées en sachet individuel
2112.102	Bte de 12 sachets de 5 paires	2112.108	Bte de 12 sachets de 5 paires
2112.103	Sachet de 200 paires en vrac	2112.109	Sachet de 200 paires en vrac
2112.104	Bte de 50 paires en vrac	2112.110	Bte de 50 paires en vrac

Secteurs d'activités

- Services
- Maintenance
- Logistique
- Industrie légère
- Automobile
- Industrie textile

- Plasturgie

- Industrie du verre




Caractéristiques / Avantages

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES – UTILISATEURS
	▪ SNR 24 dB ▪ Bouchons en mousse PU	➤ Bonne protection ➤ Bouchons anallergiques
	▪ Design et profil innovant	➤ Optimise la reconnaissance vocale ➤ Réduit les résonnances internes ➤ Minimise la pression dans le conduit auditif
	▪ Existe en version cordé	➤ Facilite un port intermittent
	▪ Existe en couleur beige	➤ Discret à porter (Domaine du service...)
	▪ Packaging adapté au libre service	➤ Facilite la vente de petites quantités
	▪ Distributeur	➤ Favorise la mise à disposition des produits

Accessoires :

- **2134.000** : Support distributeur pour référence X-fit, Com-4 fit ou hi-com en boîtier carton
- **2112.000** : Distributeur « one to click » de bouchons jetables (un seul bouchon à la fois)

Courbes d'atténuation :

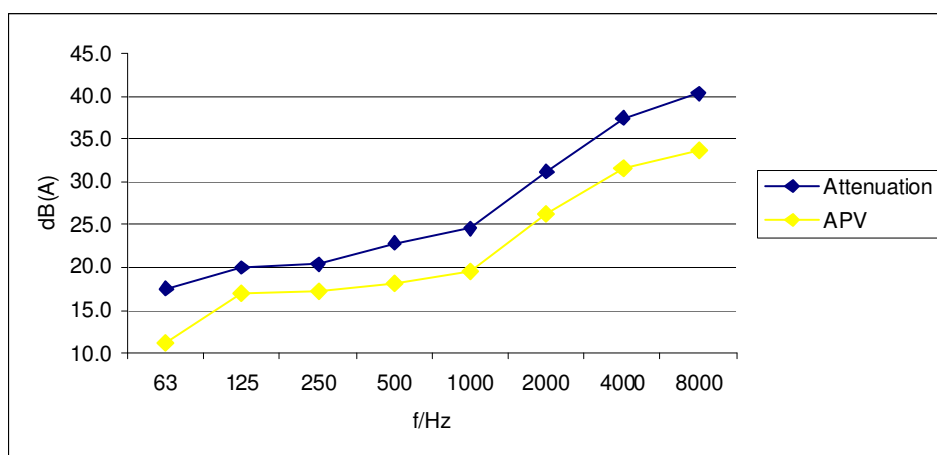

SNR: 24 dB(A)	H: 26 dB(A)			M: 20 dB(A)			L: 17 dB(A)	
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,6
Ecart standard	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
Valeur APV	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

Classe sonore I: 90 à 105 70dB-85dB + M-Valeur
 Classe sonore II: 87 à 102 70 dB-85dB + L-Valeur

Conformité

Normes EN 352-2
 Qualité ISO 9001/2000
 Organisme de certification FIOH – Helsinki – Finlande