

# Protection auditive – whisper + detec



#### LES POINTS FORTS

- Atténuation : SNR 27 dB
- 3 lamelles souples optimisent l'adaptation au conduit auditif
- Version détectable : coloris bleu et éléments métalliques

### **Description**

Nom: uvex whisper + detec

Référence : 2111.213

Type: Bouchons réutilisables détectables

Fabricant: uvex Arbeitsschutz GmbH Fuerth - Allemagne

Coloris: Bouchons: bleu / cordon: bleu

#### **Utilisation**

- Bouchons réutilisables
- Idéal pour un port intermittent
- Lavable à l'eau savonneuse, il conserve ses propriétés de protection
- Il est recommandé de changer régulièrement les bouchons pour des questions d'hygiène (Minimum toutes les 4 semaines avec hygiène régulière)
- Stockage dans un milieu sec

### Secteur d'activité

Coloris particulièrement adapté aux industries agro-alimentaires



# Caractéristiques / Avantages

CARACTERISTIQUES	BENEFICES - UTILISATEURS			
<ul> <li>SNR 27 dB</li> <li>Bouchons en TPE</li> <li>3 lamelles souples à l'extrémité du bouchon</li> </ul>	<ul> <li>Bonne protection</li> <li>Bouchons anallergiques</li> <li>Adaptation optimale au conduit auditif</li> </ul>			
<ul><li>Pas de préformage</li><li>Réutilisable</li></ul>	<ul> <li>Mise en place rapide et hygiénique</li> <li>Limite les déchets</li> </ul>			
<ul><li>Coloris bleu</li><li>Eléments métalliques</li></ul>	<ul> <li>Permet la détection du produit en cas d'intrusion dans le process de fabrication (Agro-alimentaire)</li> </ul>			
<ul> <li>Accessoire disponible : boîtier plastique</li> </ul>	<ul> <li>Favorise une bonne hygiène pour le stockage des bouchons</li> </ul>			
<ul> <li>Distributeur</li> </ul>	<ul> <li>Favorise la mise à disposition des produits</li> </ul>			

# Accessoires


- 2111.401 : carton de 50 boitiers hygiéniques
- 2134.000 : Support distributeur pour whisper, whisper + & whisper + detec



### Gamme uvex détectable

Bouchons jetables <b>uvex x-fit detec 2112.011</b> SNR 37 dB	
Bouchons semi-réutilisables <b>uvex xact-fit detec 2124.011</b> SNR 26 dB (support réutilisable, bouchons jetables)	
Bouchons jetables <b>uvex hi-com detec 2112.114</b> SNR 24dB	

# Courbes d'atténuation

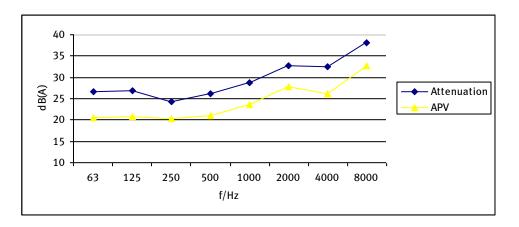

SNR: 27 dB(A)			H:	27 dB(A)	M:	24 dB(A)	L:	22 dB(A)
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation Db A	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
Écart standard dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
Valeur APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

Classe sonore I: 94 à 109 70dB-85dB + M-Valeur Classe sonore II: 92 à 107 70 dB-85dB + L-Valeur

# Conformité

Normes EN 352-2 Qualité ISO 9001/2000

Organisme de certification BIA St. Augustin – Allemagne