

## Protection auditive – uvex x-cap



### LES POINTS FORTS

- Atténuation : **SNR 24 dB**
- **Forme ovale** des bouchons pour une meilleure adaptation
- **Design incurvé** = limite les résonnances liées aux frottements sur les vêtements

### Description

Nom :	<b>uvex x-cap</b>
Référence :	<b>2125.361</b>
Type :	Arceau anti-bruit avec bouchons jetables
Fabricant :	uvex Arbeitsschutz GmbH Fuerth - Allemagne
Coloris :	Arceau : gris / Bouchons : jaune et bleu
Conditionnement :	Bte de 15 arceaux en emballage individuel
Poids :	8 grammes

### Utilisation

- Arceau de protection auditive
- Idéal pour un port intermittent
- Il est recommandé de changer régulièrement les bouchons de l'arceau pour des questions d'hygiène (Minimum toutes les semaines)
- Stockage dans un milieu sec

### Secteurs d'activités

- BTP
- Maintenance
- Aéronautique
- Industrie du bois
- Agriculture
- Industrie sidérurgique
- Carrières – travail de la pierre
- Automobile
- Construction Navale
- Industrie du verre


## Caractéristiques / Avantages

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES - UTILISATEURS
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Léger : 8 grammes</li><li>▪ SNR 24 dB</li><li>▪ Bouchons en Mousse PU</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Confort de port</li><li>➤ Bonne protection</li><li>➤ Bouchons anallergiques</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Design incurvé</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Confort de port</li><li>➤ Limite les résonances liées aux frottements sur les vêtements</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Forme ovale des bouchons parfaitement adaptée au conduit auditif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Favorise une atténuation optimale sans préformer les bouchons</li><li>➤ Excellent maintien</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bouchons de remplacement</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Economique</li></ul>

## Accessoires

- **2125.351** : Bouchons de remplacement - 12 sachets de 5 paires

## Courbes d'atténuation

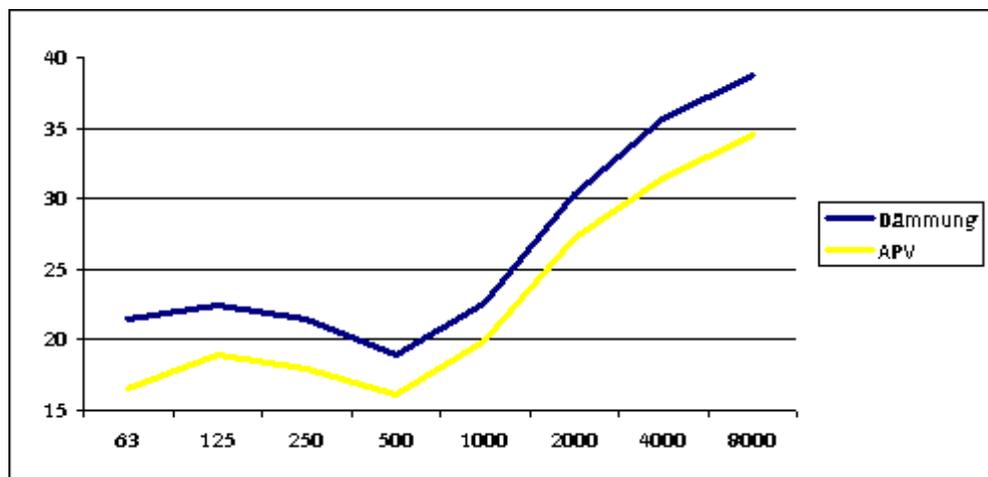

SNR:	24		H:	27	M:	19	L:	18
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6
Ecart stand.	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7
Valeur APV	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9

Classe sonore I: 90 à 105 70dB-85dB + M-Wert  
 Classe sonore II: 88 à 103 70dB-85dB + L-Wert

## Conformité

Normes	EN 352-2
Qualité	ISO 9001/2000
Organisme de certification	BIA St. Augustin