

Protection auditive – uvex 3N



LES POINTS FORTS

- Atténuation : **SNR 31dB**
- Casque **serre-nuque** : idéal pour le port de casquette
- **Possibilité de réglage optimal** et excellent maintien sans pression
- Mousses d'atténuation innovantes favorisant la reconnaissance vocale et des signaux d'alerte

Description

Nom :	uvex 3N	uvex 3V
Référence :	2500.005	2500.032
Coloris:	Bleu	Jaune Fluorescent
Poids :	239 grammes	247 grammes
Type :	Protecteur anti-bruit serre-nuque	
Fabricant :	uvex Arbeitsschutz GmbH Fuerth – Allemagne	

Utilisation

- Casque de protection auditive passif serre-nuque
- Adapté à des expositions continues à des niveaux sonores jusqu'à 108 dB ou en crête jusqu'à 120 dB
- Il est recommandé de changer régulièrement coussinets et mousses pour des questions d'efficacité et d'hygiène
- Stockage dans un milieu sec idéalement dans son sac de rangement réf. 2000.002

Secteurs d'activités

- Espaces verts
- BTP
- Maintenance
- Aéronautique
- Industrie du bois
- Agriculture
- Industrie sidérurgique
- Carrières – travail de la pierre
- Automobile
- Stand de Tir
- Construction Navale
- Industrie du verre

Caractéristiques / Avantages


	CARACTERISTIQUES	BENEFICES – UTILISATEURS
	▪ Légèreté = 209 grammes ▪ SNR 31dB	➤ Confort de port ➤ Protection polyvalente
	▪ Mousse d'atténuation innovante ▪ Coussinets anallergiques	➤ Favorise la reconnaissance vocale en atténuant les fréquences les plus nocives ➤ Aucune irritation même en milieu chaud
	▪ Réglage en hauteur des coquilles	➤ S'adapte à tous les visages sans pression
	▪ Sac de rangement avec passant-ceinture	➤ Hygiène préservée ➤ Durée de vie allongée

Accessoires :

- **2000 015** : Tampon absorbeur: 10 paires
- **2000 018** : Kit hygiene : 1 Set
- **2000.002** : Sacoche de rangement



Courbes d'atténuation :

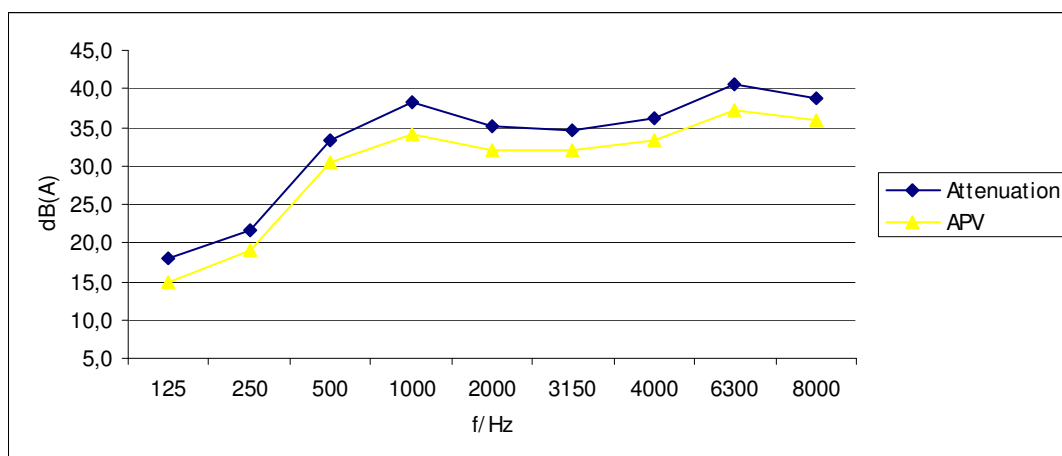

APV : Assumed Protection Value

SNR:31
dB(A)

H: 34 dB(A)

M: 29 dB(A)

L: 21 dB(A)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
MA dB(A)	17,9	21,6	33,2	38,2	35,2	34,7	36,2	40,5	38,8
SD dB(A)	3,0	2,7	2,7	4,1	3,3	2,7	2,9	3,3	3,0
APV dB(A)	14,9	18,9	30,5	34,1	31,9	31,9	33,3	37,2	35,8

Classe sonore I: 99 à 114 70dB-85dB + M-Valeur
 Classe sonore II: 91 à 106 70 dB-85dB + L-Valeur

Conformité

Normes EN 352-1
 Qualité ISO 9001/2000
 Organisme de certification FIOH – Helsinki – Finlande