

Protection auditive – uvex 3200H



LES POINTS FORTS

- Atténuation : **SNR 32 dB**
- Casque diélectrique pouvant être porté dans les zones de travail sous tension électrique
- Prise en main facile
- **Possibilité de réglage optimal** et excellent maintien sans pression
- Mousses d'atténuation innovantes favorisant la reconnaissance vocale et des signaux d'alerte

Description

Nom :	uvex 3200H
Référence :	2500.025
Type :	Coquille de protection auditive pour casque en ABS
Fabricant :	uvex Arbeitsschutz GmbH Fuerth – Allemagne
Coloris:	Bleu
Poids :	264 grammes la paire

Utilisation

- Coquille de protection auditive pour casque
- Adapté à des expositions continues à des niveaux sonores jusqu'à 108 dB ou en crête jusqu'à 120 dB
- Il est recommandé de changer régulièrement (tous les 6 mois) coussinets et mousses pour des questions d'efficacité et d'hygiène
- Stockage dans un milieu sec

Secteurs d'activités

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Espaces verts▪ BTP▪ Maintenance▪ Aéronautique | <ul style="list-style-type: none">▪ Industrie sidérurgique▪ Carrières – travail de la pierre▪ Construction Navale▪ Industrie du verre |
|--|--|




Caractéristiques / Avantages

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES - UTILISATEURS
	▪ Volume compact ▪ Réglage en hauteur individuel ▪ Clip de fixation compatible avec receveurs de 30 mm	➤ Confort de port ➤ Protection polyvalente ➤ Compatible avec les casques uvex et de nombreux autres casques
	▪ Tampons absorbeurs innovants ▪ Coussinets anallergiques Kit hygiène de remplacement (prolonge la durée de vie et l'efficacité des casques) Réf. 2000.018 (paire) uvex tampon absorbeur (se positionnent derrière les coussinets pour mieux absorber la transpiration) Réf. 2000.015 (sachet de 10 paires)	➤ Favorise la reconnaissance vocale en atténuant les fréquences les plus nocives ➤ Aucune irritation même en milieu chaud
	▪ Possibilité d'associer les coquilles uvex 3200H à des lunettes masques uvex (ultrasonic 9302.510 (<i>photo ci-contre</i>) ou ultravision 9301.544)	➤ Complémentarité optimale entre le casque, la lunette-masque et les coquilles auditives.

Accessoires :

- **2000 015** : Tampon absorbeur: 10 paires
- **2000 018** : Kit hygiene : 1 Set

Courbes d'atténuation :

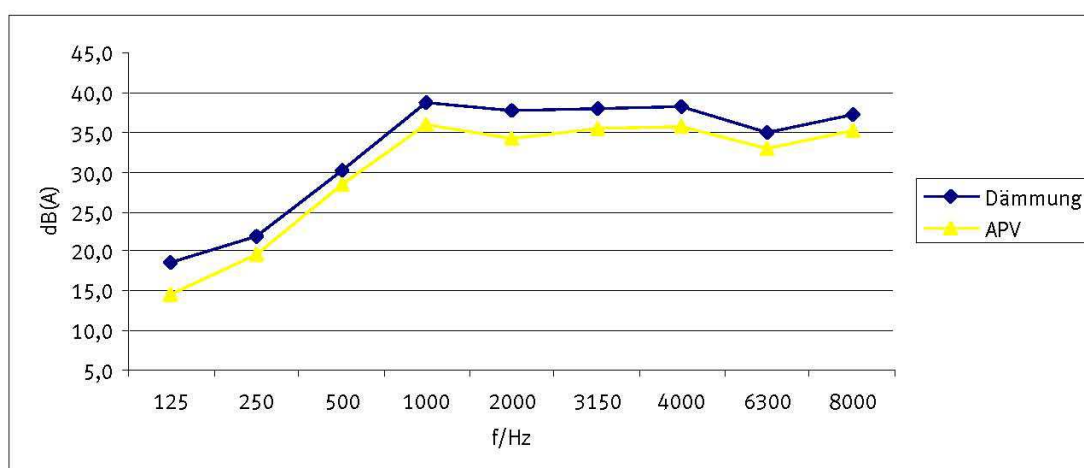

APV : Assumed Protection Value

SNR:32 dB(A)				H: 35 dB(A)		M: 30 dB(A)		L: 22 dB(A)	
f/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Attenuation dB	18,5	21,9	30,2	38,6	37,6	37,9	38,1	35,0	37,3
Ecart standard dB	3,9	2,3	1,9	2,6	3,5	3,5	2,4	2,1	2,2
Valeur APV dB	14,6	19,6	28,3	36,0	34,1	34,1	35,7	32,9	35,1

Conformité

Normes	EN 352-1
Qualité	ISO 9001/2000
Organisme de certification	FIOH – Helsinki – Finlande

