

### uvex C600 XG



#### Description

Le gant uvex C600 XG garantit sécurité, confort et souplesse des mouvements.


Grâce à la technologie brevetée **Bamboo Twinflex**®, il bénéficie d'une résistance élevée à l'abrasion et à la coupure grâce à la fibre d'acier.

Ces gants au confort incomparable assurent dextérité, souplesse et adhérence grâce à l'**enduction innovante Xtra Grip (XG)**.

Les gants C600 XG sont adaptés pour une utilisation en **milieux humides et huileux**.

#### Propriétés

- **Résistance à la coupure très élevée (5)**
- Souplesse des mouvements
- Excellente dextérité
- Confort (système uvex climazone)
- Label **Öeko-Tex**®
- Revêtement innovant pour plus d'adhérence : Xtra Grip
- Technologie Bamboo Twinflex® brevetée par uvex
- Gant sans silicone



#### Domaines d'application

- Industrie automobile
- Construction
- Industrie du verre
- Maintenance
- Industrie métallurgique



**MADE IN GERMANY**

**UVEX HECKEL s.a.s.**

44, rue d'Engwiller • B. P. 50029

67350 La Walck • France

T +33 (0)3 88 07 61 08

F +33 (0)3 88 72 51 06

E [contact.france@uvex-heckel.fr](mailto:contact.france@uvex-heckel.fr)

I [uvex-heckel.fr](http://uvex-heckel.fr)

**Référence :**

**C600 XG (7000126)**

**EN :**

388 (4 5 4 4)

**Taille :**

7, 8, 9, 10, 11

**Longueur :**

20-27 cm

**Cond. :**

Sachet de 10 paires / carton de 100 paires

**Modèle :**

Gant 5 doigts, poignet tricot, doublure intérieure totale, paume et bouts de doigts avec revêtement

**Doublure :**

Fibre HPPE / bambou / fibre d'acier / polyamide

**Jauge :**

13

**Revêtement :**


X-tra Grip

**Couleur :**

Vert / anthracite

**Résistance :**


Milieux humides & huileux

|                                                                                    | Avantages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bénéfices                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>La technologie Bamboo TwinFlex® :</b><br/>Grâce à un nouveau concept de fabrication « Bamboo TwinFlex® Technologie » le gant C600 garantit au porteur une remarquable protection à la coupure à l'abrasion, un confort inégalé et une excellente préhension. La présence de la fibre d'acier renforce protection à la coupure et durée de vie du produit.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Confort optimal</li> <li>▪ Sécurité accrue</li> <li>▪ Excellente préhension</li> </ul>                           |
|   | <p><b>La technologie 3D Ergo :</b><br/>Une forme de gant totalement nouvelle, ergonomique, dictée par la nature.<br/>Les doigts des gants ont une forme anatomique.</p>                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Flexibilité</li> <li>▪ Excellente dextérité</li> <li>▪ Toucher naturel</li> </ul>                                |
|  | <p><b>Enduction XG : X-tra Grip</b><br/><br/><b>Revêtement très souple favorisant le grip pour des manutentions en milieux humides et huileux</b></p>                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Excellente adhérence en environnement huileux</li> </ul>                                                         |
|  | <p><b>Le système Öeko-Tex® :</b><br/>garantit que les textiles testés et certifiés respectent les seuils réglementaires de substances pouvant nuire à la santé.<br/>Ce label vise à garantir un produit exempt de substances indésirables (notamment les colorants azoïques, formaldéhyde, pentachlorophénol).</p>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Confort supérieur</li> <li>▪ Tolérance cutanée</li> <li>▪ Solidité du coton</li> </ul>                           |
|  | <p><b>Climazone :</b><br/>uvex a étudié le problème du climat corporel sur toute la gamme C500 &amp; C600 et présente avec uvex climazone un vaste concept pour tous les domaines d'activités et milieux de travail.</p>                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Réduction de la sudation</li> <li>▪ Confort supérieur lors de port prolongé</li> <li>▪ Gant respirant</li> </ul> |

# Gants de protection


Normes et marquages

## Contre les risques mécaniques

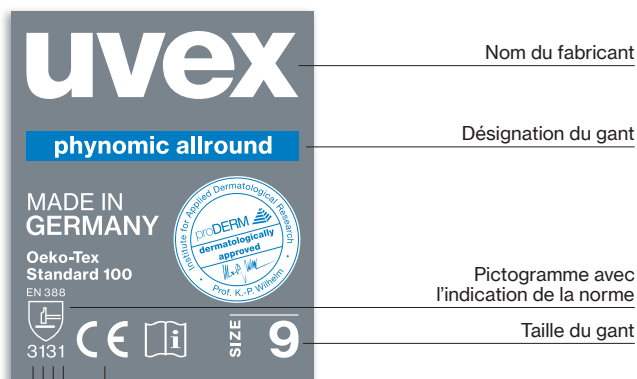

| Contrôle              | Résistance à l'abrasion (Nombre de cycles) | Résistance à la coupure (Facteur) | Résistance supplémentaire à la déchirure en N | Force de perforation en N |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Niveau de performance | 1                                          | 100                               | 1,2                                           | 10                        |
|                       | 2                                          | 500                               | 2,5                                           | 25                        |
|                       | 3                                          | 2000                              | 5,0                                           | 50                        |
|                       | 4                                          | 8000                              | 10,0                                          | 75                        |
|                       | 5                                          | -                                 | 20,0                                          | -                         |

## Contre les risques chimiques

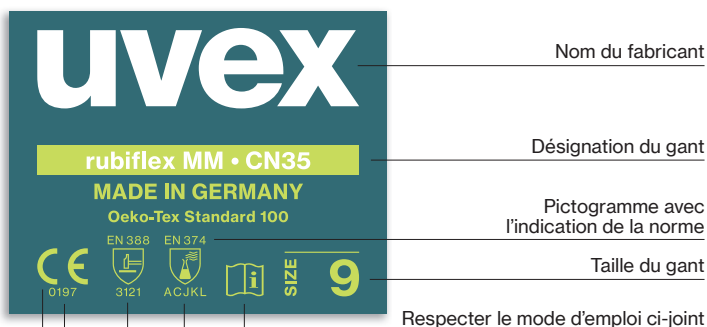

Les lettres symbolisent les produits chimiques testés pour lesquels le gant a obtenu un indice de protection minimum de classe 2.

Niveaux de performance mécanique

N° de l'organisme de contrôle


Sigle de conformité CE

### La perméation

La perméation mesure la pénétration des molécules dans le matériau du gant de protection. La durée nécessaire aux produits chimiques pour cette pénétration est indiquée sous forme d'un indice de protection conforme à EN 374. La durée effective de la protection sur le poste de travail peut considérablement diverger de cet indice de protection. Votre conseiller uvex vous conseille volontiers !


| Temps de pénétration mesuré | Indice de protection |
|-----------------------------|----------------------|
| > 10 min                    | Classe 1             |
| > 30 min                    | Classe 2             |
| > 60 min                    | Classe 3             |
| > 120 min                   | Classe 4             |
| > 240 min                   | Classe 5             |
| > 480 min                   | Classe 6             |

## EN 388 – Risques mécaniques

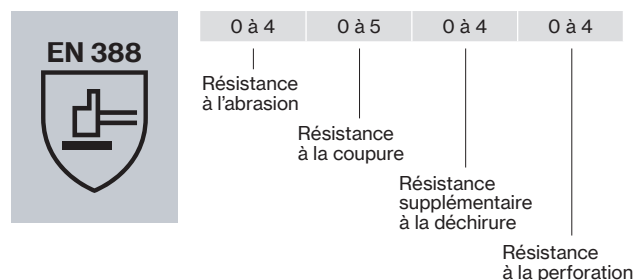

Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test

## EN 407 – Chaleur et feu

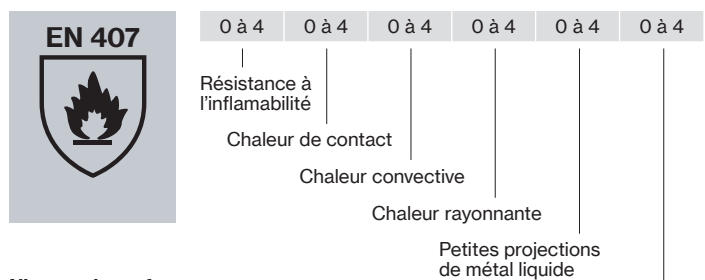

Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test

## EN 374 (1-3) – Risques chimiques

| Code lettre | Produit chimique      |
|-------------|-----------------------|
| A           | Méthanol              |
| B           | Acétone               |
| C           | Acétonitrile          |
| D           | Dichlorométhane       |
| E           | Sulfure de carbone    |
| F           | Toluène               |
| G           | Diéthylamine          |
| H           | Tétrahydrofurane      |
| I           | Acétate d'éthyle      |
| J           | n-heptane             |
| K           | Soude caustique 40 %  |
| L           | Acide sulfurique 96 % |

Un gant est déclaré résistant aux produits chimiques quand le niveau de performance est au min. de 2 à l'essai de perméation (c.à.d. > 30 min.) pour au moins 3 produits chimiques listés.



Ce pictogramme signifie : résistance à la pénétration du gant de protection mais faible protection contre les produits chimiques.

## EN 511 – Froid



Imperméabilité à l'eau (0 – 1)

Froid de contact (0 – 3)

Froid convectif (0 – 2)