uvex airwing • 9760

LES POINTS FORTS

- Nouveau design avec spoilers « **aérodynamiques** » et excellente répartition des masses
- **Protège-nuque** et **gouttière** périphérique intégrale
- **Coiffe** suspension textile 6 points
- Possibilité de fixation normalisée d'**accessoires**
- Aérations obturées

Versions disponibles :

uvex airwing E : visière longue, fermeture glissière

Coloris / Référence :	**blanc 9760.020**, jaune 9760.120, bleu 9760.520
Type de fermeture :	**glissière**
Matériau :	Polyéthylène (PE)
Visière :	Visière longue
Taille :	51-61 cm
Poids :	350 g
Aérations :	Sans aération
Norme :	EN 397
Caractéristiques additionnelles facultatives :	Résistance aux très basses températures : - 30°C Résistance électrique : 1000 VAC
Conditionnement :	Carton de 25 au coloris

uvex airwing E-WR : visière longue, fermeture crémaillère

Coloris / Référence :	blanc 9760.030, **jaune 9760.130**, bleu 9760.530
Type de fermeture :	**crémaillère**
Matériau :	Polyéthylène (PE)
Visière :	Visière longue
Taille :	52-61 cm
Poids :	350 g
Aérations :	Ouvertures frontales et dorsales
Norme :	EN 397
Caractéristiques additionnelles facultatives :	Résistance aux très basses températures : - 30°C Résistance électrique : 1000 VAC
Conditionnement :	Carton de 25 au coloris

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Protège nuque ▪ Le casque protège le bas du crâne	➢ Protection optimale garantie
	Coiffe intérieure ▪ coiffe textile 6 points ▪ large bandeau anti-transpiration ▪ système de réglage par glissière ou par crémaillère	➢ Confort grâce à la souplesse du textile qui s'adapte à toutes les formes de crâne ➢ Facilité de réglage pour s'adapter à toutes les largeurs et assurer un maintien optimal
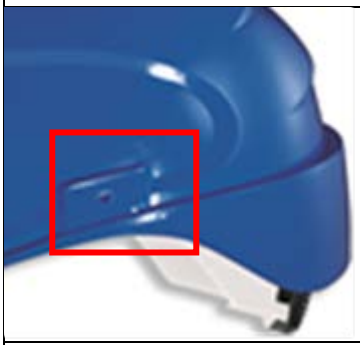	**Possibilité de fixation normalisé d'accesoires** ▪ receveurs au standard européen	➢ Possibilité de fixer tous les accessoires standards
	Possibilité de fixation de jugulaires ▪ Type lanière en cuir avec 2 points d'ancrage ▪ Type fourche en polyamide avec 4 points d'ancrage	➢ Fermeture rapide et sécurisée

	Accessoires
	Coiffe de remplacement textile 6 points d'ancrage ▪ Ajustable par glissière ▪ Référence : 9760.000
	Coiffe de remplacement textile 6 points d'ancrage ▪ Ajustable par crémaillère ▪ Référence : 9760.001
	Bandeau anti-transpiration de rechange ▪ Référence : 9760.005
 9301.544 9302.510	Lunettes-masque avec set de fixation sur casque ▪ uvex ultravision acétate (9301.544) ▪ uvex ultrasonic polycarbonate (9302.510)
	Jugulaires ▪ Jugulaire type lanière en cuir, réglable, 2 points d'ancrage : 9790.005 ▪ Jugulaire type fourche en polyamide, 4 points d'ancrage : 9790.007
	Adaptateurs ▪ Paire d'**adaptateurs** indispensables pour montage des lunettes-masques **sans coquilles anti-bruit** ▪ Référence : 9924.010
	Adaptateurs 30mm sur casque Airwing ▪ Référence : 9790.042

	Accessoires
	Coquilles anti-bruits adaptables sur casque **uvex 2H** : SNR 28 dB ▪ référence 2500.021 ▪ **Possibilité de réglage optimal en hauteur** et excellent maintien sans pression ▪ Mousses d'atténuation innovantes favorisant la reconnaissance vocale et des signaux d'alerte ▪ 236 grammes la paire
	Coquilles anti-bruits adaptables sur casque **uvex 3H** : SNR 31dB ▪ référence 2500.022 ▪ **Possibilité de réglage optimal en hauteur** et excellent maintien sans pression ▪ Mousses d'atténuation innovantes favorisant la reconnaissance vocale et des signaux d'alerte ▪ 245 grammes la paire
	Visière de protection « Arc électrique symbole 8 norme EN 166 » ▪ Polycarbonate incolore ▪ Référence : 9790.045
	Support visière ▪ A utiliser avec les adaptateurs 9790.042 ou les protecteurs anti-bruits 2H ou 3H ▪ Référence : 9790.040

Vieillissement/Dégradation

Tous les matériaux (acier, aluminium, plastique, etc.) sont soumis au vieillissement et présentent des symptômes de fatigue. La fatigue est l'altération des propriétés mécaniques entraînée par les sollicitations mécaniques, les influences de l'environnement comme la pollution de l'air, les produits chimiques ou l'action des rayons UV.

L'état actuel de la technique préconise de remplacer les casques en matériaux thermoplastiques après 4-5 ans (à partir de la date de fabrication).