


PRO2000 FILTRE A GAZ GF22 K2

Le filtre à gaz GF22 K2 protège contre:

K = Ammoniac et les dérivés organiques aminés.

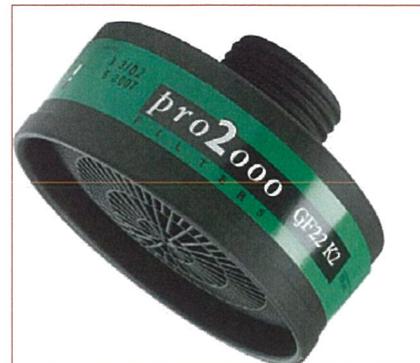

Code	Package	Norme Européenne	Marquage CE	Certificat de conformité	Date
042873	Boite de 20 filtres	EN 14387	CE 0121 BGIA	N° 0401136	08.11.2004

Données techniques

Rapport d'essai No : 200422894/2120. 04.11.2004 BGIA, Sankt Augustin, Allemagne.

Caractéristique	GF22 K2	Exigence EN 14387
Poids :	255 g	max 300 g avec demi-masque max 500 g avec masque panoramique
Résistance respiratoire :		
@ 30 L/min	0.76 mbar	max 1.4 mbar
@ 95 L/min	2.67 mbar	max 5.6 mbar
Capacité du filtre à gaz.05 vol.-% :		
Ammoniac NH ₃	72 min	min 40 min
Dimensions :		
Hauteur	65 mm	
Diamètre	110 mm	
Volume	220 ml	
Diamètre d'entrée	80 mm	
Pas de vis	40 mm	EN 148-1
Autres données :		
Matériau, boîtier	Polypropylène renforcé	
Durée de stockage	10 années	
<i>(dans son emballage d'origine non ouvert)</i>		
Température/ Stockage	-10 ... +50 °C	
Humidité relative max. pour les conditions de stockage	Inférieure à 95 %	
Voir les limites d'utilisation du Scott Health & Safety instructions d'utilisation des filtres.		