


Gamme MSA Workman

Equipements de Protection Antichute

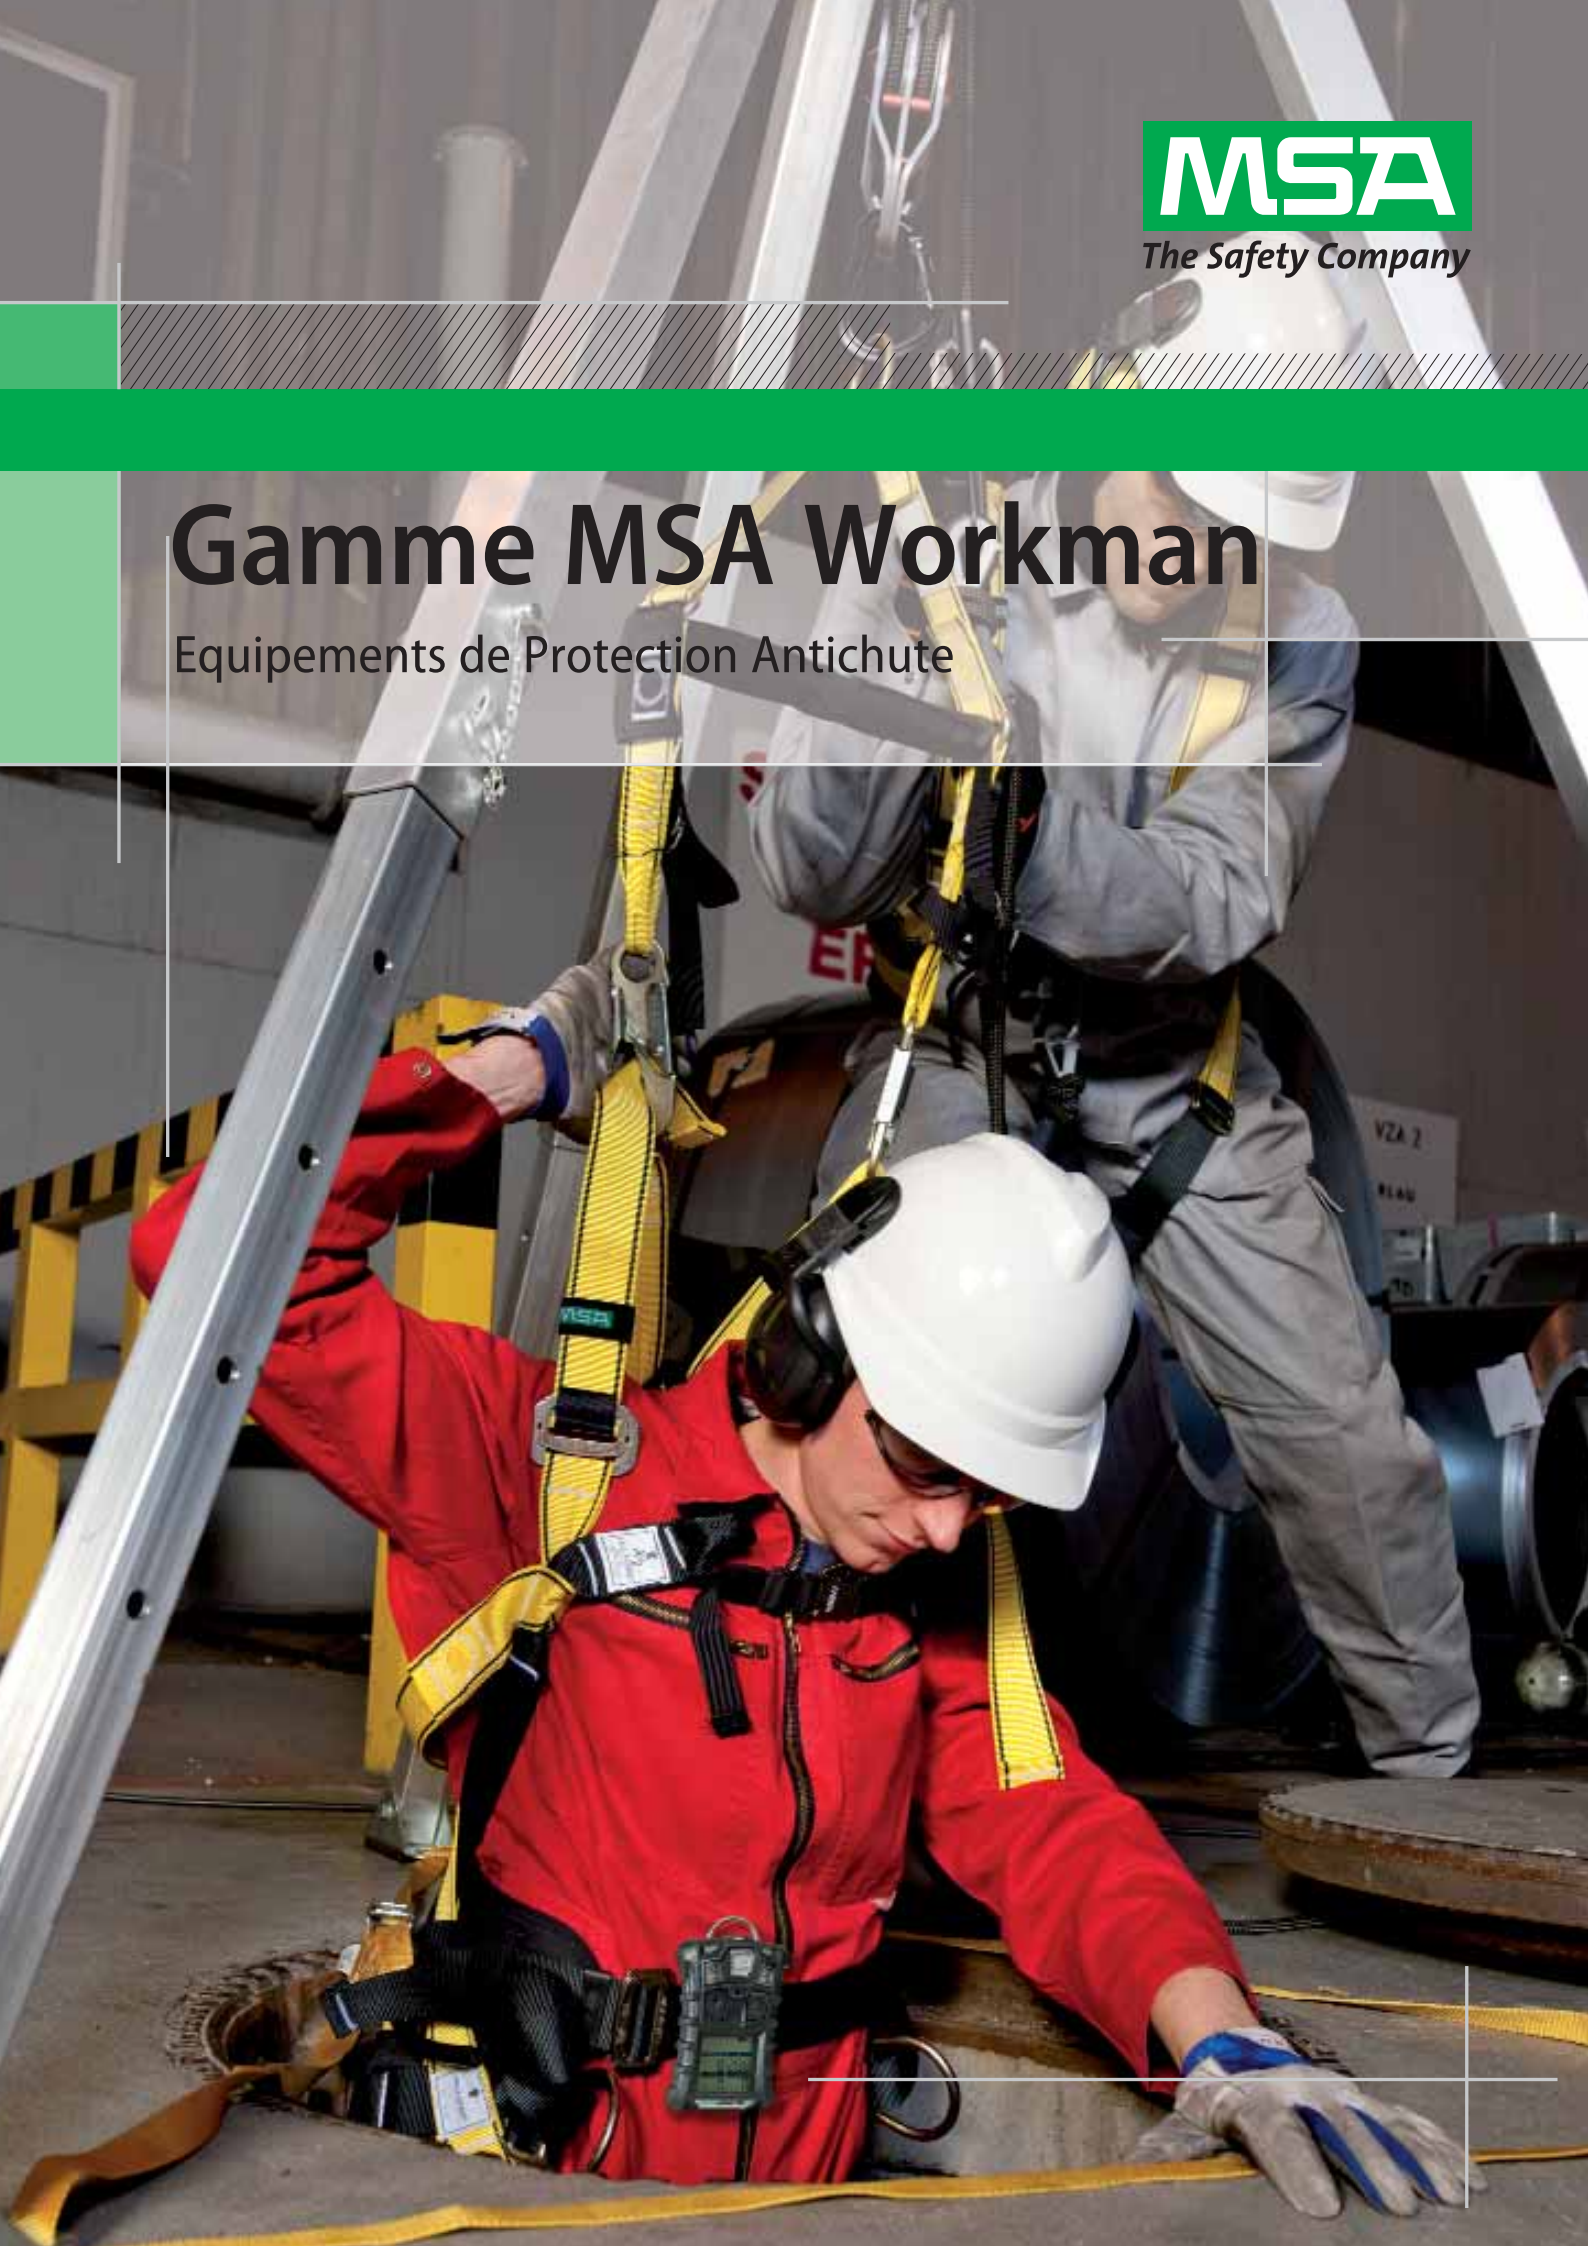

Protection antichute

Les équipements de protection individuelle antichute sont utilisés par les travailleurs de nombreux secteurs industriels. Ils sont conçus et utilisés pour prévenir des accidents du travail ou pour protéger contre d'éventuelles conséquences des accidents du travail.

Forte de plus de 80 années d'expérience dans le secteur de la sécurité antichute, MSA est aujourd'hui l'un des leaders du secteur. Sa capacité d'innovation et la complétude de sa gamme en sont les principales raisons. La société MSA, véritable fabricant global d'équipements antichute, possède des usines de production en Amérique du Nord et du Sud, au Mexique et en Chine, complétées par des points de distribution répartis dans le monde entier.

Conseils pour le travail en hauteur

- Éviter, dans la mesure du possible, de travailler en hauteur
- Toujours utiliser d'autres protections telles que des barrières de sécurité pour éviter des chutes lorsque le travail en hauteur est incontournable
- Utiliser des harnais individuels empêchant l'utilisateur d'être affecté par un danger potentiel
- Utiliser des équipements individuels antichute permettant de réduire la distance et la force en cas de chute. Rappel: l'équipement le plus approprié offrant des mesures de protection, telles que des barrières de sécurité, doit toujours être prioritaire aux systèmes individuels de protection antichute



Gamme MSA Workman

Année après année, les statistiques prouvent que le manque de protection antichute constitue l'un des principaux facteurs d'accidents mortels et de blessures au travail. Grâce à la gamme de produits MSA Workman, votre entreprise peut fournir à ses travailleurs des systèmes d'arrêt de chute confortables et de qualité optimale. Elle combine qualité, confort et valeur.

- Excellente valeur
- Qualité optimale
- Fiabilité
- Fonctionnement pratique
- Facilité d'utilisation
- Confort



Harnais

MSA Workman Light

Le harnais MSA Workman Light, avec un seul anneau en D, offre une protection agréable grâce à ses composants au poids réduit et son tissu durable.

Le harnais style veste convient à une vaste gamme de morphologies et tailles de corps. Les cuissardes et les sangles de tronc de couleur contrastée simplifient la mise en place. Les sangles cuissardes à fermeture Qwik-Fit permettent un réglage facile.

Certifié selon EN 361.



MSA Workman Premier

Le harnais MSA Workman Premier offre à l'utilisateur un point d'ancrage supplémentaire à l'avant, avec des dispositifs de réglage supplémentaires sur le tronc pour permettre un réglage encore plus précis. Le harnais possède également des boucles d'épaules pour l'utilisation avec le palonnier MSA.

Le harnais MSA Workman Premier est disponible avec des sangles cuissardes à fermeture Qwik-Fit (boucle d'attache traditionnelle) ou à baïonnette (verrouillage automatique, déverrouillage en deux étapes). Les deux modèles offrent une connexion et un réglage rapides et simples.

Certifié selon EN 361, EN 1497.



MSA Workman Utility

Le harnais MSA Workman Utility offre tous les avantages du harnais Premier, et plus encore. Avec sa ceinture ventrale intégrale, son rembourrage pour plus de confort et ses anneaux en D pour le positionnement sur les hanches, ce harnais est idéal pour les travaux utilitaires.

Certifié selon EN 358, EN 361, EN 1497.



Palonnier MSA Workman

Le palonnier MSA Workman est utilisé en combinaison avec le harnais Premier ou Utility pour monter ou descendre une personne pendant des interventions de sauvetage. Les boucles en tissu fixées peuvent être utilisées pour sécuriser les bras d'une victime inconsciente lors de sa montée ou de sa descente.

Certifié selon EN 354.

Longes et connecteurs d'ancrage

Longes avec absorbeur d'énergie MSA Workman

Les longes avec absorbeur d'énergie relient le point d'ancrage d'arrêt de chute des harnais intégraux MSA à un ancrage approprié et à un connecteur. L'absorbeur d'énergie maintient les forces d'arrêt de chute dans des limites inférieures aux limites EN et la course de freinage est limitée au maximum à 175 cm. La longe est disponible en versions tissu et corde kernmantel avec toute une variété de mousquetons standards.

Les longes avec absorbeur d'énergie MSA Workman sont légères et possèdent un profilé plat. L'absorbeur d'énergie comprend un revêtement protecteur transparent et résistant au-dessus des marquages afin d'augmenter la durée de vie et de faciliter l'inspection.

- Design à bandelette d'arrachage pour maintenir les forces d'arrêt de chute en-dessous de 6 kN
- Possibilité de choisir entre des longes simples et des longes fourches
- Possibilité de choisir différents connecteurs
- Certifié selon EN 354, EN 355

Variantes



Simple, tissu, mousquetons à vis en acier



Simple, corde kernmantel, mousquetons à vis en acier



Fourche, tissu, mousquetons à vis en acier



Fourche, corde kernmantel, mousquetons à vis en acier

Autres connexions ...

- Mousqueton à vis en aluminium (1)
- Mousqueton standard en aluminium (2)
- Mousqueton en acier pour échafaudage (3)
- Mousqueton en aluminium pour échafaudage (4)
- Mousqueton à verrouillage automatique en aluminium (5)

... de l'ancrage



... au harnais



Longes de retenue MSA Workman


Les longes de retenue sont principalement utilisées pour la restriction du déplacement (pour empêcher le travailleur d'évoluer dans une zone où il y a un risque de chute) et le maintien au travail (pour stabiliser un travailleur à un emplacement en hauteur). Elle relie le point d'ancrage au harnais et ne doit jamais être utilisée pour arrêter une chute.

Afin de pouvoir répondre à tous vos besoins et types d'environnements de travail, les longes de retenue MSA Workman sont disponibles en tissu et en corde kernmantel.

Certifié selon EN 358.



corde kernmantel, mousqueton en aluminium



tissu, mousqueton à vis en acier



MSA Workman Anchorage Sling

Les connecteurs d'ancrage sont compatibles pour l'utilisation avec des composants MSA d'arrêt de chute et d'entrée/sortie d'espaces confinés. Ils possèdent une résistance minimale à la déchirure de 22,24 kN.

- Tissu de 25 mm
- Disponible en longueur de 1,5 m ou 2 m
- Certifié selon EN 354, EN 795

Longes à rappel automatique MSA Workman PFL EN

Les longes à rappel automatique sont des dispositifs antichute à action rapide permettant de limiter la distance de chute, la course de freinage et les forces de chute libre tout en offrant une liberté de mouvement à l'utilisateur.

Grâce à son design robuste et son mécanisme de freinage à action rapide, vous pouvez faire confiance au Personal Fall Limiter (PFL) MSA Workman pour qu'il vous vienne en aide quand vous en avez besoin. Il est idéal pour grimper aux échelles ou pour toutes autres applications nécessitant une mobilité verticale.

- Indicateur de charge intégré
- Emerillon intégré sur le connecteur PFL/SRL
- Boîtier thermoplastique résistant
- Certifiée selon EN 360



Informations de commande

Harnais

Harnais MSA Workman Light			
Référence	Taille	Sangles cuissardes	Point d'ancrage
10115526	Petite	Qwik-Fit	Anneau en D arrière
10115527	Moyenne	Qwik-Fit	Anneau en D arrière
10115528	Grande	Qwik-Fit	Anneau en D arrière
Harnais MSA Workman Premier			
Référence	Taille	Sangles cuissardes	Point d'ancrage
10115541	Petite	Qwik-Fit	Anneau en D arrière, avant, épaule
10115542	Moyenne	Qwik-Fit	Anneau en D arrière, avant, épaule
10115543	Grande	Qwik-Fit	Anneau en D arrière, avant, épaule
10115544	Petite	Baïonnettes	Anneau en D arrière, avant, épaule
10115545	Moyenne	Baïonnettes	Anneau en D arrière, avant, épaule
10115546	Grande	Baïonnettes	Anneau en D arrière, avant, épaule
Harnais MSA Workman Utility			
Référence	Taille	Sangles cuissardes	Point d'ancrage
10115547	Petite	Baïonnettes	Anneaux en D arrière et de hanche, avant, épaule
10115548	Moyenne	Baïonnettes	Anneaux en D arrière et de hanche, avant, épaule
10115549	Grande	Baïonnettes	Anneaux en D arrière et de hanche, avant, épaule

Kits de harnais


Vos besoins de base pour la protection antichute dans le cadre de travaux de construction et de maintenance générale sont satisfaits en un seul kit simple à commander. Tous les kits de protection antichute comprennent le harnais MSA Workman Light, la longe avec absorbeur d'énergie (en tissu) et le connecteur d'ancrage, livrés dans un sac simple à ranger.

Certifié selon EN 354, EN 355 et EN 361.

Kit de harnais MSA Workman Light			
Référence	Taille	Longe	Connexion de l'ancrage
10115529	Petite	Simple	Mousqueton en aluminium
10115530	Moyenne	Simple	Mousqueton en aluminium
10115531	Grande	Simple	Mousqueton en aluminium
10115532	Petite	Simple	Mousqueton en aluminium pour échafaudage
10115533	Moyenne	Simple	Mousqueton en aluminium pour échafaudage
10115534	Grande	Simple	Aluminium scaffold hook
10115535	Petite	Fourche	Mousqueton en aluminium
10115536	Moyenne	Fourche	Mousqueton en aluminium
10115537	Grande	Fourche	Mousqueton en aluminium
10115538	Petite	Fourche	Mousqueton en aluminium pour échafaudage
10115539	Moyenne	Fourche	Mousqueton en aluminium pour échafaudage
10115540	Grande	Fourche	Mousqueton en aluminium pour échafaudage

Autres

Palonnier MSA Workman		
Référence	Connexion du harnais	
10115550	Mousqueton standard en acier	
10115551	Mousqueton standard en aluminium	
Mousquetons		
Référence	Ouverture	Modèle
10113001	17 mm	Vis en acier
10080675	22 mm	Verrouillage automatique en acier
10080678	25 mm	Verrouillage automatique en acier
10080676	52 mm	Verrouillage automatique en acier
10113006	19 mm	Vis en aluminium
10080677	52 mm	Verrouillage automatique en aluminium pour échafaudage

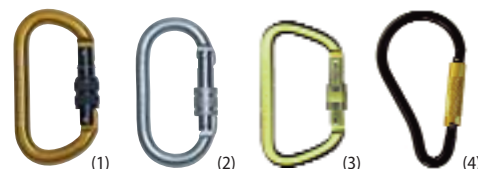

- (1) Mousqueton à vis en aluminium
- (2) Mousqueton à vis en acier
- (3) Mousqueton à verrouillage automatique en acier
- (4) Mousqueton pour échafaudage à verrouillage automatique en aluminium



Harnais MSA Workman Light, longe fourche, mousqueton en aluminium pour échafaudage

Longes

Longes avec absorbeur d'énergie MSA Workman					
Référence Simple	Référence Fourche	Matériau	Longueur	Connexion du harnais	Connexion de l'ancrage
10115741	10115750	Tissu	2,0 m ajustable	Mousqueton à vis en acier	Mousqueton à vis en acier
10115742	10115751	Tissu	2,0 m ajustable	Mousqueton à vis en acier	Mousqueton en acier pour échafaudage
10115745	10115754	Tissu	2,0 m ajustable	Mousqueton à vis en aluminium	Mousqueton à vis en aluminium
10115747	10115756	Tissu	2,0 m ajustable	Mousqueton à vis en aluminium	Mousqueton en aluminium pour échafaudage
10115748	10115757	Tissu	2,0 m ajustable	Mousqueton à vis en aluminium	Mousqueton standard en aluminium
10115749	10115758	Tissu	2,0 m ajustable	Mousqueton à verrouillage automatique en aluminium	Mousqueton à verrouillage automatique en aluminium
10115759	10115777	Corde kernmantel	1,5 m fixe	Mousqueton à vis en acier	Mousqueton à vis en acier
10115760	10115778	Corde kernmantel	1,5 m fixe	Mousqueton à vis en acier	Mousqueton en acier pour échafaudage
10115763	10115781	Corde kernmantel	1,5 m fixe	Mousqueton à vis en aluminium	Mousqueton à vis en aluminium
10115765	10115783	Corde kernmantel	1,5 m fixe	Mousqueton à vis en aluminium	Mousqueton en aluminium pour échafaudage
10115766	10115784	Corde kernmantel	1,5 m fixe	Mousqueton à vis en aluminium	Mousqueton standard en aluminium
10115767	10115785	Corde kernmantel	1,5 m fixe	Mousqueton à verrouillage automatique en aluminium	Mousqueton à verrouillage automatique en aluminium
10115768	10115786	Corde kernmantel	1,5 m fixe	Mousqueton à vis en acier	Mousqueton à vis en acier
10115769	10115787	Corde kernmantel	2,0 m fixe	Mousqueton à vis en acier	Mousqueton en acier pour échafaudage
10115772	10115790	Corde kernmantel	2,0 m fixe	Mousqueton à vis en aluminium	Mousqueton à vis en aluminium
10115774	10115792	Corde kernmantel	2,0 m fixe	Mousqueton à vis en aluminium	Mousqueton en aluminium pour échafaudage
10115775	10115793	Corde kernmantel	2,0 m fixe	Mousqueton à vis en aluminium	Mousqueton standard en aluminium
10115776	10115794	Corde kernmantel	2,0 m fixe	Mousqueton à verrouillage automatique en aluminium	Mousqueton à verrouillage automatique en aluminium
Longes de retenue MSA Workman					
Référence		Matériau	Longueur	Connexion	
10115795		Tissu	1,5 m fixe	Mousqueton à vis en acier	
10115796		Tissu	1,5 m fixe	Mousqueton à vis en aluminium	
10115797		Tissu	2,0 m ajustable	Mousqueton à vis en acier	
10115798		Tissu	2,0 m ajustable	Mousqueton à vis en aluminium	
10115799		Tissu	2,0 m ajustable	Mousqueton à vis en acier	
10115800		Tissu	2,0 m ajustable	Mousqueton à vis en aluminium	
10115801		Corde kernmantel	2,0 m ajustable	Mousqueton en aluminium	
Longes à rappel automatique MSA Workman PFL EN					
Référence		Matériau	Longueur	Connexion de la ligne de vie	Connexion du PFL
10119078		Câble	3,6 m	Mousqueton standard en acier	Aucune
10119079		Câble	3,6 m	Mousqueton standard en aluminium	Aucune
10119080		Câble	3,6 m	Mousqueton en aluminium	Aucune
10119081		Câble	3,6 m	Mousqueton en acier pour échafaudage	Anneau en D arrière

Connecteurs d'ancrage

Elingue d'ancrage MSA Workman		
Référence	Matériau	Longueur
10115802	Tissu	1,5 m ajustable
10115803	Tissu	2,0 m ajustable

Comment mettre en place un harnais



1



2



3



4



5

1. Tenir le harnais par l'anneau en D et le secouer afin d'éliminer tout emmêlement des sangles.
2. Faire glisser les sangles au-dessus des épaules afin de positionner l'anneau en D au milieu du dos, entre les omoplates.
3. Tirer chaque cuissarde entre les jambes et les fixer à la boucle.
4. Tirer sur les sangles cuissardes pour régler le harnais de manière à obtenir une assise serrée et confortable. Si le harnais possède une ceinture, celle-ci doit être bouclée après les sangles cuissardes.
5. Relier la sangle de poitrine et la positionner au milieu de la poitrine. Serrer pour que les sangles d'épaules soient bien tendues et enfiler l'excédent de tissu à travers les clavettes.



Votre contact direct

MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél. +33 (0)474 55 01 55
Fax +33 (0)474 55 47 99
E-mail message@msa-gallet.fr
www.msa-gallet.fr

MSA Schweiz
Eichweg 6
8154 Oberglatt
Tél. +41 (0)43 255 89 00
Fax +41 (0)43 255 99 90
E-mail info@msa.ch
www.msa.ch

Sujet à modification sans préavis
ID 23-110.2 FR/00/08.11

MSA Belgium
Duwijkstraat 17
2500 Lier
Tél. +32 (0)3 491 91 50
Fax +32 (0)3 491 91 51
E-mail msabelgium@msa.be
www.msa.be

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tél. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 17
E-mail contact@msa-europe.com
www.msa-europe.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Tél. +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msanet.com
www.MSAnet.com

MSA
The Safety Company