



+  [Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 1028851

Pilot™ (sans cordelette) - 1028851

Une mise en place optimale. En permanence.



Présentation générale

Numéro de référence

1028851

Type de produit

Antibruit

Gamme

Bouchons d'oreille

Ligne

Bouchons d'oreille réutilisables

Marque

Howard Leight by Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

HOWARD LEIGHT

Industrie

- Agriculture ■ Environnement ATEX ■ Constructeur automobile et équipementier
- Aviation ■ Bâtiment et travaux publics ■ Industries chimiques ■ Énergie ou électricité
- Fonderie ■ Industrie générale ■ Industries du verre ■ Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique ■ Laboratoire ■ Logistique ■ Maintenance
- Industrie médico-pharmaceutique ■ Aciérie et métallurgie ■ Mining and Quarrying
- Offshore ■ Industries du papier ■ Pétro-chimie ■ Industries graphiques
- Services ■ Construction navale ■ Télécommunications ■ Industries textiles
- Transport ■ Services collectifs ■ Traitement de l'eau ■ Soudure ■ Industries du bois

Utilisation du produit

Bouchons d'oreille à usage court

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Une insertion simple

Avantage

Le bouchon Pilot s'insère facilement dans votre oreille, avec une simple rotation du bout des doigts de la tige, pour une mise en place rapide et agréable.

Caractéristique

Un confort accru

Avantage

La mousse de polyuréthane Howard Leight est douce, lisse, solide et facile à nettoyer, offrant des performances fiables et durables.

Caractéristique

Une protection fiable

Avantage

Avec son SNR 26, Pilot offre une protection auditive idéale et constante dans de nombreux environnements bruyants, et pour un plus grand nombre d'employés.

Caractéristique

Utilisation sur plusieurs jours

Avantage

Pilot peut être utilisé pendant plusieurs jours de travail sans impacter ses performances globales.

Descriptif technique

SNR (dB)

26 dB

H (dB)

29 dB

M (dB)

23 dB

L (dB)

19 dB

Données d'atténuation

Fréquence	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Atténuation moyenne, dB	23,4	23,5	23,1	24,9	27,2	32,3	40,9	42,3

Écart-type, dB	8,4	7,8	6,2	5,1	4,8	3,9	5,6	5,5
Protection effective	15,0	15,7	16,9	19,8	22,4	28,4	35,3	36,8

Taille

Fits All

Couleur

Turquoise

Forme

bell

Autres matériaux

Mousse en polyuréthane, TPE

Poids(g)

0,18 g

Certifications

 Déclaration de conformité CE**EPI catégorie CE**

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

1971

Attestation CE Attestation CE - Pilot™**Numéro d'attestation**

22183229

Certifications

- EN 352-2:2002

REACH**Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)**

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

 Déclaration de conformité CE

Pilot Brochure UK

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/hearing_protec

Documentation

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Manuel d'utilisation

Instruction Manual - Pilot (global)

Informations complémentaires

Instructions d'entretien

Les bouchons d'oreille doivent être lavés avec du savon doux et de l'eau chaude. Inspectez les bouchons d'oreille avant de les porter et remplacez-les régulièrement.

Maintenance

Code UPC/Boîte

033552018711

Code UPC/Étui

10033552018718

Étui de conditionnement individuel spécial

Sachet zippé

Unité de mesure

Paire

Quantité par boîte/kit/étui

100 paires par boîte / 10 boîtes par carton

Quantité par carton

1 000 paires

Quantités minimales à commander

1 000 paires

Pays d'origine

États-Unis

Conditionnement

PRODUITS PHARES



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Pilot™ (sans cordelette) - 1028851

Référence: 1028851

Norme(s): EN 352-2:2002

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

1971

Délivré par:

INSPEC Certification Limited

The Buckland Wharf

Buckinghamshire

HP22 4LW

Aylesbury

United Kingdom

Fait en Inspec, le 22/12/2014

Par: A. Nelson

Division: Antibruit

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com



That's why we created Pilot™, our new hybrid push-in earplug. Combining the performance of Quiet® with the superior comfort of Max®, Pilot gives you long-wearing comfort and total control over your fit.

Pilot™ Multiple-Use Earplug Ordering Information

SKU	Description	Packaging	Configuration
10 288 51	Pilot Uncorded	Zip-bag	100 pairs box / 10 boxes case
10 288 52	Pilot corded	Zip-bag	100 pairs box / 10 boxes case

Pilot™ Attenuation Data

SNR 26; Attenuation data tested according to EN 352-2:2002 standards.

Frequency	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR
Mean Attenuation, dB	23.4	23.5	23.1	24.9	27.2	32.3	40.9	42.3	26dB
Standard Deviation, dB	8.4	7.8	6.2	5.1	4.8	3.9	5.6	5.5	H: 29dB M: 23dB
Assumed Protection, dB	15.0	15.7	16.9	19.8	22.4	28.4	35.3	36.8	L: 19dB

Pilot™ Fitting Instructions



Insertion: Hold earplug flange between thumb and forefinger. Insert closed tip end of earplug well inside ear canal while gently pulling top of ear up and back as shown. Press on flexible stem with a forward, up-and-down motion, and a final twist.



Acoustic Check: In a noisy environment, with earplugs inserted, cup hands over ears and release. Earplugs should be blocking enough noise so that covering them with hands does not result in a significant difference. If proper fit is not obtained, repeat fitting instructions.



Visual Check: If properly fitted, ends of the earplugs should not be visible to someone looking at you from the front. If either or both earplugs do not seem to be fitted properly, remove and reinsert.

WARNING: Remove earplugs slowly with twisting motion to gradually break seal. Rapid removal may damage eardrum. Improper fitting will reduce effectiveness and could result in hearing loss or injury. Keep away from infants and small children. These earplugs are nontoxic but may interfere with breathing if caught in windpipe. Failure to follow these warnings may result in serious personal injury or serious illness, including total loss of hearing.



Sperian Protection UK LTD
Unit 3 Elmwood, Chineham Park,
Basingstoke, RG24 8WG
United Kingdom
Tel: +01256 693200 Fax +01256 693300
uksales@sperianprotection.com

Sperian Protection
Immeuble Edison - Paris Nord 2
33, rue des Vanesses - BP 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex France
Tél: +33 (0)1 49 90 79 79 - Fax: +33 (0)1 49 90 71 38
info-export@sperianprotection.com
www.howardleight.com

DOC2104

Pilot™


The right fit. All the time.



Earplugs should feel good all the time, not just some of the time.

Simple Fit

Pilot's innovative Navigation Stem provides instant protection upon proper insertion, so there is no need to wait for fit to be complete. The Navigation Stem helps glide Pilot into your ear canal with little resistance, eliminating the need to roll-down the earplug. This non-obtrusive stem does not stick out past the end of the earplug, ensuring protection against additional safety hazards.

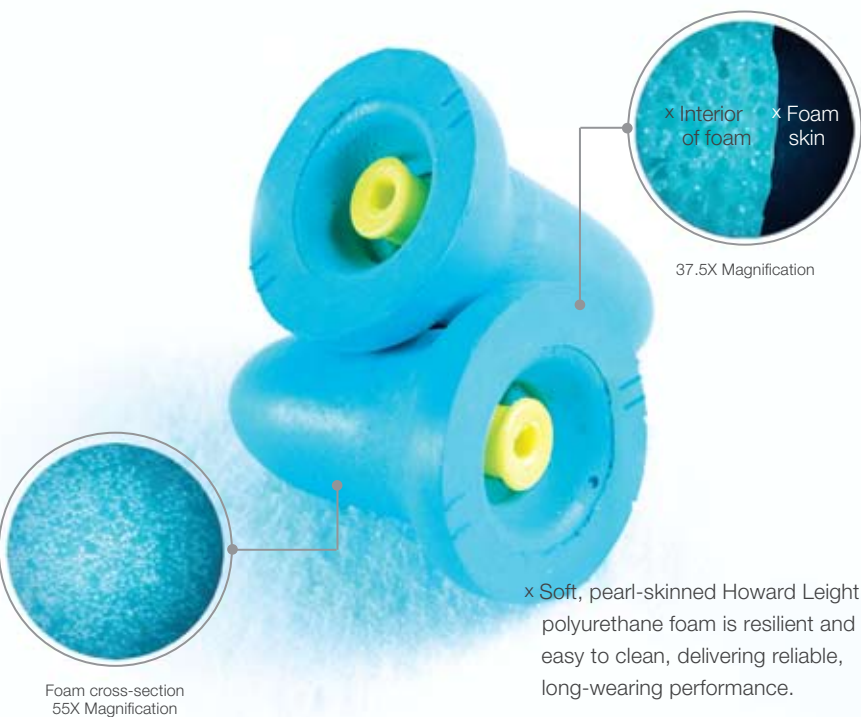


Great Comfort

Utilizing our patented Max® polyurethane foam and the familiar Howard Leight bell shape design, Pilot exerts minimal pressure and eliminates the “stuffed” feeling inside the ear canal – delivering a comfortable, snug in-ear seal.

Reliable Protection

Pilot provides a consistent SNR 26, ideal for most medium- and low-noise environments. The shape and design of the Pilot are a critical to achieving a “seal” of protection and maximizing your workers’ noise attenuation.

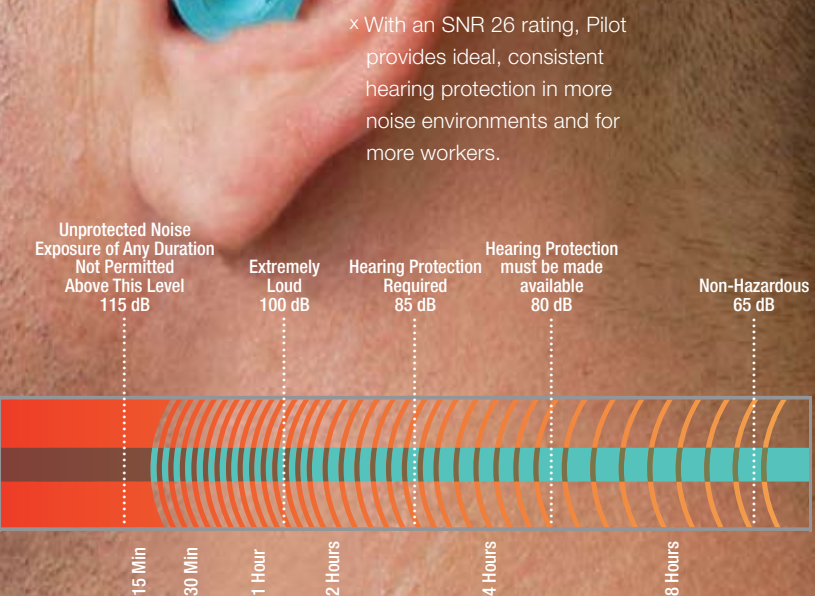

Multi-Day Use

This multi-day earplug can be worn for several shifts without compromising hygiene or protection. Pilot's pearl-smooth skin is more resistant to dirt build-up than other push-in style earplugs on the market today.