Protection auditive – whisper

LES POINTS FORTS

- Atténuation : **SNR 23 dB**
- **Bouchon en TPE**
- **Boîtier plastique pratique et hygiénique**

Description

Nom : **uvex whisper**
Référence : **2111.202**
Type : Bouchons réutilisables
Fabricant : uvex Arbeitsschutz GmbH Fuerth – Allemagne
Coloris : Bouchons : Orange / cordon : gris & orange

Utilisation

- Bouchons réutilisables
- Idéal pour un port intermittent
- Lavable à l'eau savonneuse, il conserve ses propriétés de protection
- Il est recommandé de changer régulièrement les bouchons pour des questions d'hygiène (Minimum toutes les 4 semaines avec hygiène régulière)
- Stockage dans un milieu sec

Secteurs d'activités

- BTP
- Maintenance
- Aéronautique
- Industrie du bois
- Agriculture
- Industrie sidérurgique
- Carrières – travail de la pierre
- Automobile
- Construction Navale
- Industrie du verre

Caractéristiques / Avantages

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES – UTILISATEURS
	▪ SNR 23 dB ▪ Bouchons en TPE ▪ Pas de préformage ▪ Réutilisable	➢ Bonne protection ➢ Bouchons anallergiques ➢ Mise en place rapide et hygiénique ➢ Limite les déchets
	▪ Boîtier plastique	➢ Favorise une bonne hygiène pour le stockage des bouchons
	▪ Distributeur	➢ Favorise la mise à disposition des produits

Accessoires :

- **2134.000** : Support distributeur pour whisper & whisper +

Courbes d'atténuation :

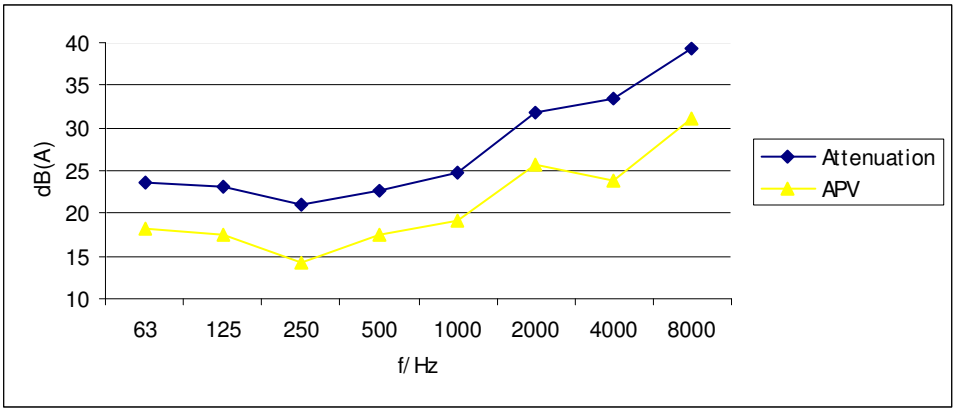

SNR: 23 dB(A)			H:	24 dB(A)	M:	20 dB(A)	L:	17 dB(A)
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation Db A	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
Écart standard dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
Valeur APV	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

Classe sonore I:	90	à	105	70dB-85dB + M-Valeur
Classe sonore II:	87	à	102	70 dB-85dB + L-Valeur

Conformité

Normes	EN 352-2
Qualité	ISO 9001/2000
Organisme de certification	Inspec– Royaume-Uni