CODE ARTICLE: 4150064

ARACUT SLEEVE 14

Protection de l'avant-bras contre la coupure.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
4150064

Type de produit
Gants

Gamme
cutandpunctureprotection

Ligne
Résistant à la coupure

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
SPERIAN

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Industrie générale
- Industries du verre
- Industrie sidérurgique
- Aciérie et métallurgie
- Industries du papier
- Construction navale
- Industries du bois

Utilisation du produit
Protection de l'avant-bras contre les coupures.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Manchette tricotée en fil Kevlar® double épaisseur
Passage pour le pouce

Avantage
CONFORT
La technique du tricotage permet d'obtenir une manchette proche de la main et une bonne dextérité.
Le confort est maximal et la solidité accrue.
Le passage du pouce permet un meilleur maintien de la manchette.

© Honeywell International Inc.

RESISTANCE
La fibre Kevlar® offre une bonne résistance à la coupure et une protection contre les risques thermiques (chaleur de contact jusqu'à 100°).
La double épaisseur améliore les performances mécaniques et thermiques de la manchette.

SECURITE
Sa longueur de 36cm assure une large protection de l'avant-bras.

Descriptif technique

Description
CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires
Conforme aux normes :
EN 420-03 Exigences générales
EN 388-03 Risques mécaniques
EN 407-04 Risques thermiques

DESCRIPTIF :
Manchette tricotée en fil Kevlar® double épaisseur
Passage pour le pouce

Technologie des produits
Tricoté

Calibre
10

Type de revêtement
Kevlar®

Longueur
35 cm

Innocuité
Conforme aux normes Européennes

Tailles
Taille unique

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	1
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l’abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l’abrasion	1
Résistance à la coupure	3
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	X

Étiquette d'emballage

Étiquetage
CE HONEYWELL
4150064 XX
EN 420

© Honeywell International Inc.

EN 388 : 132X
EN 407 : X1XXXX

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
2

Numéro de certificat CE
0075/797/162/07/12/0584

Attestation CE
EC Attestation

Numéro d'attestation
0075/797/162/07/12/0584

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
UI 106

Fiche d'informations sur l'utilisateur
106

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimum 10 unités.
Cartons de 100 unités.

Instructions d'entretien
Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Products.

Cet article doit être conservé dans son emballage, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.

In application of the Directive ref. 89/686/EEC of the 21st of December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of 29th of July 1992 concerning the transposition of this Directive into French law,

CTC

4,rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France

Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctc.fr

Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie - Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAF 9412Z - TVA FR 88775649726

authorized by decree of the Ministry of Work, Employment and Health of the 20th of December 2010,

registered under the number 0075, published in OJEC, delivers :

CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
0075/797/162/07/12/0584

To the following model of personal protective equipment :

* protective glove against mechanical risks, thermal risks.

* reference of the model : 4150064

* responsible for placing on the market :

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison ZI-Paris Nord II 33, Rue des Vanesses 95 958 ROISSY CDG CEDEX

France

Description of the protective glove, reference of technical rules verified in the context of the CE type examination and informations indicated on the product are detailed in the following pages of this certificate.

Drawn up in Lyon, on July 30th, 2012

Issued by Nadine PIPAZ

C.E. MARKING DEPARTMENT CTC NB 0075 EC Type Examination Certificate

NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work.

1. DESCRIPTION OF THE PROTECTIVE GLOVE

According to the technical file index : 01
Reference : 4150064
Basic Model
Dated : JULY, 2012

knitted sleeve with Kevlar thread. Double thickness.

Available sizes :

TU

Visual description :

Material :

	Colour	Material	Gauges	Thikness
PALM				
BACK				
LINING	Natural	100% Kevlar	10	
	Brown	Polyamid elastic		
CUFF	Natural	100% Kevlar	10	
BINDING	yellow	PES		

2. PROTECTION SCOPE

Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:

* EN 420:2003+A1:2009	- General requirements for gloves and test methods
* EN 388:2003	- Protective glove against mechanical risks
* EN 407:2004	- Protective gloves against thermal risks
* Innocuousness	- At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of European REACh regulation (552/2009/EC and associated revisions).

References of test reports performed in order to verify the compliance with the requirements of the technical rules :

Laboratory	CTC Asia	CTC France	Other
EN 420		1201-760/1 1206-9593/1	1106-7634/1 1201-760/1
Azo		1008-10045/2	
EN 388		1201-760/1	
EN 407		1201-763	

Performance levels offered against mechanical risks (EN 388:2003) are:

Abrasion resistance	Blade cut resistance	Tear strength resistance	Puncture resistance
1	3	2	X

The levels of performance have been measured on the palm

Performance levels offered against thermal risks (EN 407:2004) are:

Burning behaviour	Contact heat	Convective heat	Radiant heat	Small splashes of molten metal	Large quantities of molten metal
X	1	X	X	X	X

« X » means that the test hasn't been performed ; no protection is required

3. MARKING

Each glove is clearly marked with the following information:

* Logo of the authorized representative:
* CE marking
* reference of the model: 4150064
* size
* pictogram for mechanical risks followed by the performance levels
* pictogram for thermal risks followed by the performance levels
* information pictogram

Marking example:

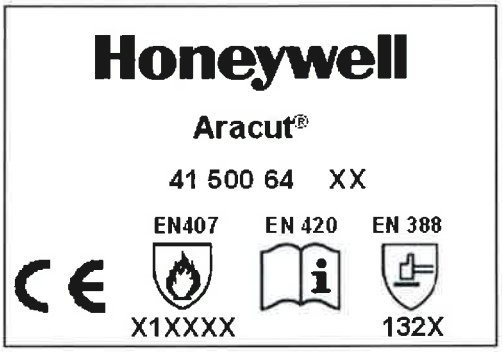

Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:
Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:
Désignation: ARACUT SLEEVE 14
Référence: 4150064
Norme(s): EN 388, EN 407, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:
0075/797/162/07/12/0584

Délivré par:
CENTRE TECHNIQUE DU CUIR
4 rue Hermann Frenkel
69367
Lyon Cedex 07

Fait en Lyon, le 06/02/2017
Par: Fabrice beaugeard
Division: Gants

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80
www.honeywellsafety.com