

6784R Neo Grab



Matière coton Enduction néoprène

DESCRIPTION

- Enduction totale
- Bord surpiqué
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Traitement antibactérien et antiodeur
- Coupé cousu
- Polyéthylène hautes performances (HPPE)



POINTS FORTS

- Un gant flexible qui offre une grande dextérité avec une bonne résistance aux déchirures
- Protège la main des huiles, des hydrocarbures, des graisses et des abrasions, avec une adhérence durable et inégalée
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- Hygiène préservée
- Poignet bien protégé
- Couleur peu salissante

RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

Préhension
Protection chimique

RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

Automobile
Chimique
Métallurgie
Pétrochimie

TAILLES DISPONIBLES

10

LONGUEUR

Selon la taille, en mm (à plat)

355

CONDITIONNEMENT

Paires par sachet/carton


12/36

COULEUR SUPPORT/ENDUCTION

Bleu

CONSEILS D'UTILISATION

- Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Rincer les gants à l'eau courante avant de les enlever, avec un détergent neutre si nécessaire
- Ne pas porter les gants lorsqu'ils risquent de se coincer entre les pièces en mouvement d'une machine.

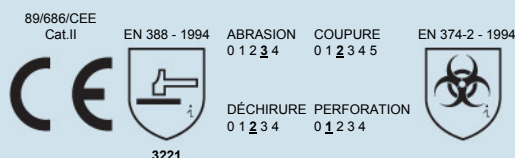

Attestation d'examen CE
délivrée par l'organisme notifié
0072

IFTH - Institut Français du Textile et de l'Habillement Avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - France

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tél. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

[Date de mise à jour 13/10/11]

