

Fluotex 344

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Matière Fluoroélastomère
- Longueur (cm) 37
- Epaisseur (mm) 1.5
- Poignet Coupe feston
- Couleur Noir
- Finition intérieure Support Textile
- Finition extérieure Lisse
- Taille / EAN 9 10
- Conditionnement 1 paire/sachet - 1 paire/carton
- Informations complémentaires Garanti sans silicone



RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 3

CE 0334



X1XXXX



ACDEFGJKL




4241

Légendes



DANGERS MÉCANIQUES EN 388

NIVEAUX DE PERFORMANCE

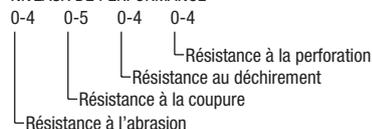

PROTECTION CHIMIQUE LÉGÈRE EN 374



MICRO-ORGANISMES EN 374




CONTAMINATION RADIOACTIVE EN 421



CHALEUR ET FEU EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE

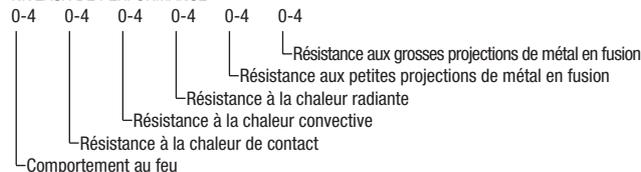

PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE EN 374


Code Produit
Lettre chimique

A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbon Disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulfurique 96%



DANGERS DU FROID EN 511

NIVEAUX DE PERFORMANCE

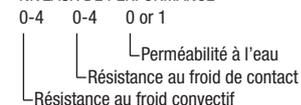

Pour plus de détails : www.mapa-pro.com

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Haute résistance mécanique et longue durée de vie grâce au support textile intérieur
- Aisance des gestes : bonne souplesse du gant

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Autres industries

- Dépollution de site
- Imprimerie
- Raffinage pétrochimique
- Intervention d'urgence sur accident chimique

Industrie mécanique

- Dégraissage et décapage des métaux

Industrie chimique

- Traitements chimiques (solvants)
- Fabrication de résines et d'adhésifs
- Fabrication de peintures, vernis
- Manipulations et transports de produits chimiques (solvants)
- Galvanoplastie

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais «CE» de type.
- L'usage du gant est déconseillé aux sujets sensibilisés aux dithiocarbamates, thiazoles et latex naturel.
- Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines présentant un risque de happement.
- Vérifier que les gants ne présentent pas de défaut avant usage.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Ne pas utiliser les gants en contact avec un produit chimique pour une durée supérieure au temps de perméation mesuré. Se référer au site internet www.mapa-pro.com ou contacter le Service Technique Client - Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) pour connaître ce temps de perméation. Utiliser deux paires alternativement lors de contact de longue durée avec un solvant.
- En utilisation avec un liquide dangereux, retourner le bord de manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.

Conditions de stockage

Conserver les gants dans leur emballage, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Conditions de lavage

Avant de retirer les gants, les nettoyer selon la procédure suivante:

- Utilisation avec des peintures, pigments et encres : nettoyer avec un chiffon imbibé du solvant approprié, puis essuyer avec un chiffon sec.
- Utilisation avec des solvants (essences, diluants etc...) : essuyer avec un chiffon sec.
- Utilisation avec acides ou produits alcalins : rincer abondamment à l'eau courante, puis essuyer avec un chiffon sec. Attention : un nettoyage ainsi qu'une utilisation non recommandés des gants peuvent altérer les niveaux de performance.

Conditions de séchage

Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP). Ce produit contient plus de 0.1% de 4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl) phénol, éthoxylated selon le règlement n° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH).

- Attestations CE de type 0072/014/162/10/05/111
- Délivré par l'organisme agréé nr 0072

I.F.T.H. – Av. Guy de Collongue - F-69134 ECULLY CEDEX

- Certificat de conformité du système d'assurance qualité 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS