

Modèle	Ligne	Norme
CUBAN	RITMO	EN ISO 20345:2011
Code de l'Article	Protection	Disponibilité en stock
91328-00L	S3 SRC	

Avant-Première	Semelle	PU / PU ESD-plus SRC passed
----------------	---------	-----------------------------



Première de Propreté



Partie supérieure en FLYFIT au contact direct du pied, assure respirabilité et confort. Un support en EVA HD thermoformé avec de grands trous assure une posture parfaite d'appui au pied.

Éléments de Protection



Nouveau embout en aluminium avec épaisseurs variables et fonctionnelles, avec morceau de caoutchouc. Résistant au choc de plus de 200J. Semelle intercalaire tissée. Résistant à plus de 1100 N à perforation zéro

Plus



Support en matière plastique rigide. Stabilise le talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée. Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.


Plus



Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant.

Typologie	Chaussure
Tige	Microfiber Suede
Doublure	3D Air circulation 320 gr.
Anti Glissoire	DUALMICRO
'1° de Propreté	Soft-Fit
Semelle	PU / PU ESD-plus SRC passed
Embout	Alu SXT 2,0
Anti-Perforation	Zero(4K)-Antiperforation
Pointure	36-48
Poids gr.	520

Caractéristiques

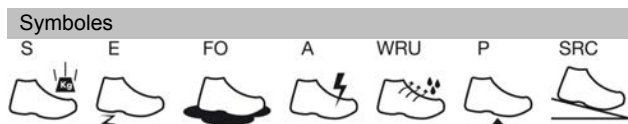

Maspica SpA
lab for shoes

Via A. Einstein, 6 - 35020 Casalserugo (PD) - ITALY - Tel. +39 049 8740771 - Fax. +39 049 8741376 - mail info@maspica.it - www.sixton.it

Fiche Technique

Enviroment de Travail
Industrie Automobile,
Logistique.

SRC



SRA	PUAT	0.32
CÉRAMIQUE	TALON	0.28
+ EAU ET DÉTERGENT		
SRB	PUAT	0.18
ACIER	TALON	0.13
+ GLYCÉRINE		
		0.54
		0.52
		0.29
		0.23

Antistatique

"Classe 3"
Chaussures ESD avec une dissipation élevée de charges électrost. Isolation électrique comprise entre 0,1 et 100 MΩ avec humidité relative à 50%