
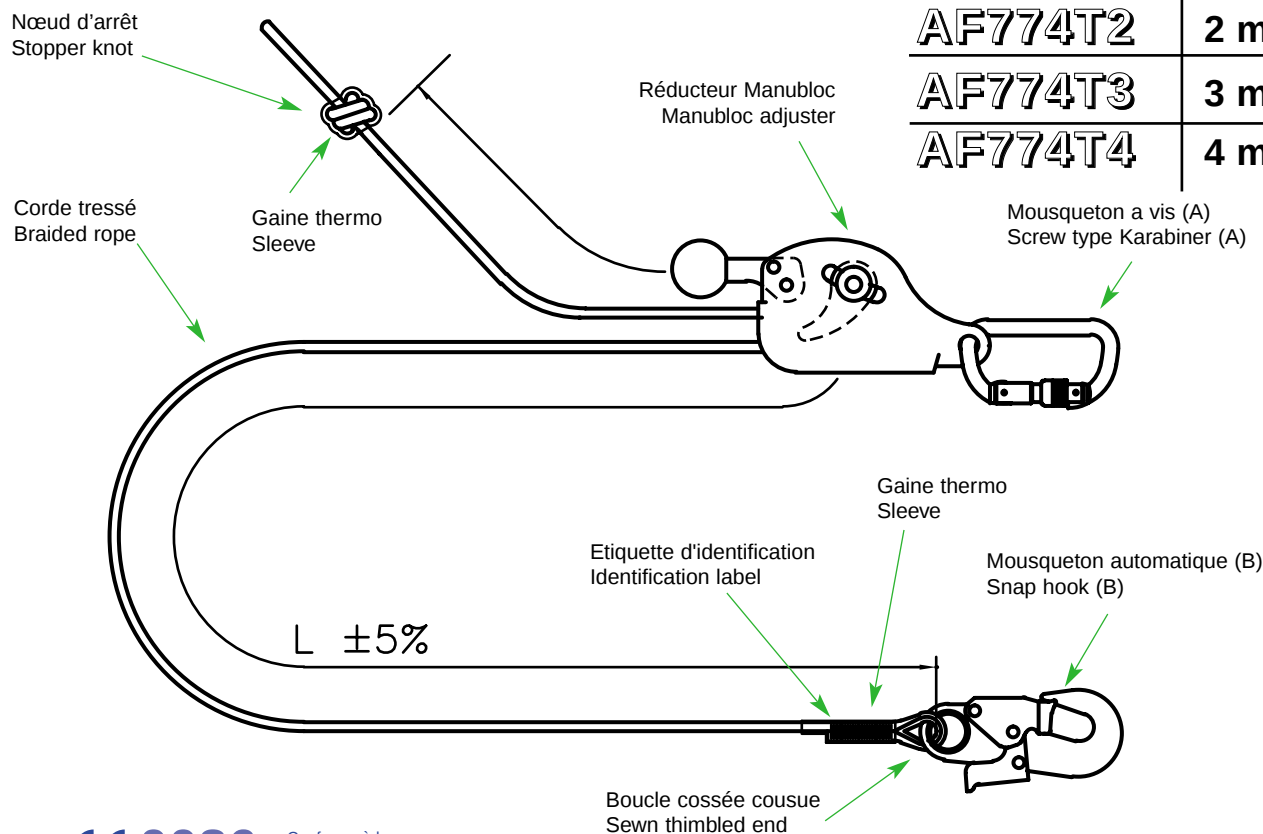


ref : AF774T2 ; AF774T3 ; AF774T4

Longe de maintien MANUBLOC® - tressée
MANUBLOC® positioning lanyard - braided



CE 0086

Conforme à la norme
Comply with standard EN 358

F

Description :

Manubloc

- blocage et réglage à came excentrique
- corps acier inox - came aluminium
- poignée bakelite
- poids : 310 g

Mousquetons

- résistance A >22 kN
- résistance B >25 kN
- ouverture A: 17 mm - B: 18 mm
- A: acier forgé haute résistance - zingage blanc
- B: acier haute résistance - nickelage blanc - double sécurité

Corde

- polyamide
- diamètre 12,5 mm
- Tressée
- cosse métallique
- fil d'identification

Résistance à la rupture du système > 15 kN

Poids net : AF774T2 : 0,952 Kg
AF774T3 : 1,102 Kg
AF774T4 : 1,252 Kg

GB

Description :

Manubloc

- cam operated locking and adjustment system
- stainless steel body - aluminium cam
- bakelite handle
- weight : 310 g

Karabiners

- strength A >22 kN
- strength B >25 kN
- opening A: 17 mm - B: 18 mm
- A: high strength forged steel - white electro-zinc-plated
- B: high strength steel - white nickel plated - double security

Rope

- polyamide
- diameter 12,5 mm
- Braided
- metal thimble
- identification thread

System breaking strength > 15 kN

Net weight : AF774T2 : 0,952 Kg
AF774T3 : 1,102 Kg
AF774T4 : 1,252 Kg

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta International se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta International reserves itself the right to modify the product without prior notice.

09/99

PROTECTA
INTERNATIONAL

