


ref : AD222

Antichute à rappel automatique JRG® JRG® self retracting fall arrester



F

Description :

Cable

- acier galvanisé Ø 4 mm
- longueur : 22 m

Elément d'absorption interne

- système de frein intégré
- réduction de la force d'impact < 6 kN

Carter

- PP noir
- anti choc

Connecteurs haut :

- AJ501
- ouverture : 17 mm
- acier zingué


Connecteurs bas :

- AJ571
- ouverture : 19 mm
- acier zingué

Résistance à la rupture du système >1200 daN

Chute maxi < 2 m

Poids net : 8 Kg

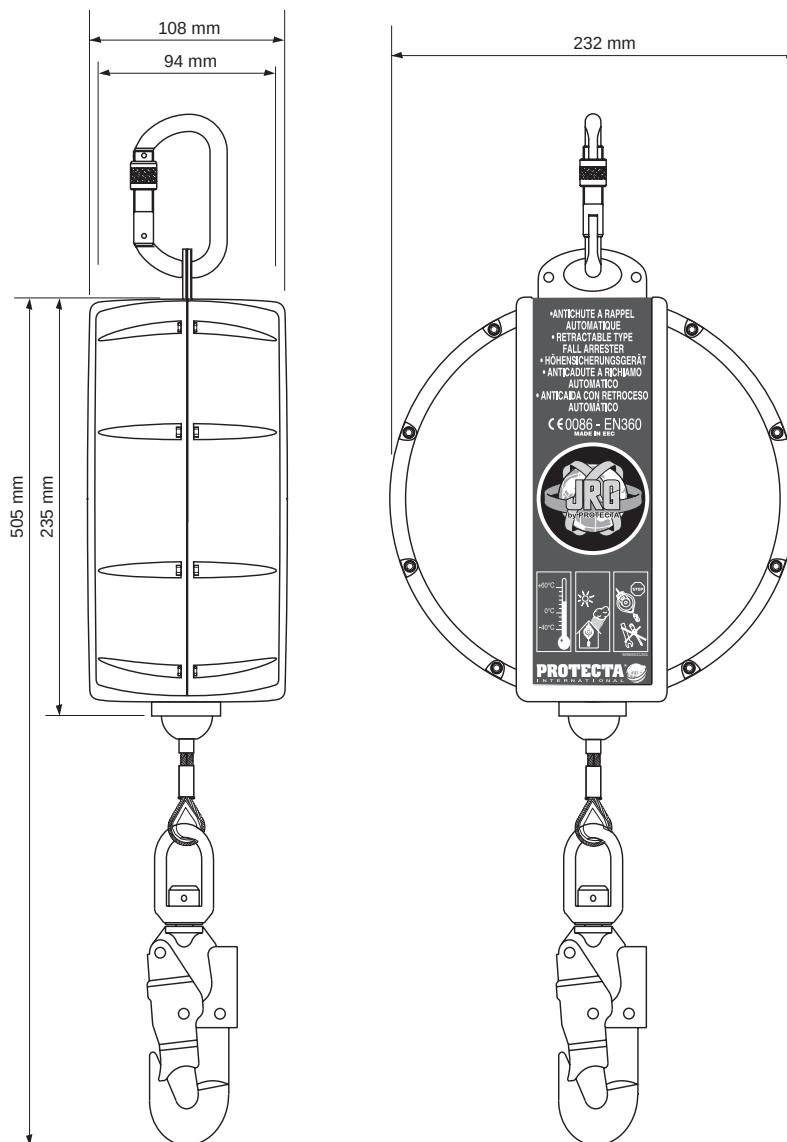

GB

Description :

Cable

- galvanised steel dia 4 mm
- length : 22 m

Internal absorbing element

- integrated brake system
- impact force reduction < 6 kN

Casing

- black PP
- anti corrosion - anti impact

Upper connector

- karabiner AJ501
- opening : 17 mm
- steel - electro-zinc-plated

lower connector

- karabiner AJ571
- opening : 19 mm
- steel zinc plated

System braking strength >1200 daN

Horizontal use allowed

Maximum fall < 2 m

Net weight : 8 Kg

Longueur utile
Usable length **22 m**

CE 0086

Conforme à la norme
Comply with standard **EN 360**

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

