



[+ Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 6245771

## BACOU Bac'Run 771 S3 CI

### Présentation générale

**Numéro de référence**

6245771

**Type de produit**

Chaussures

**Gamme**

Bac'Run

**Ligne**

Specific

**Marque**

Sperian

**Marque anciennement connue sous le nom de**

BACOU

**Industrie**

• Espaces Verts • Bâtiment et Construction

**Utilisation du produit**

Chaussures de sécurité à usage professionnel.

## Caractéristiques & Avantages

### Caractéristique

Embout de sécurité 200 J SPACIUM™ non métallique Extra large. Chimiquement neutre.

### Avantage

Ultra léger et confortable Isolant du froid et du chaud.

### Caractéristique

Première de propreté. Ergonomique et antistatique. Traitement antibactériens.

### Avantage

Plus d'hygiène et un meilleur confort d'utilisation.

## Descriptif technique

### Tailles

38-47

### Tableau de correspondance

Table Size

### Intercalaire

Semelle Anti-perforation en acier inox.

### Tige

Tige cuir fleur hydrofuge. Doublure isotherme pour la protection contre le froid. Matelassage ergonomique de protection des malléoles. Languette matelassée et soufflets latéraux d'étanchéité en cuir.

### Embout

Embout de sécurité 200 J SPACIUM™ non métallique Ultra léger (50% plus léger que l'acier). Amagnétique. Isolant thermique. Inaltérable.

### Première de propreté

Première de propreté complète antibactéries, Antistatique et amovible

### Semelle de marche

Polyuréthane double densité : PU 2D PLUS Couche de confort densité 0.5 : confort optimal  
Couche d'usure densité 1 Très anti-dérapantes grâce à son relief large, profond et autonettoyant. Coeff. d'adhérence 0,27 selon méthode d'essai ENV 13287 (mini INRS 0,15)  
Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules. Résistance à l'abrasion exceptionnelle : Perte en volume <150 mm3 (sous charge 10 newton = 1 kg). Allongement à la rupture : 650 %.  
Résistance aux flexions répétées très améliorée > 60.000. (test au flexomètre de MATTIA, norme >30.000). Résistance aux hydrocarbures excellente : Variation de volume(test de 22 heures) Huile ASTM N°3 gonflement < 0,5 % Isooctane-toluène (70/30) gonflement < 4 %  
Tenue à la chaleur : satisfaisante au dessous de 120°C Tenue aux acides et bases : limitée aux faibles concentrations.

## Certifications

### Déclaration de conformité CE

#### EPI catégorie CE

11

#### Assurance qualité

ISO 9001 / 2008

#### Attestation CE

 EC Attestation

#### Numéro d'attestation

0075/003/161/02/02/022 ext 18/11/05

## Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

## Maintenance

### Cycle de vie

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche pour tout ou partie composée de polyuréthane :

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :

Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température, peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche composée d'un autre matériau que le polyuréthane :

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 5 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

### Information de stockage

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

### Instructions d'entretien

#### POUR LES NETTOYER

Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.

Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière.

Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches.

Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.

Pièces & Accessoires

**Accessoires**

Semelle BAC'RUN

Pointure : 35-47

Référence : 6000321

**Fichier d'accessoires**

Accessories File



En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,  
In application of the Directive ref. 89/686/EEC of 21st December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of the 29th July 1992 concerning the transposition of the Directive into French law,

## CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie

habilité par arrêtés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 août 1992 et 24 décembre 1996,  
authorized by decrees of the Ministry of Work, Employment and Professional Training of 11 August 1992 and 24 december 1996,

identifié sous le numéro 0075, publié au JOCE, attribue :

identified by the number 0075, published in the Official Journal of the European Community, delivers :

**L'EXTENSION DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE**  
CE type examination certificate n°  
**N°0075/003/161/02/05/0022 Ext. N°18/11/05**

Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :  
to the following model of personal protective equipment :

- **chaussure de sécurité à usage professionnel,**  
*safety footwear for professional use,*
- référence et nom du modèle : **BAC RUN 771 S3 CI - 6245771**  
*reference and name :*
- responsable de la mise sur le marché :  
*applicant of the CE type examination certificate*

**BACOU**  
**168, avenue des Auréats BP 1205**  
**26012 VALENCE CEDEX**

La description du modèle de chaussure de sécurité, les références des règles techniques vérifiées dans le cadre de l'examen CE de type ainsi que les marquages apposés sur les chaussures sont précisés en pages 2, 3, et 4 de cette attestation.

Description of the safety footwear model, reference of essential requirements or technical rules verified in the context of the CE type approval examination, information indicated on the product, are detailed on pages numbered 2, 3 and 4 of this CE type approval certificate.

Lyon, le **24 novembre 2005**  
Drawn up in Lyon, on **November 24<sup>th</sup>, 2005**

Etablie par : **Nathalie CIERKOSZ**  
Issued by :

**CENTRE TECHNIQUE CUIR**  
**CHAUSSURE MAROQUINERIE**  
4, rue Hermann Frenkel  
69367 LYON Cedex 07

**NOTA :** Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 233-62 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité...).

Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type examination certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 233-62 of the French Code of Work

**Cette attestation comporte 4 pages numérotées 1/4, 2/4, 3/4, 4/4**  
This certificate contains 4 pages numbered in the following way 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

**CTC - Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie**  
Parc Scientifique Tony Garnier - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - France  
Tél. +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 76 10 00 - E-Mail : [ctclyon@ctc.fr](mailto:ctclyon@ctc.fr) - [www.ctc.fr](http://www.ctc.fr)  
Centre Technique Industriel - Loi du 22.07.1948 - Siren 775649726 - Code NAF 91 I C - TVA FR 88775649726



**FABRICANT :**

Manufacturer :

I.P.S.A. – 168 AVENUE DES AUREATS – 26012 VALENCE CEDEX



**1. DESCRIPTION DE LA CHAUSSURE DE SECURITE**

*Description of the safety footwear*

suitant le dossier technique du modèle **BAC RUN 771 S3 CI - 6245771** daté du 05/01/04 et les demandes de modifications du 18/10/2005.

*according to the technical file of the model BAC RUN 771 S3 CI code 6245771 dated 05/01/04 and the modification dated 18/10/2005.*

- chaussure de sécurité à usage professionnel,  
*safety footwear for professional use*
- conçue suivant la norme **EN ISO 20345:2004**  
*designed in accordance to the standard EN ISO 20345 : 2004*
- style : B – Brodequin - classification . I (cuir et autres matières)  
*design : B - ankle shoe - classification . I (leather and other materials)*
- gamme de pointures : 38 au 47  
*range of sizes :*
- mode de fabrication : injecté  
*construction : injected*
- la description visuelle du modèle est reprise ci-dessous :  
*sketches , and / or photographs of the model are reported below :*

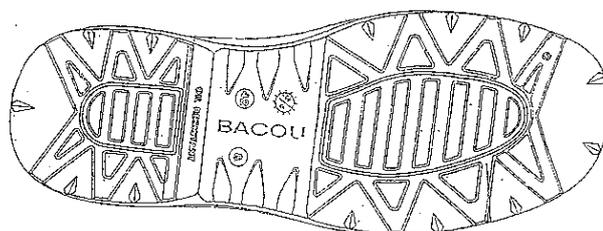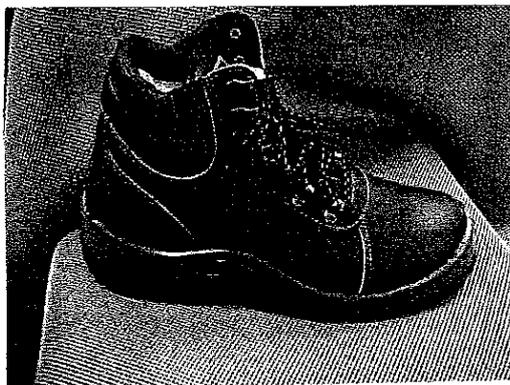

## **2. NIVEAUX DE PROTECTION OFFERTS**

*Levels and classes of protection*

La conformité aux exigences essentielles de la directive 89/686/CEE a été vérifiée en utilisant les règles techniques suivantes :

*Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules :*

- Norme européenne harmonisée **EN ISO 20344:2004 "Equipement de protection individuelle – méthodes d'essai pour les chaussures"**,  
*European harmonised standard EN ISO 20344:2004, "Safety footwear for professional use - test methods"*
- Norme européenne harmonisée **EN ISO 20345:2004 "Equipement de protection individuelle – chaussures de sécurité"**,  
*European harmonised standard EN ISO 20345:2004 "Safety footwear for professional use"*
- Norme **XP S73-012 : 1995, "Résistance au glissement sur sols industriels lisses et gras"**  
*French standard XP S73-012, concerning the value of the coefficient of friction.*
- **Directive 2002/61/CE** : la conformité a été vérifiée sur la base d'un engagement fourni par le RMM.  
*Directive 2002/61/CE : compliance has been verified on the basis of an engagement supplied by the responsible of marketing.*

=====

La chaussure basse référence **BAC RUN 771 S3 CI - 6245771**, a été conçue pour satisfaire :

*The safety footwear reference BAC RUN 771 S3 CI code 6245771 was designed, to meet the following requirements:*

1. les exigences fondamentales spécifiées dans les tableaux 2 et 3 de la norme **EN ISO 20345:2004**.  
*Basic requirements listed in the tables 2 and 3 of the european standard EN ISO 20345:2004*
2. l'exigence de la norme **XP S73-012 : 1995** relative à la résistance au glissement sur sols industriels lisses et gras  
*Requirement of or the standard XP S73 – 012 : 1995 concerning the slip resistance on smooth and oily soils*
3. les exigences additionnelles, mentionnées ci-dessous, extraites du tableau 14 de la norme **EN ISO 20345 : 2004** :  
*Additional requirements, listed below, from table 14 of the european standard EN ISO 20345:2004 :*
  - arrière fermé,  
*closed seat region,*
  - chaussures antistatiques,  
*antistatic properties,*
  - capacité d'absorption d'énergie du talon,  
*energy absorption of seat region,*
  - semelle à crampons,  
*cleated outsole,*
  - résistance à la perforation,  
*penetration resistance,*
  - résistance à la pénétration d'eau / absorption d'eau,  
*water penetration and water absorption,*
  - isolation contre le froid.  
*resistance to cold contact.*

Les références des procès-verbaux des essais de vérification de la satisfaction des règles techniques applicables, par ce modèle de chaussures de sécurité, sont les suivantes :

*References of reports containing the satisfactory results of the laboratory tests, performed in order to verify the levels and classes of protection of this safety footwear model, are given hereunder:*

CTC	7042.01.93
CTC	82336.10.03/03
CTC	85319.01.04
CTC	85320.01.04
CTC	87549.03.04
CTC	87550.03.04
CTC	88543.04.04
CTC	89157.04.04
CTC	89161.04.04
CTC	93803.09.04
CTC	93809.09.04
CTC	94816.10.04
CTC	94818.10.04
CTC	96617.12.04

### **3. MARQUAGES SUR LE PRODUIT**

Marking on the product

Chaque pied de la chaussure de sécurité est marqué de manière lisible et indélébile de la façon suivante :

*Each foot of the safety footwear is clearly and permanently marked with as following:*

- **marquage **  
*CE marking*
- **référence de la norme : EN ISO 20345 : 2004**  
*reference of european standard*
- **Symboles normatifs : S3 CI**  
*symbols from european standard*
- **pointure**  
*size*
- **Mois et année de fabrication**  
*Month and year of manufacture*
- **marque d'identification du fabricant : BACOU**  
*manufacturer 's identification mark*
- **désignation type du fabricant : 6245771**  
*manufacturer's type designation*



# Déclaration de conformité CE

**Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:**

Honeywell Safety Europe

**Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:**

Désignation: BACOU Bac'Run 771 S3 CI

Référence: 6245771

Norme(s): EN ISO 20345:2004

**Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:**

**Délivré par:**

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367

Lyon Cedex 07

Fait en Lyon, le 06/11/2013

**Par:** Ailsa LHOPITAL

**Division:** Chaussures

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)