# TRÉPIED ALUMINIUM

neofeu

neofeu.com

REF.
**NTREALU2**

**FALL PROTECTION ONLY***
*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : **EN 795 : 1996 B** / DIRECTIVE : **89 / 686 / CE**

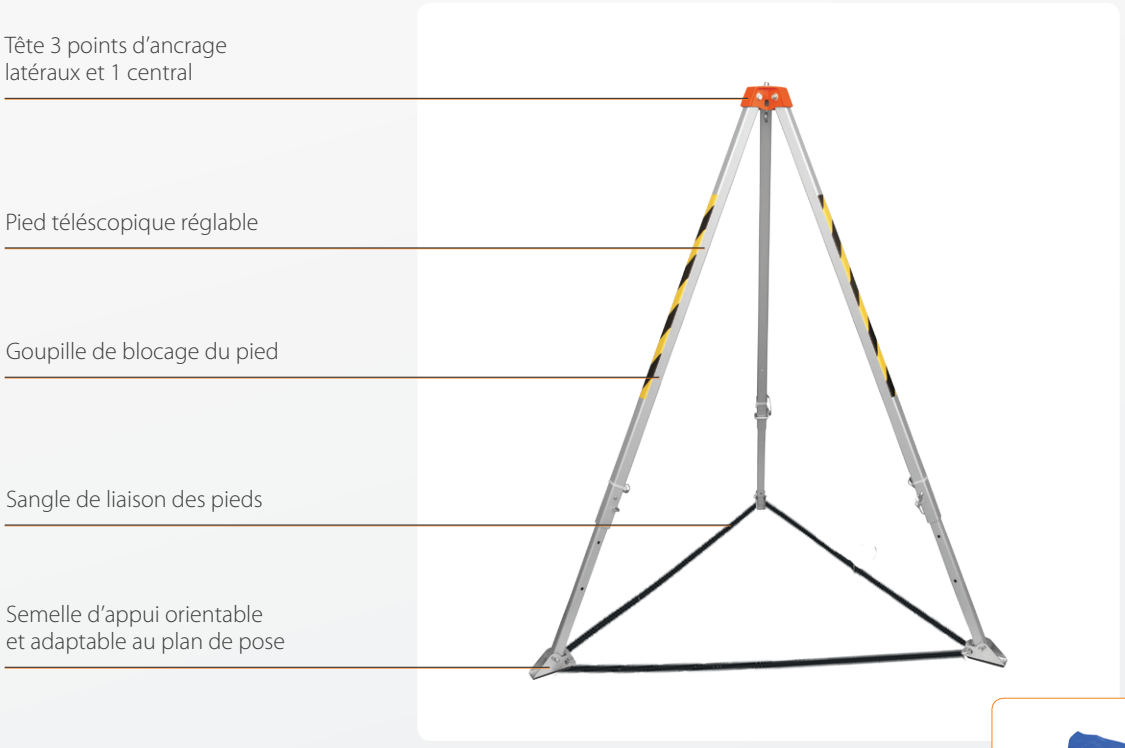

Sac de transport NSACTRE2

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : alliage d'aluminium
- Capacité de charge du trépied : 200 kg
- Résistance statique > 1000 daN
- Résistance à la rupture : 22 kN
- Hauteur réglable de 1472 à 2395 mm
- Base de sustentation circulaire de diamètre 1660 à 2360 mm
- Encombrement du trépied plié : longueur = 1750 mm et diamètre = 230mm
- Masse : 14,3 kg

## UTILISATION

- Travaux espaces confinés : accès canalisations souterraines, cuves, silos, espaces réduits avec sécurité antichute
- Adapté pour les secteurs du BTP et de l'Industrie

## PRODUIT ASSOCIÉ

- NSACTRE2 : Sac de transport pour le trépier

## DESCRIPTION
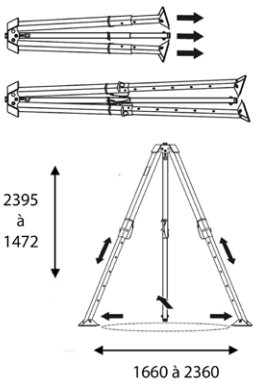
Le trépied NTREALU2 est un dispositif d'ancrage provisoire transportable de mise en oeuvre aisée et rapide. Ce trépied en aluminium est mobile et adaptable. Les points d'ancrage additionnels sous la tête permettent la fixation de poulies de renvoi pour antichute à rappel automatique et système de sauvetage.