POINT D'ANCRAGE POUR BÉTON SAFLOK®

Ancrage extrêmement polyvalent et facile à utiliser pour les applications sur béton

Portatif,

Réutilisable,

Durable,

Sûr.

POINT D'ANCRAGE POUR BÉTON SAFLOK®

Installation et retrait extrêmement faciles
L'installation est simple et efficace et ne demande que quelques secondes.

- Percez un trou de minimum 8 cm de profondeur à l'aide d'un perforateur et d'un foret de 20 mm.
- Tirez sur la gâchette jusqu'à ce qu'elle soit entièrement rétractée.
- Insérez l'ancrage dans le trou jusqu'à ce que la butée de déclenchement prenne appui contre la surface en béton.
- Tirez sur l'anneau pour mettre l'ancrage en place et connectez votre équipement de protection individuelle antichute.

Le retrait de l'ancrage est tout aussi rapide.
Il suffit de pousser la butée de déclenchement et de tirer sur la gachette :

Caractéristiques requises d'ancrage
Le béton doit offrir une résistance minimale à la compression de 3000 psi (2685 kPa). L'épaisseur béton doit être de 12,7 cm et l'emplacement de l'orifice de montage par rapport au bord dépend de l'épaisseur et de la largeur du béton (pour plus de précisions, consultez la notice d'utilisation).

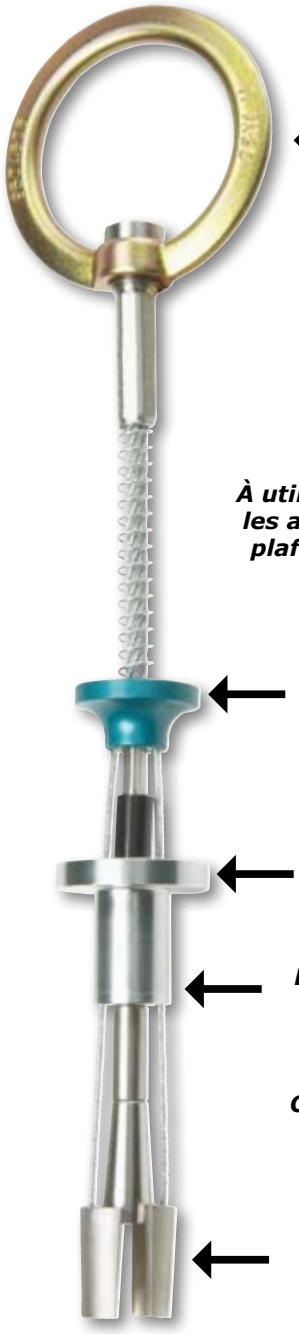

Anneau tournant en acier forgé pour des connexions compatibles et sûres

Résistance de 22 kN pour une sécurité absolue de protection contre les chutes

À utiliser verticalement ou pour les applications en hauteur/au plafond pour une plus grande polyvalence

Gachette Easy-Grip® pour une opération simple et rapide

Le connecteur à déclenchement rapide facilite le détachement et le retrait pour une meilleure productivité

Les câbles de rétracteur blindés sont protégés contre tout endommagement

Construction en aluminium et en acier inoxydable résistante à la corrosion

Cales coniques Amarrage supérieur

Modèle :

2100100 : Point d'ancrage pour béton Saflok®

Caractéristiques techniques :

Taille : 19,05 mm • ***Charge :*** 22 kN • ***Capacité nominale :*** protection antichute pour un seul utilisateur jusqu'à 141 Kg ***Poids :*** 354 g • ***Matériau du câble :*** acier galvanisé • ***Matériau des cales d'ancrage et de la tige :*** acier inoxydable ***Matériau de la butée de déclenchement :*** acier zingué • ***Matériau de la gachette :*** aluminium • ***Matériau de l'anneau en D :*** acier forgé • ***Normes :*** CE EN795 Classe B.

©2010, Capital Safety

Capital Safety - Europe, Moyent-Orient, Afrique
Le Broc Center Z.I. 1re Avenue 5600 m B.P. 15
06511 Carros Le Broc Cedex France
Tel: + 33 (0) 4 97 10 00 10 • Fax: + 33 (0) 4 93 08 79 70
information@capitalsafety.com
www.capitalsafety.fr

Ref. A01SAFLOKTDFR Ind.0