Spécifications Techniques

Harnais Miller H-Design Duraflex ™ 1pts

Harnais certifié à 140 kg

Description:

Harnais Miller H-Design Duraflex 1 point avec boucles manuelles sur la bavaroise et les cuissardes.
Le harnais Miller H-Design est la nouvelle génération de harnais dédiés au secteur de la construction, de l'industrie générale procurant plus de confort, de liberté de mouvement et sécurité aux utilisateurs.

Références:

1032854	H-Design Duraflex 1pt boucles manuelles taille 0
1032855	H-Design Duraflex 1pt boucles manuelles taille 1
1032856	H-Design Duraflex 1pt boucles manuelles taille 2
1032857	H-Design Duraflex 1pt boucles manuelles taille 3

GRILLE DES TAILLES

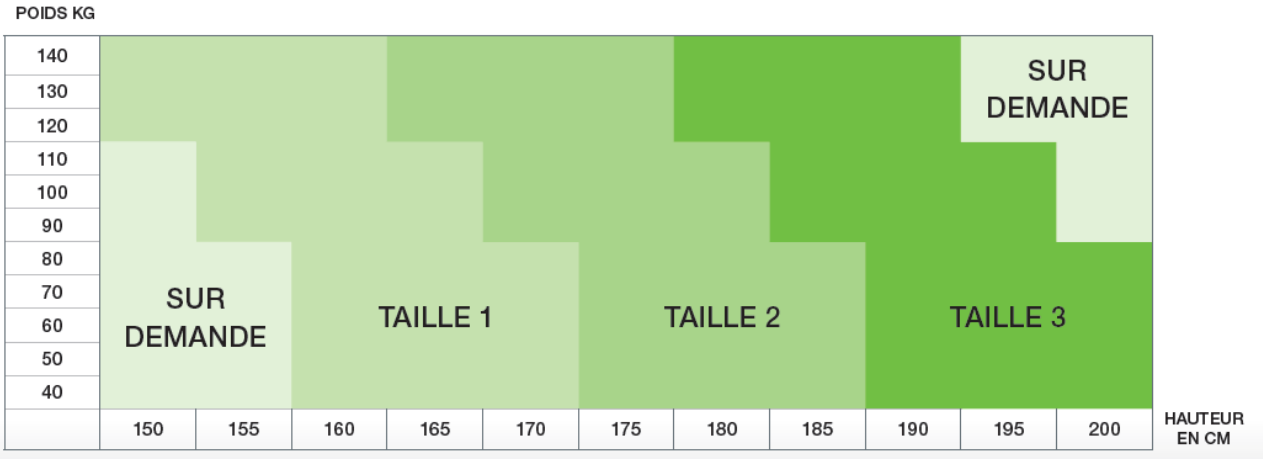

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com

by Honeywell

Avantages :

CONFORT ET LIBERTE DES MOUVEMENTS

- Architecture en H exclusive, grâce au positionnement ergonomique des sangles procurant une totale liberté de mouvement des bras.
- Cuissardes horizontales évitant la friction inconfortable sur les jambes et l'aine (comparé aux cuissardes traditionnelles) augmentant le confort pour l'utilisateur pendant le travail.
- Sangle élastique sur les bretelles pour plus de confort.

REGLAGES ET CONNEXIONS FACILE ET RAPIDE :

- Boucles d'ajustements facile d'accès, réglage rapide : mouvement intuitif de haut en bas.
- Points d'ancrages très accessible : Dé dorsal cambré
- Bavaroise réglable pour un ajustement parfait en hauteur et en largeur.
- Cuissardes réglables.
- Système porte accessoires intégré.

SECURITE ACCRUE ET TRACABILITE PLUS FACILE :

- Coloris textile vert fluo, coutures très visibles, témoin de chute dorsal afin de faciliter l'inspection avant utilisation.

- Etiquettes facilitant l'inspection annuelle pour une meilleure traçabilité.
- Sangle déperlante et anti tâche pour une durabilité accrue.
- Veste haute visibilité (en option) pour voir l'utilisateur même dans les environnements sombres (EN ISO 20471)

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com

Caractéristiques :

Bretelles :
Sangle Duraflex Elastique 44,5 mm
Polyester avec traitement PTFE (déperlant / anti tâche)
Couleur : vert avec liseret noir
Résistance à la rupture : > 2200 daN

Autres sangles : Sangle noire standard 44 mm
Polyester avec traitement PTFE (déperlant / anti tâche)
Résistance à la rupture : > 2700 daN

D-dorsal :
Matière : Acier, finition en acier zingué
Résistance à la rupture : > 2300 daN

Boucles manuelles : acier, finition en acier zingué
Résistance à la rupture : > 900 daN

Poids :

Réf	Désignation	Poids (kg)
1032854	H-Design Duraflex 1pt boucles manuelles taille 0	0,96
1032855	H-Design Duraflex 1pt boucles manuelles taille 1	0,98
1032856	H-Design Duraflex 1pt boucles manuelles taille 2	1,00
1032857	H-Design Duraflex 1pt boucles manuelles taille 3	1,02

Résistance à la rupture : > 15 KN
Température : -30°C à +50°C
EN 361

ARRETE du 19 Mars 93
Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d 'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.
Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com