

APPLICATION

Point d'ancrage temporaire qui permet de sécuriser deux opérateurs de 150kg. Il peut également être utilisé comme point d'ancrage de levage pour soulever une charge maximum de 500 kg. Il est pliable, sa taille favorise son transport dans des petits véhicules de chantier, il est facile à manipuler.

Le tracpode™ 150kg est destiné aux personnes qui accèdent dans des espaces confinés, tels que des silos, des égouts etc....




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les principales caractéristiques physiques du tracpode™ 150kg sont :

- Le tracpode™ 150kg est en aluminium et son poids nu est de 23.3 kg.
- Il est réglable de 1.78 m à 2.73 m (hauteur max sur tête).
- En fonction de sa hauteur, son empattement au sol varie de 1.03m à 1.58 m.
- Ses jambes sont ajustables tous les 20 cm.
- Chaque jambe peut recevoir un système antichute blocfor™ 20/30 ou un treuil équipé carol TS 250R ou 500R avec une console Tractel®
- Afin d'optimiser au maximum la position de manœuvre, les treuils sont positionnables à trois endroits sur la jambe du tracpode™ en position (haute, milieu ou basse).
- Lorsque le tracpode™ est équipé d'un antichute ou d'un treuil sur l'une de ses jambes, il est nécessaire d'équiper la tête d'un kit poulie.
- La tête du tracpode™ est équipée d'axe de blocage des jambes.
- Les pieds du tracpode™ 150kg sont équipés de patins antidérapants en caoutchouc vulcanisé. Ils sont également équipés de trous permettant de les fixer au sol avec des broches ou des ancrages.
- Il est équipé d'une sangle anti-écartement permettant de ceinturer les pieds à leur base et d'éviter leur glissement (obligatoire au-delà de 250kg)

Position	Hauteur avec poulie(A)	Hauteur sans poulie(B)	Hauteur sous la tête(C)	Ecartement intérieur des pieds (D)	Diamètre maxi du trou au sol (Ø)
fermé	1.88 m	1.76 m	0	0	0
Ouverture 1	1.78 m	1.66 m	1.53 m	1.03 m	1.20 m
Ouverture 2	1.97 m	1.85 m	1.72 m	1.14 m	1.33 m
Ouverture 3	2.16 m	2.04 m	1.91 m	1.25 m	1.46 m
Ouverture 4	2.35 m	2.23 m	2.10 m	1.36 m	1.59 m
Ouverture 5	2.54 m	2.42 m	2.29 m	1.47 m	1.72 m
Ouverture 6	2.73 m	2.61 m	2.48 m	1.58 m	1.85 m

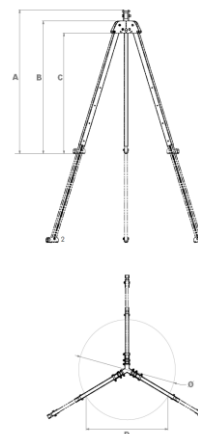

DESCRIPTION

Le tracpode™ est simple de mise en place. Sa taille lui permet d'être un point d'ancrage mobile bien adapté aux travaux en espace confiné, aux manipulations de charges et aux opérations de secours.

C'est un point d'ancrage temporaire qui permet de sécuriser deux opérateurs de 150kg.

Il est conforme à la norme EN 795B et TS16415 (multi utilisateur à 150 kg)

Il est le seul tracpode™ 150kg sur le marché à être qualifié dans cette configuration

Le design des tubes des jambes offre une grande rigidité et une bonne résistance au système.

Les axes de réglage sont fixés de manière permanente au tube par des câbles rendant l'ensemble indissociable.

Le tracpode™ de Tractel® est l'un des rares points ancrages temporaires validés par un organisme de contrôle pour recevoir la connexion de systèmes Antichute, de Secours et de Levage.

Il est certifié pour être utilisé comme ancrage de systèmes Antichute, de Secours, ou de Levage pour une CMU de 250 kg sans sangle anti-écartement des pieds ce qui apporte un réel confort de circulation à l'utilisateur.

Sa taille réduite à 1.88m avec poulie et à 1.76m sans des poulies et son faible poids (+/- de 23 kg selon le nombre de poulies) facilite son transport et la rapidité de sa mise en place.

NORMES

- ✦ Conforme à la norme EN 795B /2012
- ✦ Conforme CEN/TS 16415
- ✦ Conforme à la directive machine 2006/42/CEE

CODE

désignation	Nouveau code	Ancien code	Code stat	Code EAN
tracpode™ 150kg sans poulie	273739	86509	41230	3600232737391
tracpode™ 150kg avec 1 poulie epi	273749	108269	41230	3600232737490
tracpode™ 150kg avec 2 poulies epi	273769	108789	41230	3600232737698
tracpode™ 150kg avec 1 poulie levage	273759	xxxxxxxx	41230	3600232737599
tracpode™ 150kg avec 1 poulie epi +1 poulie levage	273779	xxxxxxxx	41230	3600232737797
tracpode™ 150kg avec 2 poulies epi +1 poulie levage	273789	xxxxxxxx	41230	3600232737896
Option :				
Treuil caRoI™ R 250 kg avec console + câble de 20m	276069 +051042	58199 +26459	12310	3600232760696 3600230510422
Treuil caRoI™ R 250 kg avec console + câble de 30m	276079 +051052	58209 +26469	12310	3600232760795 3600230510521
Console caRoI™	200378	????	42190	3600232003786
câble de 20m pour caRoI™ R	051042	26159	42190	3600230510422
câble de 30m pour caRoI™ R	051052	26469	42190	3600230510521
Console blocfor™	200368	????	42190	3600232003687
blocfor™ 20R galva sans console	075492	18042	42180	3600230754925
blocfor™ 30R galva sans console	075502	18062	42185	3600230755021
Kit poulie EPI	196968	66568	41290	3600231969687
Kit poulie levage	196958	xxxxxxxx	41290	3600231969588